


Ohne Dichtungen. Für den Einsatz bei aggressiven Medien und bei hohen Temperaturen.

Verschraubungsserie aus Edelstahl für Anwendungen die hohe Anforderungen an Dichtigkeit, Druck und Temperatur stellen.

Die Teile sind ohne Dichtmaterial gefertigt, so dass sie für sehr hohe Temperaturen oder für den Einsatz mit aggressiven Flüssigkeiten, wo z. B. FPM nicht mehr kompatibel ist, bestens geeignet sind.




Material:	Edelstahl 1.4404
Dichtungsmaterial:	rein metallisch dichtend
Druckbereich:	max. 25,0 bar
Temperaturbereich:	-40 °C bis +200 °C (abhängig von Schlauchqualität und -durchmesser)
Schlauchempfehlung:	PTFE-Schlauch



11.118-6 ESH

Gerade Einschraubverschraubung, Außengewinde konisch nach ISO 7-1, Edelstahl


Artikel-Nr.	Ø Schlauch	D1	L1	L2	CH1	CH2	Gewicht (g)
11.118-6 ESH	6/4	1/8	7,5	26,0	12	10	12,0
11.118-8 ESH	8/6	1/8	7,5	26,5	14	13	16,5
11.114-6 ESH	6/4	1/4	11,0	29,5	12	14	18,0
11.114-8 ESH	8/6	1/4	11,0	30,0	14	14	20,5
11.114-10 ESH	10/8	1/4	11,0	32,5	16	14	24,0
11.138-10 ESH	10/8	3/8	11,5	33,0	16	17	30,0



11.300-6 ESH

Gerade Verbinder, Edelstahl


Artikel-Nr.	Ø Schlauch	L1	CH1	CH2	Gewicht (g)
11.300-6 ESH	6/4	34,0	12	10	20,0
11.300-8 ESH	8/6	35,0	14	12	26,0
11.300-10 ESH	10/8	39,0	16	14	36,0

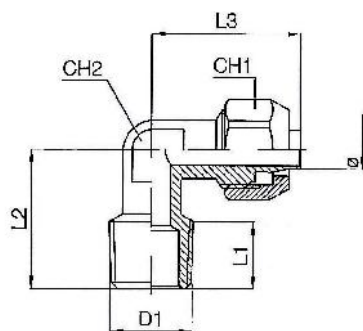

13.114-8 ESH

Winkeleinschraubverschraubung, Außengewinde konisch nach ISO 7-1, Edelstahl


Artikel-Nr.	Ø Schlauch	D1	L1	L2	L3	CH1	CH2	Gewicht (g)
13.118-6 ESH	6/4	1/8	7,5	17,0	23,0	12	10	17,0
13.118-8 ESH	8/6	1/8	7,5	17,0	23,0	14	10	18,0
13.114-6 ESH	6/4	1/4	11,0	21,5	23,0	12	10	20,0
13.114-8 ESH	8/6	1/4	11,0	21,5	23,0	14	10	21,0
13.114-10 ESH	10/8	1/4	11,0	21,5	25,5	16	10	25,0

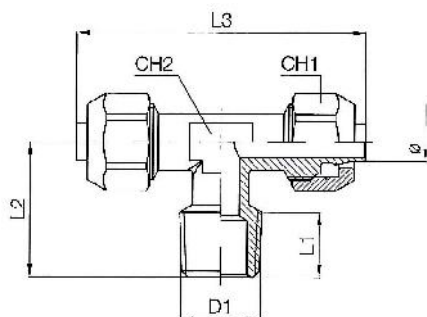

14.114-8 ESH

T-Einschraubverschraubung, Außengewinde konisch nach ISO 7-1, Edelstahl


Artikel-Nr.	Ø Schlauch	D1	L1	L2	L3	CH1	CH2	Gewicht (g)
14.118-6 ESH	6/4	1/8	8,0	17,0	46,0	12	10	29,0
14.118-8 ESH	8/6	1/8	8,0	17,0	46,0	14	10	30,0
14.114-6 ESH	6/4	1/4	11,0	21,5	46,0	12	10	32,0
14.114-8 ESH	8/6	1/4	11,0	21,5	46,0	14	10	34,0
14.114-10 ESH	10/8	1/4	11,0	21,5	51,0	16	10	40,0

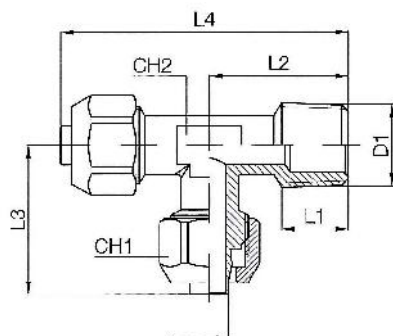

15.114-6 ESH

L-Einschraubverschraubung, Außengewinde konisch nach ISO 7-1, Edelstahl


Artikel-Nr.	Ø Schlauch	D1	L1	L2	L3	L4	CH1	CH2	Gewicht (g)
15.118-6 ESH	6/4	1/8	8,0	17,0	23,0	40,0	12	10	29,0
15.118-8 ESH	8/6	1/8	8,0	17,0	23,0	40,0	14	10	30,0
15.114-6 ESH	6/4	1/4	11,0	21,5	23,0	44,5	12	10	32,0
15.114-8 ESH	8/6	1/4	11,0	21,5	23,0	44,5	14	10	34,0
15.114-10 ESH	10/8	1/4	11,0	21,5	25,5	47,0	16	10	40,0



13.800-6 ESH

Winkelverbinder, Edelstahl


Artikel-Nr.	Ø Schlauch	L1	L2	CH1	CH2	Gewicht (g)
13.800-6 ESH	6/4	22,5	22,5	12	10	25,0
13.800-8 ESH	8/6	23,0	23,0	14	10	27,0
13.800-10 ESH	10/8	25,5	25,5	16	10	33,0

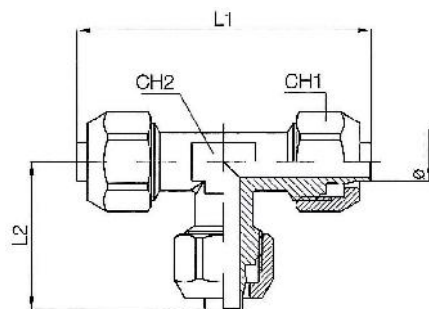

14.800-8 ESH

T-Verbinder, Edelstahl


Artikel-Nr.	Ø Schlauch	L1	L2	CH1	CH2	Gewicht (g)
14.800-6 ESH	6/4	46,0	22,5	12	10	36,0
14.800-8 ESH	8/6	46,0	23,0	14	10	39,0
14.800-10 ESH	10/8	51,0	25,5	16	10	49,0



16.012-8 ESH

Überwurfmutter, Edelstahl

Artikel-Nr.	Ø Schlauch	D1	L1	CH1	Gewicht (g)
16.010-6 ESH	6/4	M 10x1	10,0	12	4,0
16.012-8 ESH	8/6	M 12x1	10,0	14	5,0
16.014-10 ESH	10/8	M 14x1	11,0	16	7,0

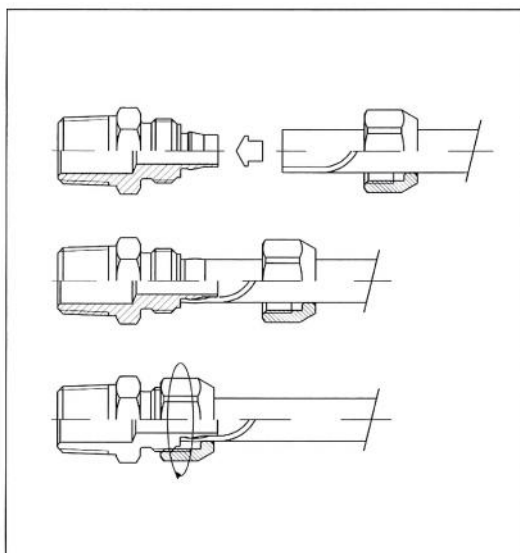

Montageanweisungen:

1. Schlauch bei 90° abschneiden und entgraten.
2. Schlauch in die Überwurfmutter einstecken.
3. Schlauch und Überwurfmutter auf den Verschraubungskonus gleiten lassen bis zum Konusanschlag
4. Überwurfmutter von Hand oder wenn notwendig mit einem Schlüssel befestigen.