


Gehäuse:	Polypropylen (PP), glasfaserverstärkt, schwarz
Abdeckung Spannange:	Acetal Co-Polymer, blau
Spannange:	Acetal Co-Polymer, blau und Edelstahl
Unterlagscheibe:	Acetal Co-Polymer, blau
O-Ring:	Ethylen-Propylen (EPDM), schwarz

Gerade Einschraubverschraubung, Außengewinde zylindrisch, mit O-Ring

Artikel-Nummer:	65.100-32
Max. Temperatur:	20 °C
Max. Betriebsdruck:	16,0 bar




65.100-32

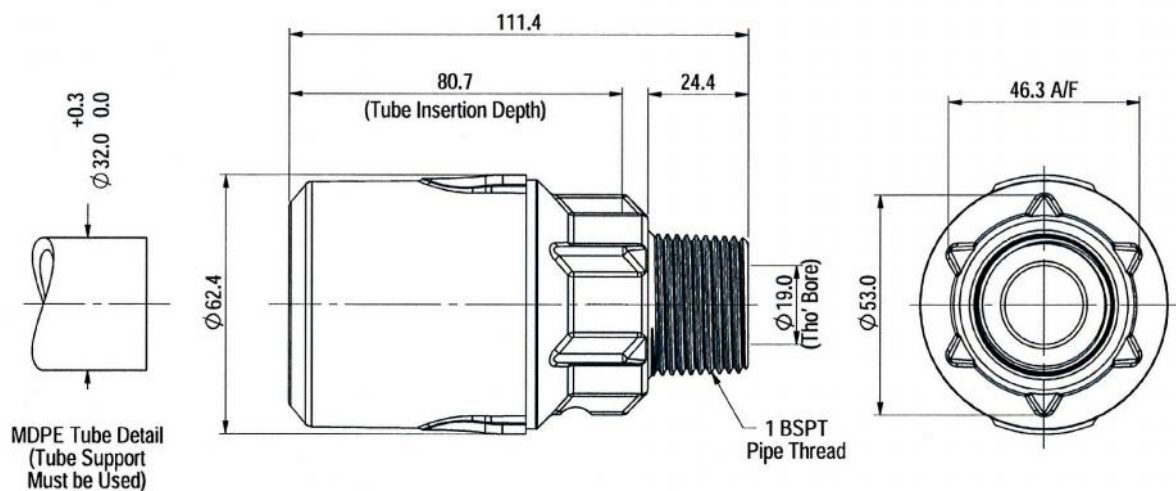

Gerade Einschraubverschraubung, Außengewinde zylindrisch, mit O-Ring

Artikel-Nummer:	65.112-32
Max. Temperatur:	20 °C
Max. Betriebsdruck:	12,0 bar

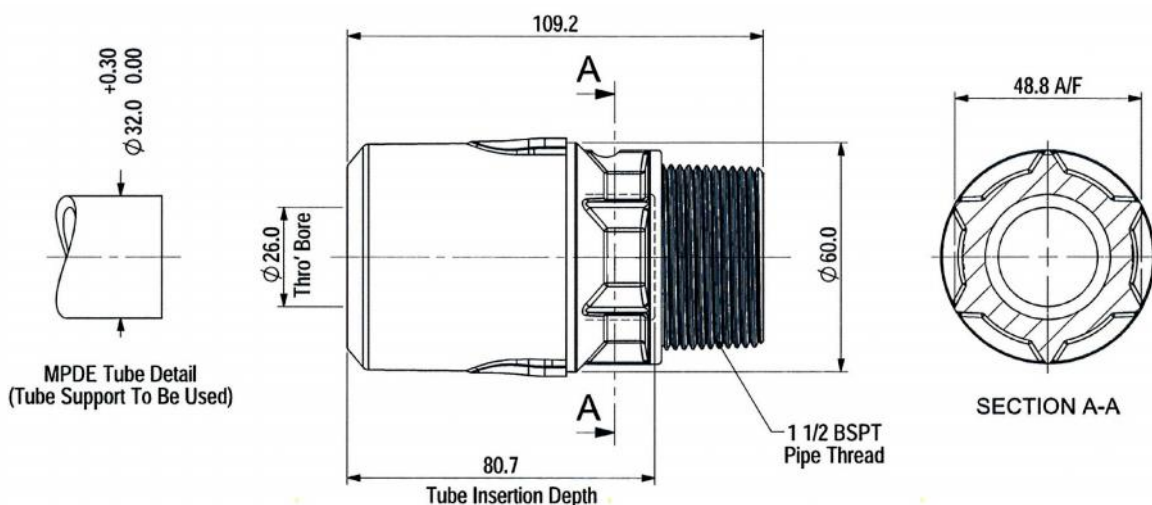

Winkelverbinder

Artikel-Nummer:

68.032

Max. Temperatur:


20 °C

Max. Betriebsdruck:


16,0 bar



68.032



Tube Detail

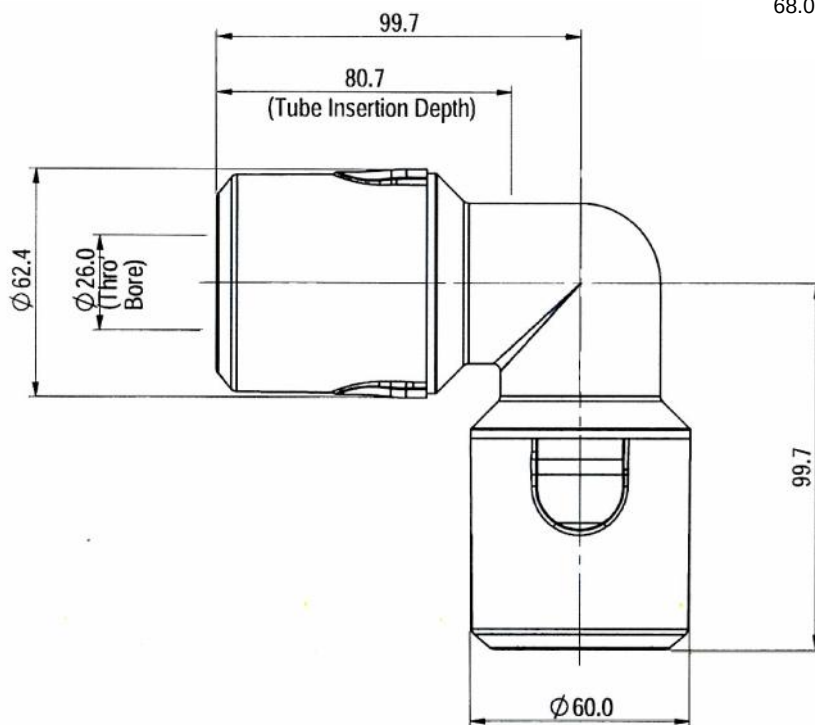

Gerade Verbinder

Artikel-Nummer:

67.032

Max. Temperatur:


20 °C

Max. Betriebsdruck:



16,0 bar



67.032



Tube Detail

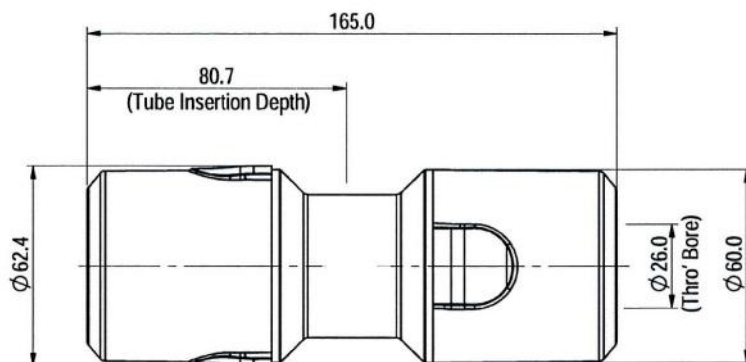


Tube Detail

T-Verbinder

Artikel-Nummer: 69.032
Max. Temperatur: 20 °C
Max. Betriebsdruck: 16,0 bar



69.032

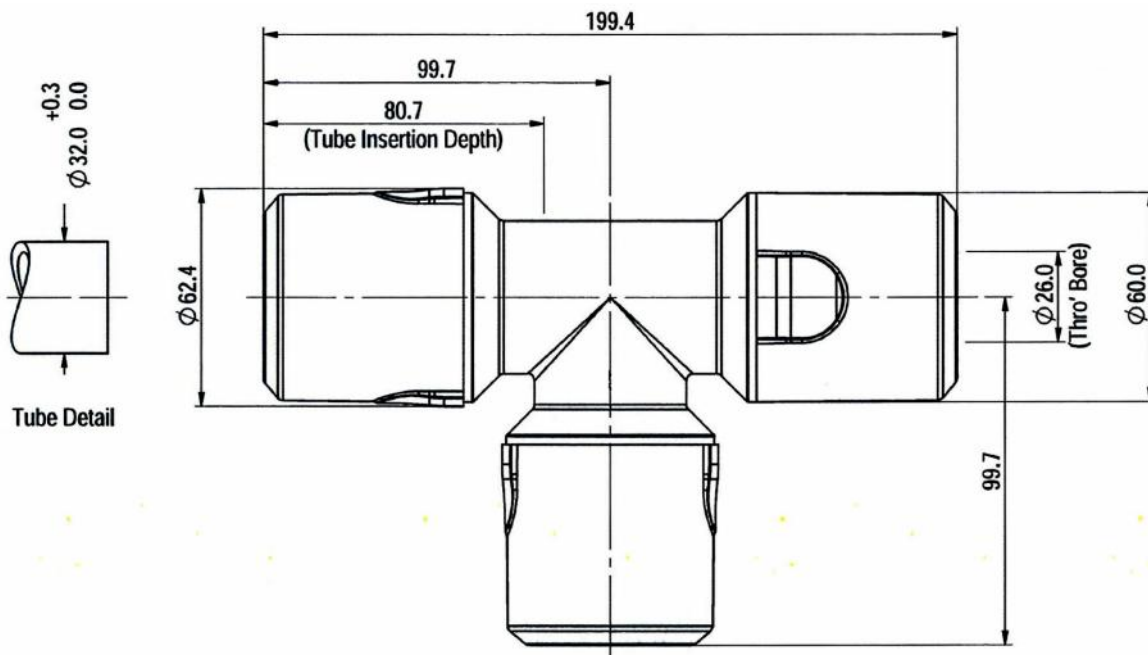

Einsteck-Winkelverbinder

Artikel-Nummer:

78.3232

Max. Temperatur:


20 °C

Max. Betriebsdruck:

12,0 bar



78.3232

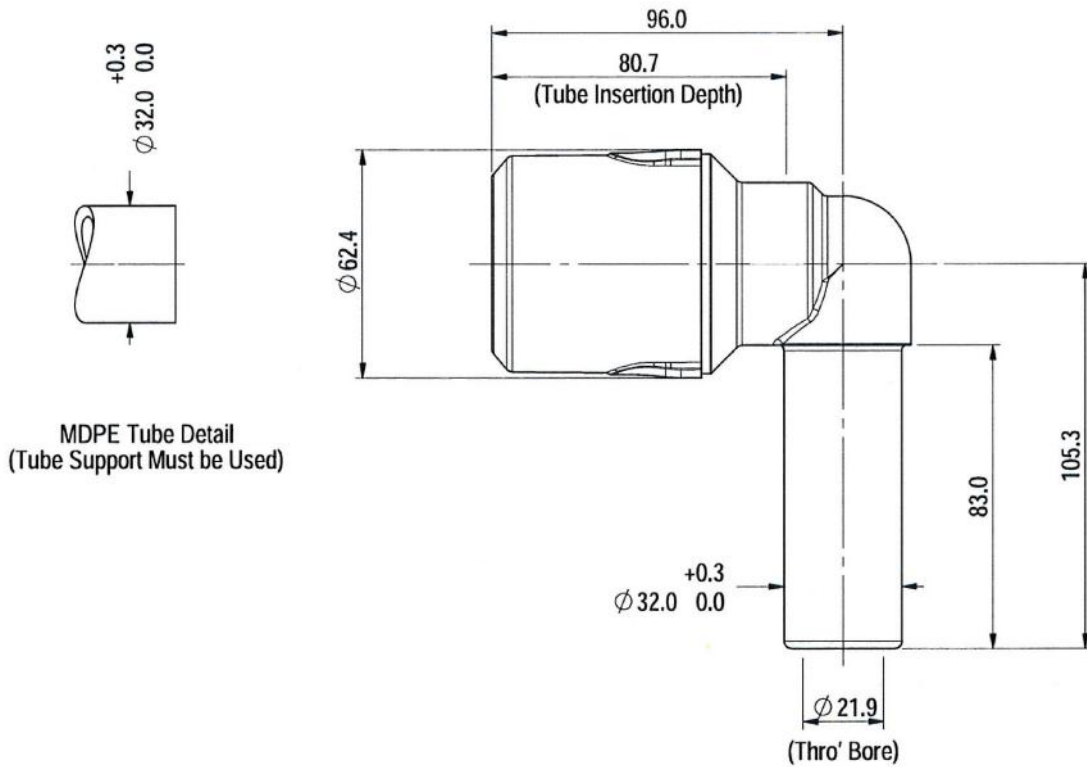

Verschlussstopfen

Artikel-Nummer:

79.032

Max. Temperatur:

20 °C

Max. Betriebsdruck:


16,0 bar

Gehäuse:

Polypropylen, schwarz



79.032

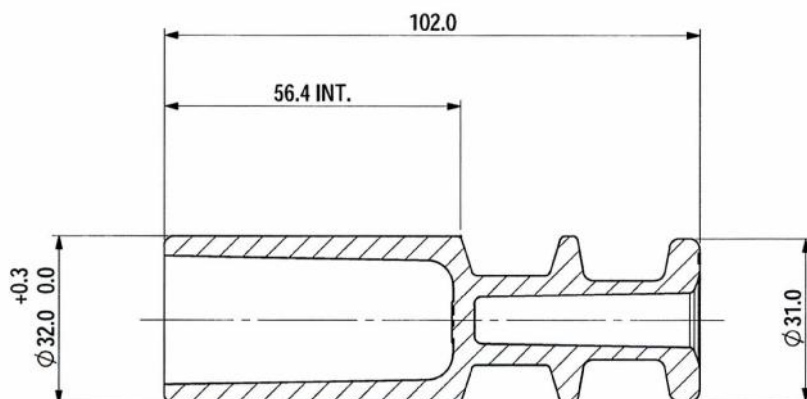

Reduzierstücke


Artikel-Nummer: 77.3228, 77.3222

Max. Temperatur: 20 °C

Max. Betriebsdruck: 12,0 bar



77.3222

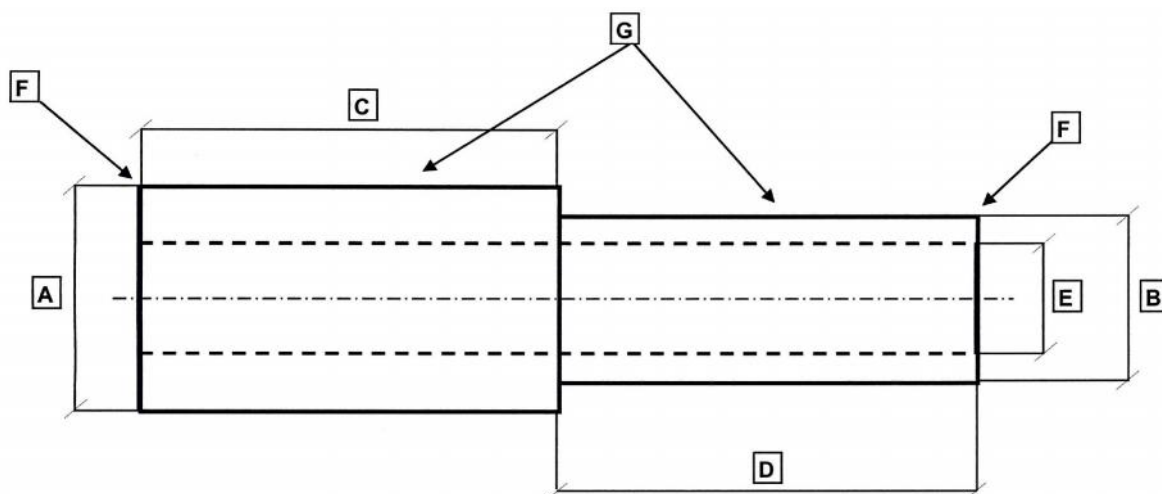

Artikel-Nr.	Ø A	Ø B	C	D	Ø E	F	G
77.3228	32,0	28,0	85,0	50,0	22,0	R 0,75	Ra=0,8
77.3222	32,0	22,0	85,0	42,0	17,0	R 0,75	Ra=0,8