





- für Druckluft -



zur einfachen Wand- und Deckenmontage. Schlagfestes, solides und geschlossenes Gehäuse aus POM (Acetatkunststoff), mit R 1/4 AG und leichtem, strapazierfähigem und ölbeständigem Polyurethanschlauch. Inkl. 2 m Zuleitungsschlauch.

Schlauch: gewebeverstärktes Polyurethan
 Betriebsdruck: max. 12 bar
 Betriebstemperatur: -20 °C bis +60 °C
 Schwenkbarkeit: 300 Grad

259/5100
 259/5000
 259/5120
 259/4900
 259/4000

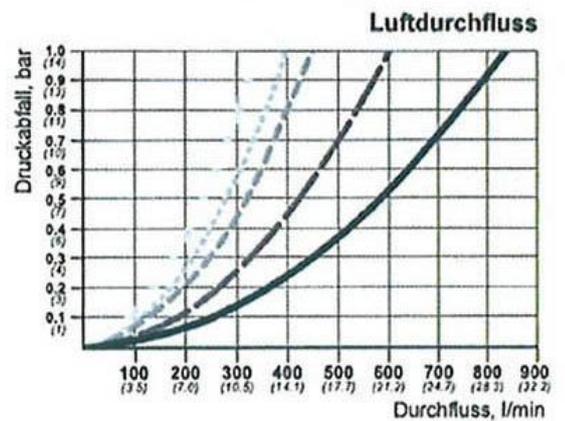

Schlauchaufroller

| Artikel-Nr. | Schlauchmaß | Schlauchlänge |
|-------------|-------------|---------------|
| 259/5120 | 13,5x9,5 | 14,0 m |

Lochabstand des Halters:

