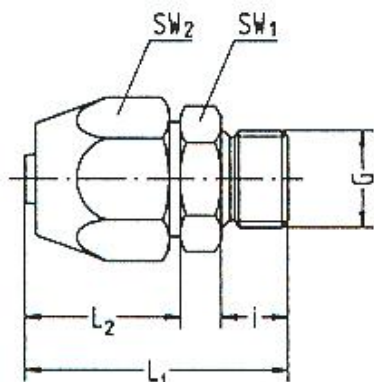


für PVC-Gewebeschauch, aus Aluminium

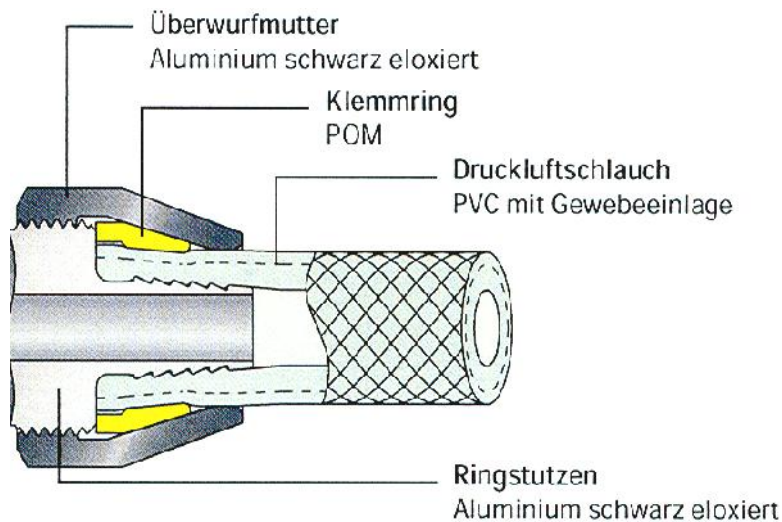
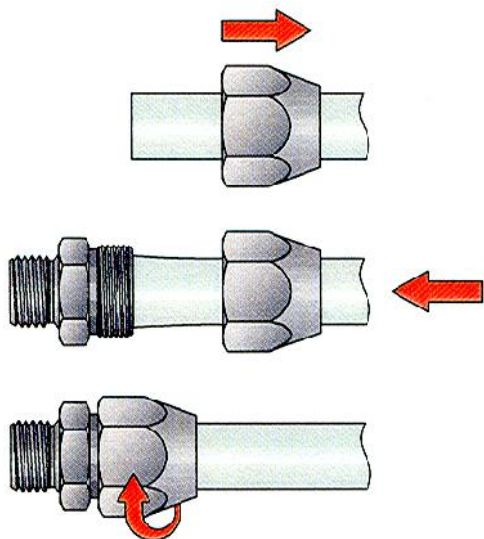


190/64

Artikel-Nr.	Gewinde G	für PVC-Schlauch	SW ₁	SW ₂	i	L ₁	L ₂	Länge	g/Stück
190/40	1/8	10/4	17	17	6,5	30,5	19	30,5	12,0
190/41	1/8	12/6	17	19	6,5	32,5	20,5	32,5	14,0
190/51	1/4	10/4	17	17	9,0	33,0	19	33,0	12,0
190/52	1/4	12/6	17	19	9,0	35,0	20,5	35,0	14,0
190/53	1/4	14/8	22	22	9,0	38,0	23	38,0	23,0
190/54	1/4	15/9	22	24	9,0	38,5	23,5	38,5	27,0
190/55	1/4	16/10	22	24	9,0	38,5	23,5	38,5	27,0
190/61	3/8	10/4	19	17	9,0	33,0	19	33,0	14,0
190/62	3/8	12/6	19	19	9,0	35,0	20,5	35,0	16,0
190/63	3/8	14/8	22	22	9,0	38,0	23	38,0	23,0
190/64	3/8	15/9	22	24	9,0	38,5	23,5	38,5	27,0
190/65	3/8	16/10	22	24	9,0	38,5	23,5	38,5	27,0
190/66	3/8	21/12	27	30	9,0	41,0	25	41,0	45,0
190/67	3/8	20/13	27	30	9,0	41,0	25	41,0	46,0
190/71	1/2	10/4	24	17	11,0	36,0	19	36,0	20,0
190/72	1/2	12/6	24	19	11,0	37,5	20,5	37,5	22,0
190/73	1/2	14/8	24	22	11,0	40,0	23	40,0	27,0
190/74	1/2	15/9	24	24	11,0	40,5	23,5	40,5	32,0
190/75	1/2	16/10	24	24	11,0	40,5	23,5	40,5	31,0
190/76	1/2	21/12	27	30	11,0	43,0	25	43,0	48,0
190/77	1/2	20/13	27	30	11,0	43,0	25	43,0	48,0

Vorteile:

- Schnelle Montage von Druckluftschläuchen
- Häufige Montage und Demontage möglich
- Keine Schlauchklemmen erforderlich
- Geringes Gewicht
- Robust
- Geeignet für Vakuum

**Handhabung:**

Schlauchende außen leicht befeuchten,
Überwurfmutter über den Schlauch schieben.

Schlauch bis zum Anschlag auf den
Schlauchansatz drücken.

Überwurfmutter bis zum Bund anziehen.