





- für Druckluft -



zur einfachen Wand- und Deckenmontage. Schlagfestes, solides und geschlossenes Gehäuse aus POM (Acetatkunststoff), mit R 1/4 AG und leichtem, strapazierfähigem und ölbeständigem Polyurethanschlauch. Inkl. 2 m Zuleitungsschlauch (nicht bei Art.-Nr. 259/4900).

Schlauch: gewebeverstärktes Polyurethan
Betriebsdruck: max. 16 bar
Betriebstemperatur: -20 °C bis +60 °C
Schwenkbarkeit: 300 Grad

259/5100
259/5000
259/5120
259/4900
259/4000

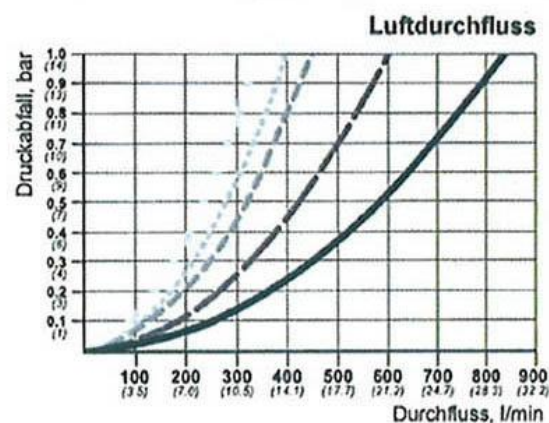

Schlauchaufroller

Artikel Nr.	Schlauchmaß	Schlauchlänge
259/5100	12,0x8,0 mm	16,0 m
259/4900	12,0x8,0 mm	7,0 m

Lochabstand des Halters:

