

- für Druckluft -







Speziell für hohen Luftdurchlass.

Zur einfachen Wand- oder Deckenmontage. Schlagfestes, solides und geschlossenes Gehäuse aus POM (Acetatkunststoff) mit R 1/2 AG und leichtem, strapazierfähigem und ölbeständigem Polyurethanschlauch. Inkl. 2 m Zuleitungsschlauch.

Schlauch: gewebeverstärktes Polyurethan
Betriebsdruck: max. 12 bar
Betriebstemperatur: -20 °C bis +60 °C
Schwenkbarkeit: 300 Grad

259/5100
259/5000
259/5120
259/4900
259/4000

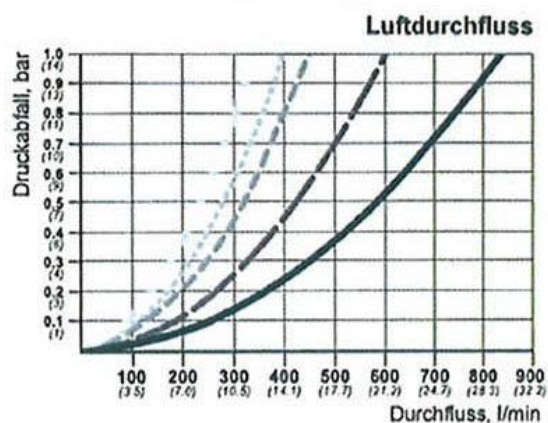

Schlauchaufroller

Artikel Nr.	Schlauchmaß	Schlauchlänge
259/4000	16,0x11,0	10,0 m

Abteilung ZeDok

Tel. 07125/949741, 949742, 949753

Fax. 07125/949799

e-mail: zedok@riegler.de

Ausgabe 09/2010 Technische Änderungen vorbehalten.

Riegler & Co. KG, Druckluft-Armaturen