

Edelstahl (W5) 1.4401, Serie »blow line«

in Schneckengewindeausführung und mit verchromten (Chrom III) Sechskantschrauben aus Stahl, SW 7.




158 E-ES-12



158 R-ES-12

Schneckengewinde-Schlauchklemmen, Bandbreite 12 mm	
Artikel-Nr.	Spannbereich (mm)
158 C-ES-12	12,0-20,0
158 D-ES-12	16,0-25,0
158 E-ES-12	20,0-32,0
158 G-ES-12	25,0-40,0
158 J-ES-12	32,0-50,0
158 K-ES-12	40,0-60,0
158 L-ES-12	50,0-70,0
158 M-ES-12	60,0-80,0
158 N-ES-12	70,0-90,0
158 P-ES-12	80,0-100,0
158 R-ES-12	90,0-110,0

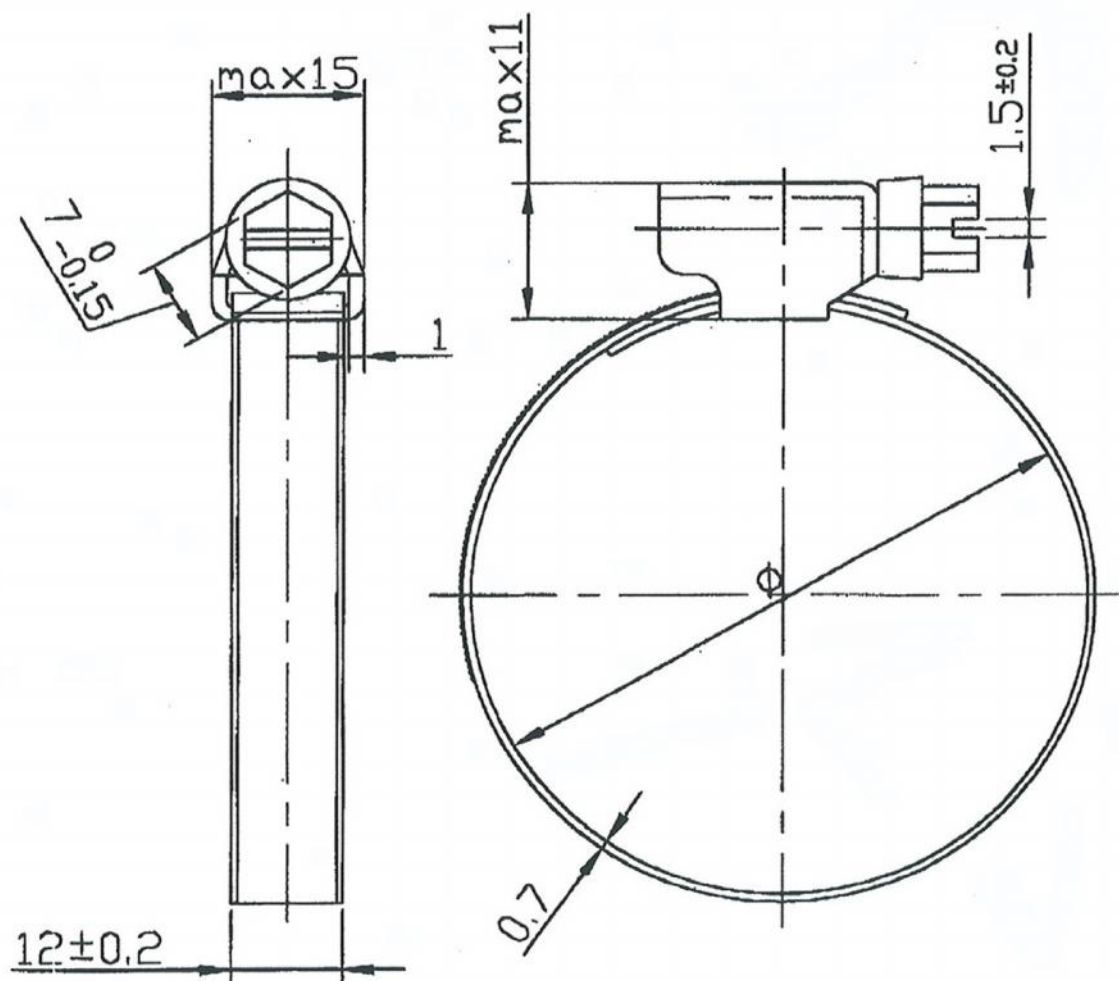

规格型号	规格型号
Ø12-20	Ø50-70
Ø16-25	Ø60-80
Ø20-32	Ø70-90
Ø25-40	Ø80-100
Ø32-50	Ø90-110
Ø40-60	

技术要求:

1. 钢带箍壳表面光亮、无油污;
2. 保证喉箍最小调节范围和最大调节范围;
3. 喉箍自由扭力 $\leq 1.0 \text{ N.m}$, 负载扭力 $\geq 6.0 \text{ N.m}$.

				(German type) 德式喉箍 产品图			
				(hose clamp width: 12mm)		图样标记	重量
						比例	
标记处数	更改文件号	签字	日期			共 张	第 张
设计		标准化		材料: 316 (material)		2008-09-16	
制图		审定					
审核							
工艺		日期					