




Edelstahl (W5) 1.4401, Serie »blow line«

in Schneckengewindeausführung und mit Sechskantschrauben aus Edelstahl (W5) 1.4401, SW 7.

Schneckengewinde-Schlauchklemmen, Bandbreite 9 mm	
Artikel-Nr.	Spannbereich (mm)
158 A-ES-E	8,0–12,0
158 B-ES-E	10,0–16,0
158 C-ES-E	12,0–20,0
158 D-ES-E	16,0–25,0
158 E-ES-E	20,0–32,0
158 G-ES-E	25,0–40,0
158 J-ES-E	32,0–50,0
158 K-ES-E	40,0–60,0
158 L-ES-E	50,0–70,0
158 M-ES-E	60,0–80,0
158 N-ES-E	70,0–90,0
158 P-ES-E	80,0–100,0
158 R-ES-E	90,0–110,0



158 G-ES-E

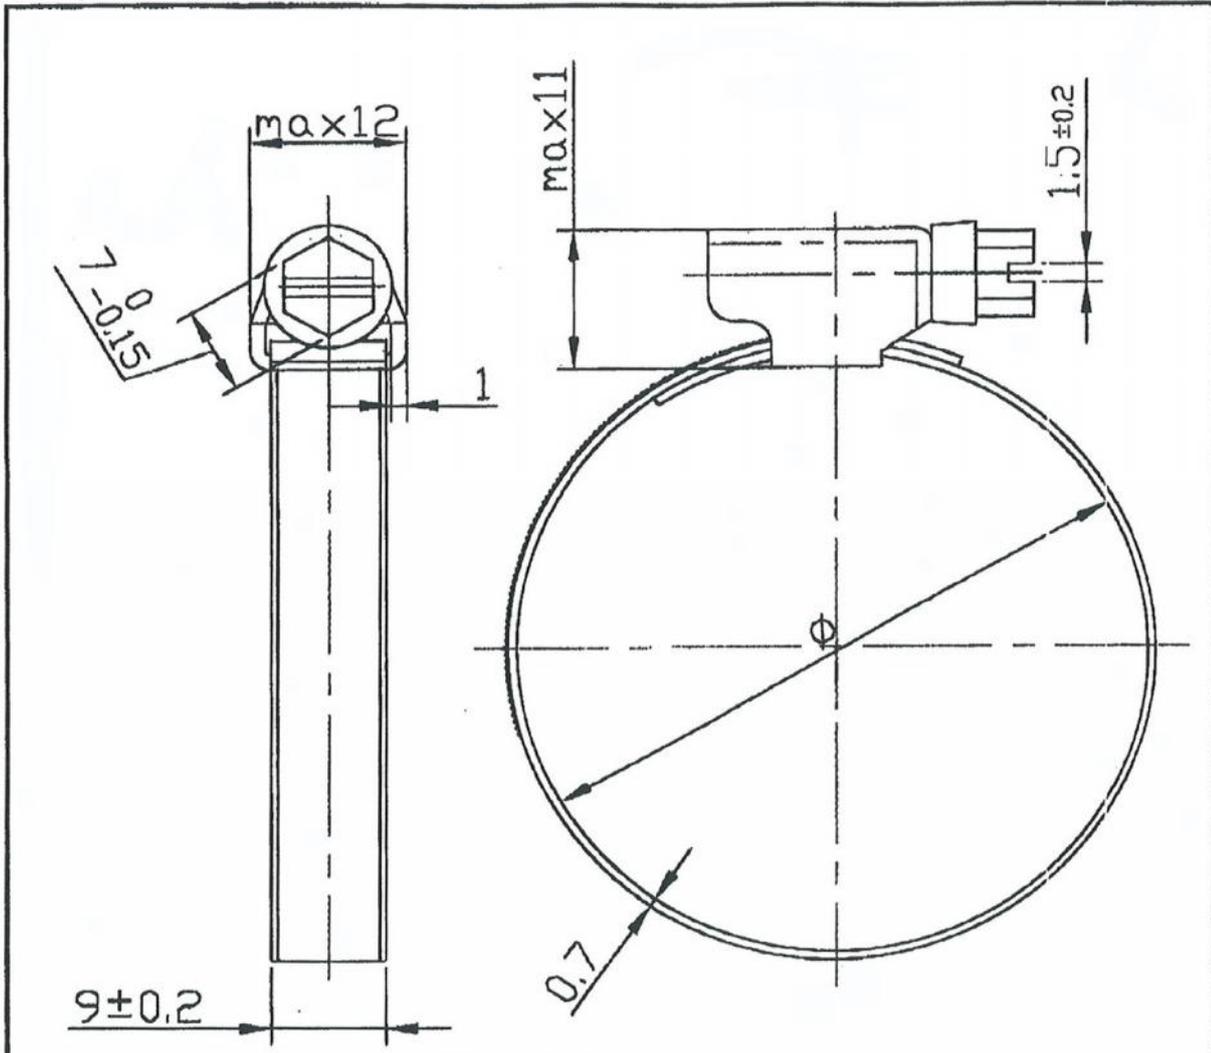

规格型号 \varnothing	规格型号 \varnothing
$\varnothing 8-12$	$\varnothing 40-60$
$\varnothing 10-16$	$\varnothing 50-70$
$\varnothing 12-20$	$\varnothing 60-80$
$\varnothing 16-25$	$\varnothing 70-90$
$\varnothing 20-32$	$\varnothing 80-100$
$\varnothing 25-40$	$\varnothing 90-110$
$\varnothing 32-50$	

技术要求:

1. 钢带箍壳表面光亮、无油污;
2. 保证喉箍最小调节范围和最大调节范围;
3. 喉箍自由扭力 $\leq 1.0\text{N}\cdot\text{m}$, 负载扭力 $\geq 5.5\text{N}\cdot\text{m}$.

				(German type) 德式喉箍 产品图 (hose clamp width: 9mm)			
				材料: 316 (material)			
标记	处数	更改文件号	签字	日期	图样标记	重量	比例
设计			标准化		共 张		第 张
制图			审定		2008-09-24		
审核							
工艺			日期				