
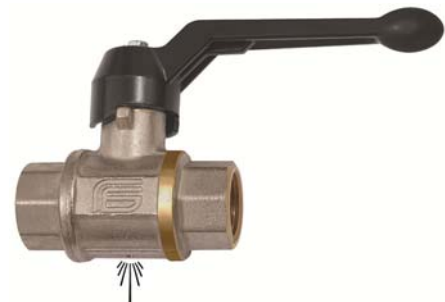


- mit Entlüftungsbohrung -

2/2-Wege-Sicherheitskugelhahn aus Messing. Speziell konzipiert für Druckluftanwendungen. Der Kugelhahn sperrt die Versorgungsseite ab und entlüftet die Anwendung in die Atmosphäre.

Gehäuse, Kugel, Spindel, Stopfbuchse:
 Handhebel:
 Dichtmaterial:
 Betriebstemperatur:
 Gewinde:


Messing vernickelt
 Alu-Druckguss, schwarz
 PTFE
 0 °C bis +60 °C
 Rp-Gewinde nach ISO 7-1

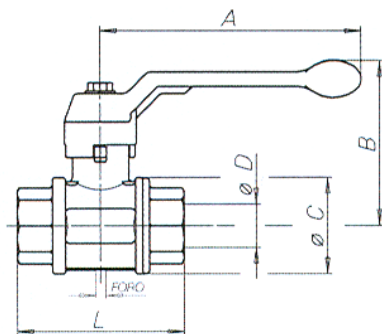

350.503

Sicherheitskugelhahn nicht abschließbar, mit Entlüftungsbohrung

Artikel-Nr.	Gewinde	DN	A	B	Ø C	Ø D	L	Gewicht (gr)	max. Betr.-Druck (20 °C) bar
350.501	Rp 1/4	8	100,0	61,0	29,0	10,0	52,0	245,0	12,0
350.502	Rp 3/8	10	100,0	61,0	29,0	10,0	55,0	245,0	12,0
350.503	Rp 1/2	15	100,0	64,0	36,0	15,0	69,0	370,0	12,0
350.504	Rp 3/4	20	120,0	76,0	45,0	20,0	77,0	635,0	12,0
350.505	Rp 1	25	120,0	80,0	54,0	25,0	89,0	890,0	12,0
350.506	Rp 1 1/4	32	150,0	98,0	65,0	32,0	103,0	1550,0	12,0
350.507	Rp 1 1/2	40	150,0	104,0	79,0	40,0	114,0	2300,0	12,0
350.508	Rp 2	50	175,0	119,0	96,0	50,0	134,0	3630,0	12,0

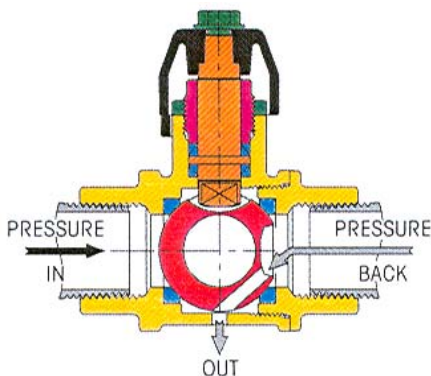

Abteilung ZeDok

Tel. 07125/949741, 949742, 949753, 9497330

Fax. 07125/949799

e-mail: zedok@riegler.de

Ausgabe 08/2013 Technische Änderungen vorbehalten.

Riegler & Co. KG, Druckluft-Armaturen