


aus Polyamid

Gefertigt aus extrem schlagzähem, UV-stabilisiertem Konstruktionskunststoff mit hoher Witterungsbeständigkeit. Gute chemische Beständigkeit gegenüber Benzin, Dieselöl, Heizöl und Alkalien. Nicht geeignet für die Verwendung mit Säuren.

Verschraubungskörper: Polyamid (PA)
Klemmring: Polypropylen (PP)
Rändelmutter: Polypropylen (PP)
Betriebsdruck: abhängig von der Betriebstemperatur
max. 10,0 bar (bei 20 °C), max. 1,0 bar (bei 60 °C)

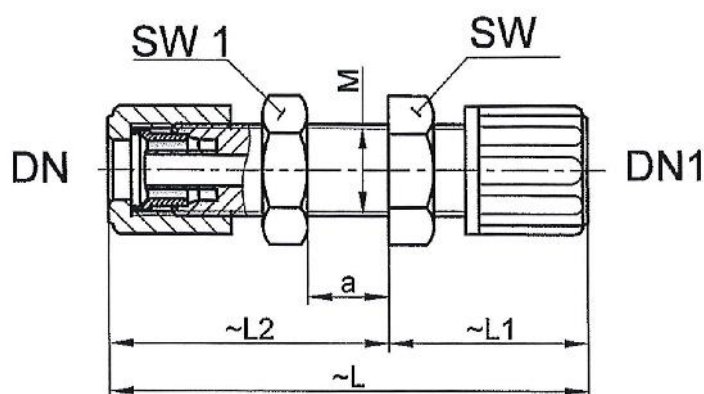

140.31

Gerade Schottverbindung

Artikel-Nummer	für Schlauch DN	für Schlauch DN 1	L	L1	L2	M	a	SW	SW1
140.31	4/6	4/6	53,0	22,0	31,0	10x1,0	9,0	14	14
140.32	6/8	6/8	64,0	28,0	36,0	14x1,5	9,0	19	19
140.33	8/10	8/10	73,0	32,0	41,0	16x1,5	10,0	22	22
140.34	9/12	9/12	84,0	36,0	48,0	18x1,5	12,0	24	24