
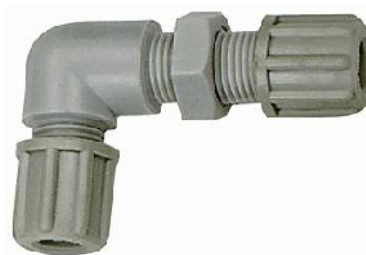


aus Polyamid

Gefertigt aus extrem schlagzähem, UV-stabilisiertem Konstruktionskunststoff mit hoher Witterungsbeständigkeit. Gute chemische Beständigkeit gegenüber Benzin, Dieselöl, Heizöl und Alkalien. Nicht geeignet für die Verwendung mit Säuren.

Verschraubungskörper: Polyamid (PA)
Klemmring: Polypropylen (PP)
Rändelmutter: Polypropylen (PP)
Betriebsdruck: abhängig von der Betriebstemperatur
max. 10,0 bar (bei 20 °C), max. 1,0 bar (bei 60 °C)

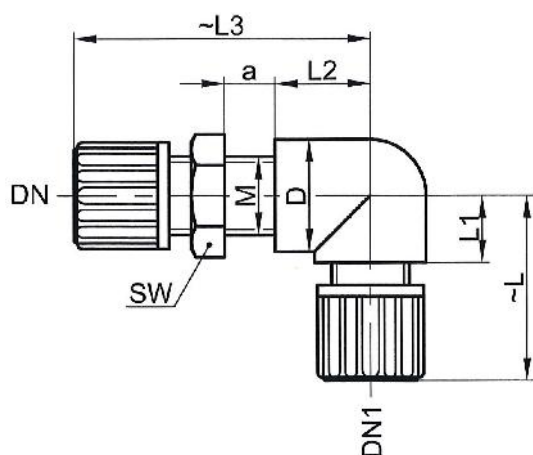

140.41

Winkel-Schottverbindung

Artikel-Nummer	für Schlauch DN	für Schlauch DN 1	L	L1	L2	L3	D	a	SW	M
140.41	4/6	4/6	25,0	8,0	12,0	43,0	13,0	9,0	14	10x1,0
140.42	6/8	6/8	33,0	12,0	17,0	53,0	20,0	9,0	19	14x1,5
140.43	8/10	8/10	36,0	12,0	17,0	58,0	20,0	10,0	22	16x1,5
140.44	9/12	9/12	43,0	15,0	19,0	67,0	25,0	12,0	24	18x1,5