


## aus Polyamid

Gefertigt aus extrem schlagzähem, UV-stabilisiertem Konstruktionskunststoff mit hoher Witterungsbeständigkeit. Gute chemische Beständigkeit gegenüber Benzin, Dieselöl, Heizöl und Alkalien. Nicht geeignet für die Verwendung mit Säuren.

|                       |                                                                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Verschraubungskörper: | Polyamid (PA)                                                                             |
| Klemmring:            | Polypropylen (PP)                                                                         |
| Rändelmutter:         | Polypropylen (PP)                                                                         |
| Betriebsdruck:        | abhängig von der Betriebstemperatur<br>max. 10,0 bar (bei 20 °C) max. 1,0 bar (bei 60 °C) |

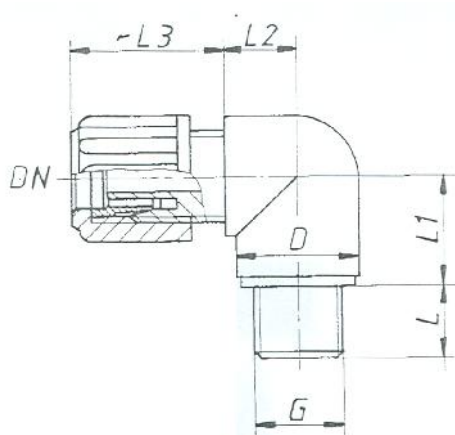

## Winkel-Einschraubverschraubung mit G-Außengewinde

| Artikel-Nr. | Gewinde G | für Schlauch | L    | L1   | L2   | L3   | D    |
|-------------|-----------|--------------|------|------|------|------|------|
| 140.51      | 1/8       | 4/6          | 8,0  | 12,0 | 8,0  | 17,0 | 13,0 |
| 140.52      | 1/8       | 6/8          | 8,0  | 15,0 | 9,0  | 21,0 | 15,0 |
| 140.53      | 1/8       | 8/10         | 8,0  | 17,0 | 12,0 | 24,0 | 20,0 |
| 140.54      | 1/8       | 9/12         | 8,0  | 19,0 | 12,0 | 28,0 | 20,0 |
| 140.61      | 1/4       | 4/6          | 12,0 | 13,0 | 9,0  | 17,0 | 15,0 |
| 140.62      | 1/4       | 6/8          | 12,0 | 15,0 | 9,0  | 21,0 | 15,0 |
| 140.63      | 1/4       | 8/10         | 12,0 | 20,0 | 12,0 | 24,0 | 20,0 |
| 140.64      | 1/4       | 9/12         | 12,0 | 19,0 | 12,0 | 28,0 | 20,0 |
| 140.71      | 3/8       | 4/6          | 12,0 | 18,0 | 12,0 | 17,0 | 20,0 |
| 140.72      | 3/8       | 6/8          | 12,0 | 15,0 | 12,0 | 21,0 | 20,0 |
| 140.73      | 3/8       | 8/10         | 12,0 | 17,0 | 12,0 | 24,0 | 20,0 |
| 140.74      | 3/8       | 9/12         | 12,0 | 19,0 | 12,0 | 28,0 | 20,0 |
| 140.81      | 1/2       | 4/6          | 14,0 | 15,0 | 15,0 | 17,0 | 25,0 |
| 140.82      | 1/2       | 6/8          | 14,0 | 15,0 | 15,0 | 21,0 | 25,0 |
| 140.83      | 1/2       | 8/10         | 14,0 | 17,0 | 15,0 | 24,0 | 25,0 |
| 140.84      | 1/2       | 9/12         | 14,0 | 19,0 | 15,0 | 28,0 | 25,0 |