


Arbeitsdruck:
Innengewinde:
Außengewinde:

max. 20,0 bar
zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1
zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1

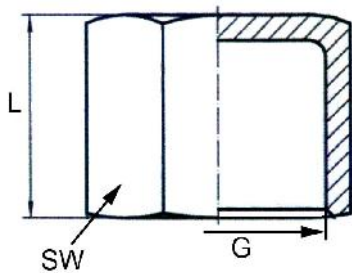

264.01-ES

Verschlusskappen, 6-kant (G 3/4 bis G 2 = 8-kant)

Art.-Nr.	Gewinde G	SW	L
264.01-ES	1/8	13	15,5
264.02-ES	1/4	16	16,0
264.03-ES	3/8	20	18,0
264.04-ES	1/2	26	22,6
264.05-ES	3/4	32	25,0
264.06-ES	1	40	30,0
264.07-ES	1 1/4	48	31,0
264.08-ES	1 1/2	56	33,0
264.09-ES	2	66	36,0