


- Edelstahl 1.4408 -

Arbeitsdruck:
Innengewinde:
Außengewinde:

max. 20 bar
zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1
zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1

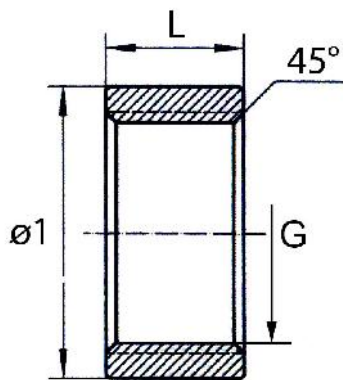

270.06-ES

Muffe, rund, kurze Ausführung

Art.-Nr.	Gewinde G	L	Ø1
270.01-ES	1/8	7,2	13,2
270.02-ES	1/4	11,2	17,0
270.03-ES	3/8	11,8	21,7
270.04-ES	1/2	15,0	25,7
270.05-ES	3/4	16,0	30,2
270.06-ES	1	20,3	37,2
270.07-ES	1 1/4	22,4	47,0
270.08-ES	1 1/2	22,0	53,0
270.09-ES	2	26,0	66,0