



- Edelstahl 1.4408 -

Arbeitsdruck:
Innengewinde:
Außengewinde:

max. 20 bar
zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1
zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1

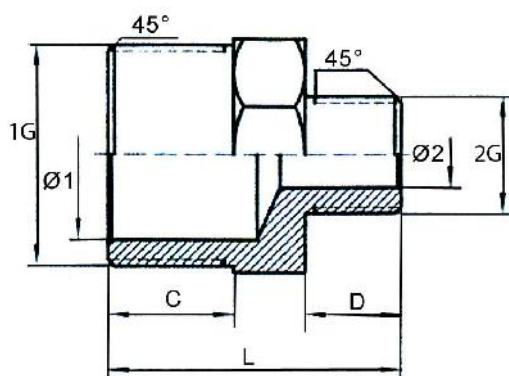

268.05-ES

Doppelnippel, reduziert, 6-kant

Art.-Nr.	Außen-Gewinde 1 G	Außen-Gewinden 2 G	Ø1	Ø2	C	D	L	SW
268.01-ES	1/4	1/8	7,9	4,7	12,4	11,0	30,4	15
268.02-ES	3/8	1/8	10,5	5,7	15,3	12,0	34,2	20
268.03-ES	3/8	1/4	11,2	8,0	15,0	12,8	35,8	20
268.04-ES	1/2	1/4	14,2	8,0	16,6	13,0	38,0	24
268.05-ES	1/2	3/8	14,2	10,2	16,7	15,0	40,0	24
268.06-ES	3/4	3/8	18,9	9,8	17,3	16,0	41,0	27
268.07-ES	3/4	1/2	18,0	13,5	17,4	16,0	42,9	29
268.08-ES	1	1/2	25,2	13,5	18,4	17,0	46,0	36
268.09-ES	1	3/4	25,0	18,1	18,8	16,5	46,0	36
268.10-ES	1 1/4	3/4	34,4	19,9	20,9	17,5	50,0	45
268.11-ES	1 1/4	1	34,4	25,8	20,9	18,5	51,0	45
268.12-ES	1 1/2	1	39,7	25,8	22,3	18,5	52,0	51
268.13-ES	1 1/2	1 1/4	40,2	34,6	22,5	20,7	55,0	51
268.14-ES	2	1	51,8	25,3	25,6	20,0	58,0	62
268.15-ES	2	1 1/2	51,8	40,1	25,6	21,5	60,0	63