


- Edelstahl 1.4408 -

Arbeitsdruck:
Innengewinde:
Außengewinde:

max. 10 bar
zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1
zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1

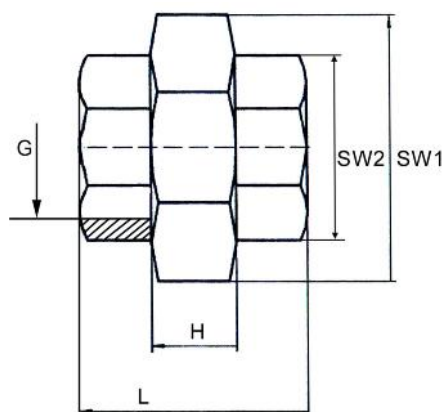

260.06-ES

Lösbarer Doppelnippel, Innen/Innengewinde, Abdichtung konisch

Art.-Nr.	Gewinde G	L	H	SW1	SW2
271.01-ES	1/8	32,3	13,7	29	18
271.02-ES	1/4	32,4	13,7	29	18
271.03-ES	3/8	34,7	14,2	34	22
271.04-ES	1/2	40,0	15,1	39	26
271.05-ES	3/4	42,0	16,0	47	32
271.06-ES	1	48,7	18,0	58	40
271.07-ES	1 1/4	54,0	20,9	67	49
271.08-ES	1 1/2	58,9	23,0	76	56
271.09-ES	2	62,2	25,0	90	68