


- Edelstahl 1.4408 -

Arbeitsdruck:
Innengewinde:
Außengewinde:

max. 10 bar
zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1
zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1

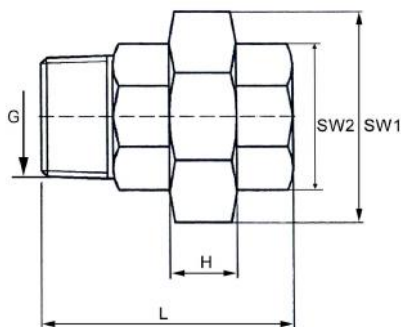

272.06-ES

Lösbarer Doppelnippel, Innen/Außengewinde, Abdichtung konisch

Art.-Nr.	Gewinde G	L	H	SW1	SW2
272.01-ES	1/8	42,3	13,6	29	18
272.02-ES	1/4	43,0	13,0	29	18
272.03-ES	3/8	46,0	14,4	34	22
272.04-ES	1/2	56,0	15,4	39	26
272.05-ES	3/4	59,7	16,3	47	32
272.06-ES	1	67,0	18,6	58	40
272.07-ES	1 1/4	76,0	20,7	67	49
272.08-ES	1 1/2	81,0	23,0	76	56
272.09-ES	2	89,0	24,4	90	68