



Handbetätigte Kipphebelventile in 2/2-Wege-Ausführung.  
 Für alle Anwendungen wo Druckluft auf einfache Art ein- und ausgeschaltet  
 oder ein Zylinder von Hand betätigt werden muss.  
 Ausführung in Hohlraubenbauweise mit Ringstück.  
 Zum direkten Einschrauben am Arbeitsgerät oder zum Schalttafeleinbau.  
 Kleine Baumaße, ideal bei engen Platzverhältnissen.



Betriebsdruck:	max. 8 bar
Temperaturbereich:	0 °C bis +70 °C
Hohlschraube, Schwenkarm, Kipphebel:	Messing vernickelt
Innenteile:	Messing blank
Dichtmaterial:	NBR
Unverlierbare Dichtungen:	Polyamid glasfaserverstärkt
Schalttafelgewinde:	M12x0,75 (Blechstärke max. 4 mm)

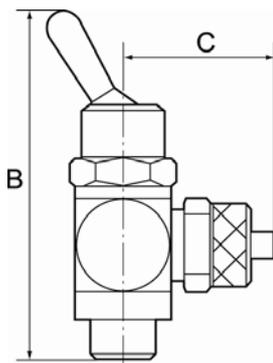

360.014-6



360.018-1/8

### 2/2-Wege-Kipphebelventile, Druckanschluss beidseitig, Anschluss Schnellverschraubung

Artikel-Nr.	Ausführung	Gewinde	für Schlauch mm	SW	B	C
360.018-1/8	2/2-Wege	G 1/8	G 1/8 Inneng.	14	55,0	16,0
360.018-5	2/2-Wege	G 1/8	5/3	14	55,0	25,0
360.018-6	2/2-Wege	G 1/8	6/4	14	55,0	25,0
360.018-8	2/2-Wege	G 1/8	8/6	14	55,0	25,0
360.014-1/4	2/2-Wege	G 1/4	G 1/4 Inneng.	17	60,0	22,0
360.014-6	2/2-Wege	G 1/4	6/4	17	60,0	26,5
360.014-8	2/2-Wege	G 1/4	8/6	17	60,0	27,5
360.014-10	2/2-Wege	G 1/4	10/8	17	60,0	28,5