

Messing vernickelt / Kunststoff, mit hohen Durchflusswerten

Einseitig absperrende Einhand-Schnellverschlusskupplung mit hoher Durchflussleistung (etwa doppelt so hoch wie bei der gängigen Standardkupplung NW 7,2) bei gleichzeitig minimierten Kuppelkräften.


Für alle Anwendungen mit überdurchschnittlich hohem Luftbedarf!

Betriebsdruck:	0 - 35 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation)
Medium:	Nur für gereinigte Druckluft
Mediums- und Umgebungstemperatur:	-20 °C bis +40 °C
Durchfluss:	2.100 l/min (bei $\Delta p=0,5$ bar)
Gewindestück:	Messing vernickelt
Ventilkörper:	Stahl, QPQ behandelt
Entriegelungshülse	hochrobuste, ergonomische Kunststoffhülse
Ventil, Sitz:	Messing
Federn, Sprengring, Kugeln:	nichtrostender Stahl
Dichtungen:	NBR
Tüllen und Nippel:	Stahl gehärtet und vernickelt



241.11

Durchflusswerte:

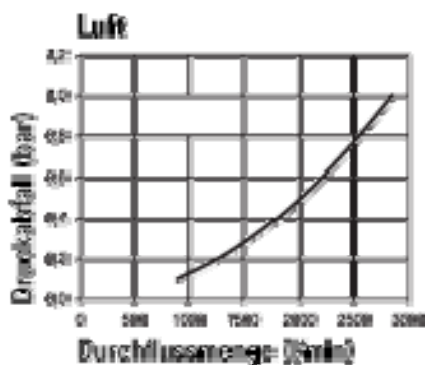

Schnellverschlusskupplungen NW 7,8 - für höchste Durchflussleistungen, Außengewinde

Artikel-Nr.	Anschluss	SW mm	L mm	D mm	L1 mm
241.11	R 1/4 außen	19	65,0	25,0	12,0
241.12	R 3/8 außen	19	65,0	25,0	12,0
241.13	R 1/2 außen	22	59,0	25,0	17,0

Schnellverschlusskupplungen NW 7,8 - für höchste Durchflussleistungen, Innengewinde

Artikel-Nr.	Anschluss	SW mm	L mm	D mm	L1 mm
241.21	G 1/4 innen	19	59,0	25,0	9,0
241.22	G 3/8 innen	19	59,0	25,0	9,0
241.23	G 1/2 innen	24	62,0	25,0	12,0

Schnellverschlusskupplungen NW 7,8 - für höchste Durchflussleistungen mit Schlauchtülle

Artikel-Nr.	Anschluss	SW mm	L mm	D mm	L1 mm
241.31	Anschluss LW 6 mm	19	80,0	25,0	25,0
241.33	Anschluss LW 9 mm	19	80,0	25,0	25,0
241.35	Anschluss LW 13 mm	19	80,0	25,0	25,0




241.21




241.31



Außengewinde



Innengewinde

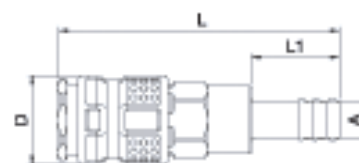

Schlauchanschluss




243.06-N




243.50-N




243.55-N



Einstecktülle



Nippel Außengewinde



Nippel Innengewinde

Einstecktüllen für Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Messing vernickelt

Artikel-Nr.	Bezeichnung	SW mm	L mm	D mm	L1 mm
243.06-N	Tülle LW 6	-	44,0	12,0	24,0
243.351-N	Tülle LW 8	-	48,0	12,0	25,0
243.07-N	Tülle LW 9	-	44,0	12,0	24,0
243.352-N	Tülle LW 10	-	48,0	12,0	25,0
243.10-N	Tülle LW 13	-	45,5	11,9	24,0

Nippel für Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Messing vernickelt, Außengewinde

Artikel-Nr.	Bezeichnung	SW mm	L mm	D mm	L1 mm
243.48-N	Nippel G 1/8 außen	14	31,0	-	7,0
243.50-N	Nippel G 1/4 außen	17	32,2	-	8,0
243.51-N	Nippel G 3/8 außen	19	32,7	-	8,5
243.52-N	Nippel G 1/2 außen	24	35,0	-	10,0

Nippel für Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Messing vernickelt, Innengewinde

Artikel-Nr.	Bezeichnung	SW mm	L mm	D mm	L1 mm	L2 mm
243.54-N	Nippel G 1/8 innen	14	31,0	-	9,0	-
243.55-N	Nippel G 1/4 innen	17	32,0	-	10,0	-
243.56-N	Nippel G 3/8 innen	19	32,0	-	10,0	-
243.57-N	Nippel G 1/2 innen	24	34,0	-	12,0	-

Nippel NW 7,2, Messing vernickelt für Schlauch

Artikel-Nr.	Bezeichnung	SW mm	L mm	D mm	L1 mm	L2 mm
243.216-N	Nippel für Schlauch 6x4	12	34,0	12,0	6,0	6,0
243.217-N	Nippel für Schlauch 8x6	14	34,0	12,0	6,0	5,0
243.218-N	Nippel für Schlauch 10x8	17	42,0	12,0	8,0	6,0

Nippel NW 7,2, Messing vernickelt, für Schlauch mit Überwurfmutter und Knickschutzfeder


Artikel-Nr.	Bezeichnung	SW mm	L mm	D mm	L1 mm	L2 mm
243.357-N	Nippel für Schlauch 10x8 mit Überwurfmutter und Knickschutzfeder	17	131,0	-	-	-
243.358-N	Nippel für Schlauch 12x9 mit Überwurfmutter und Knickschutzfeder	17	143,0	-	-	-




243.216-N



243.357-N



Nippel für Schlauch

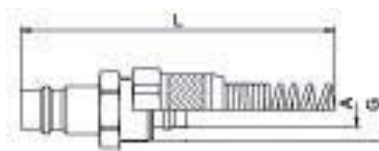

Nippel für Schlauch mit Überwurfmutter, Knickschutzfeder