

**Edelstahl 1.4305**

Einseitig absperrende Einhand-Schnellverschlusskupplung aus Edelstahl 1.4305.

Ideal einsetzbar für:

 Druckluftwerkzeuge, Labortechnik, Chemie, Mess- und Regeltechnik,  
 Sicherheitstechnik, Anlagenbau, Maschinenbau

 Betriebsdruck: 0 – 35 bar, maximaler statischer  
 Betriebsdruck (ohne Pulsation)

 Mediums- und  
 Umgebungstemperatur: -15 °C bis +200 °C

 Gehäuse, Hülse  
 und Ventilkörper: Edelstahl 1.4305

 Feder, Sprengring,  
 Kugeln: Edelstahl

Dichtmaterial: FKM





243.50 B



243.60 B



243.70 B

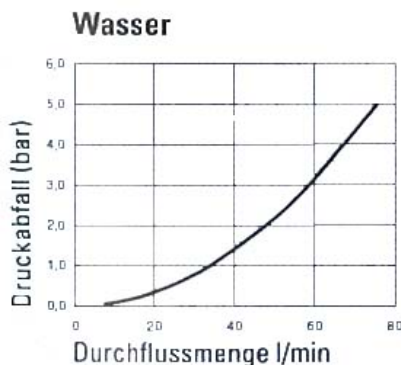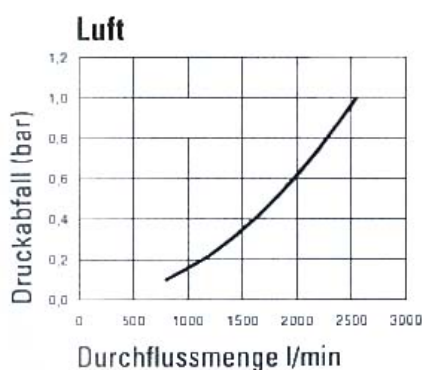**Durchflusswerte:**

**Schnellverschlusskupplungen NW 7,8, Edelstahl 1.4305, Außengewinde**

| Artikel-Nr. | Anschluss   | SW mm | L mm | D mm | L1 mm |
|-------------|-------------|-------|------|------|-------|
| 243.50 A    | G 1/4 außen | 19    | 59,5 | 23,0 | 10,5  |
| 243.50 B    | G 3/8 außen | 19    | 57,5 | 23,0 | 9,0   |
| 243.50 C    | G 1/2 außen | 24    | 60,5 | 23,0 | 12,0  |

**Schnellverschlusskupplungen NW 7,8, Edelstahl 1.4305, Innengewinde**

| Artikel-Nr. | Anschluss   | SW mm | L mm | D mm | L1 mm |
|-------------|-------------|-------|------|------|-------|
| 243.60 A    | G 1/4 innen | 19    | 55,5 | 23,0 | 10,0  |
| 243.60 B    | G 3/8 innen | 19    | 54,5 | 23,0 | 9,0   |
| 243.60 C    | G 1/2 innen | 24    | 57,5 | 23,0 | 12,0  |

**Schnellverschlusskupplungen NW 7,8, Edelstahl 1.4305 mit Schlauchtülle**

| Artikel-Nr. | Anschluss   | SW mm | L mm | D mm | L1 mm |
|-------------|-------------|-------|------|------|-------|
| 243.70 A    | Tülle LW 6  | 19    | 73,5 | 23,0 | 25,0  |
| 243.70 B    | Tülle LW 8  | 19    | 73,5 | 23,0 | 25,0  |
| 243.70 C    | Tülle LW 9  | 19    | 73,5 | 23,0 | 25,0  |
| 243.70 D    | Tülle LW 10 | 19    | 73,5 | 23,0 | 25,0  |
| 243.70 E    | Tülle LW 13 | 19    | 73,5 | 23,0 | 25,0  |

**Abteilung ZeDok**

Tel. 07125 9497-41, -42, -53, -330


Fax 07125 9497-99

e-mail: zedok@riegler.de


Ausgabe 08/2013 Technische Änderungen vorbehalten.

**Riegler & Co. KG**, Druckluft-Armaturen


1.2




Außengewinde




Innengewinde



Schlauchanschluss



Tülle



Nippel



243.80 C



243.85 C



243.95 C

**Einstecktüllen für Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Edelstahl 1.4305**

| Artikel-Nr. | Anschluss   | SW mm | L mm | D mm | L1 mm |
|-------------|-------------|-------|------|------|-------|
| 243.80 A    | Tülle LW 6  | -     | 48,0 | 12,0 | 25,0  |
| 243.80 B    | Tülle LW 8  | -     | 48,0 | 12,0 | 25,0  |
| 243.80 C    | Tülle LW 9  | -     | 48,0 | 12,0 | 25,0  |
| 243.80 D    | Tülle LW 10 | -     | 48,0 | 12,0 | 25,0  |
| 243.80 E    | Tülle LW 13 | -     | 48,0 | 15,0 | 25,0  |

**Nippel für Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Edelstahl 1.4305, Außengewinde**

| Artikel-Nr. | Anschluss          | SW mm | L mm | D mm | L1 mm |
|-------------|--------------------|-------|------|------|-------|
| 243.85 A    | Nippel G 1/8 außen | 14    | 31,0 | -    | 7,0   |
| 243.85 B    | Nippel G 1/4 außen | 17    | 33,0 | -    | 9,0   |
| 243.85 C    | Nippel G 3/8 außen | 19    | 33,0 | -    | 9,0   |
| 243.85 D    | Nippel G 1/2 außen | 24    | 38,0 | -    | 11,0  |

**Nippel NW 7,8 für Kupplungen NW 7,2 - NW 7,8, Edelstahl 1.4305, Innengewinde**

| Artikel-Nr. | Anschluss          | SW mm | L mm | D mm | L1 mm |
|-------------|--------------------|-------|------|------|-------|
| 243.95 A    | Nippel G 1/8 innen | 14    | 30,0 | -    | 7,0   |
| 243.95 B    | Nippel G 1/4 innen | 17    | 33,0 | -    | 10,0  |
| 243.95 C    | Nippel G 3/8 innen | 19    | 33,0 | -    | 10,0  |
| 243.95 D    | Nippel G 1/2 innen | 24    | 35,0 | -    | 12,0  |