


Stahl / Messing verzinkt, robust und langlebig, mit extrem hohen Durchflusswerten

Einseitig absperrende Einhand-Schnellverschlusskupplung mit optimaler Durchflussleistung (4-fache Leistung der klassischen NW 7,2 Standardkupplung) bei gleichzeitig minimierten Kuppelkräften.

Die »stream line« Ausführung besitzt eine integrierte Schlauchanschlusstülle. Die Verbindung mit dem Schlauch erfolgt durch Verquetschung über die Überwurfmutter, es werden keine Schlauchschellen benötigt. Dies gewährt eine absolut dichte Verbindung und so gut wie keinen Druckverlust.

Für alle Anwendungen mit überdurchschnittlich hohem Luftbedarf und robusten Einsatzbedingungen!

Betriebsdruck: max. 16 bar
 Berstdruck: 140 bar
 Temperaturbereich: -20 °C bis +100 °C
 Durchfluss: 3900 l/min
 Material: Stahl / Messing verzinkt
 Dichtmaterial: NBR

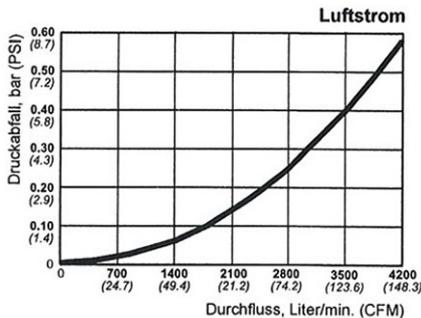

410.43



410.53



410.65



410.66

Schnellverschlusskupplungen NW 10, Stahl / Messing verzinkt, Robustausführung, Außengewinde

Artikel Nr.	Anschluss	Länge	SW	Ø
410.42	R 3/8 außen	68,3	24	27,4
410.43	R 1/2 außen	70,8	24	27,4

Schnellverschlusskupplungen NW 10, Stahl / Messing verzinkt, Robustausführung, Innengewinde


Artikel Nr.	Anschluss	Länge	SW	Ø
410.52	G 3/8 innen	62,8	24	27,4
410.53	G 1/2 innen	67,8	25	27,4

Schnellverschlusskupplungen NW 10, Stahl / Messing verzinkt, Robustausführung mit Schlauchtülle


Artikel Nr.	Anschluss	Länge	SW	Ø
410.64	Tülle LW 10	77,3	24	27,4
410.65	Tülle LW 13	75,8	24	27,4

Schnellverschlusskupplung NW 10, Stahl / Messing verzinkt, »stream line«


Artikel Nr.	für Schlauch	Länge	SW	Ø
410.66	16x11	77,8	24	27,4




Außengewinde




Innengewinde

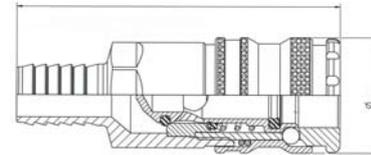


Schlauchanschluss




»stream line«




Einstecktülle



Nippel Außengewinde



Nippel Innengewinde



Nippel »stream line«

Einstecktüllen für Kupplungen NW 10, Stahl gehärtet und verzinkt, Robustausführung

Artikel Nr.	Bezeichnung	SW	Länge	L1	L2	Ø	D
410.91	Tülle LW 10	-	45,0	21,3	21,0	10,4	17,0
410.92	Tülle LW 13	-	45,0	21,3	21,0	10,4	17,0

Nippel für Kupplungen NW 10, Stahl gehärtet und verzinkt, Robustausführung, Außengewinde

Artikel Nr.	Bezeichnung	SW	Länge	L1	L2	Ø	D
410.93	Nippel R 3/8 außen	17	41,0	21,3	11,4	10,4	15,1
410.94	Nippel R 1/2 außen	22	47,5	21,3	15,0	10,4	15,1

Nippel Kupplungen NW 10, Stahl gehärtet und verzinkt, Robustausführung, Innengewinde

Artikel Nr.	Bezeichnung	SW	Länge	L1	L2	Ø	D
410.95	Nippel G 3/8 innen	20	38,0	21,3	11,4	10,4	15,1
410.96	Nippel G 1/2 innen	27	43,5	21,3	15,0	10,4	15,1

Nippel für Kupplung »stream line« NW 10, Stahl gehärtet und verzinkt

Artikel Nr.	Bezeichnung	SW	Länge	L1	L2	Ø	D
410.97	Nippel 16x11	24	54,0	21,3	-	10,4	21,0



410.92



410.93



410.95



410.97