


Die Fortentwicklung unserer höchst erfolgreichen Schnellsteckverbinder-Serie im Material Messing vernickelt.

Die Vorteile der weiterentwickelten Baureihe sind:

- wesentlich einfacheres Stecken und Lösen des Schlauches, vielfach wiederholbar
- verwendbar auch bei nichtkalibrierten Schläuchen
- geeignet für den Vakuumbetrieb

Arbeitsdruck:	max. 16 bar
Betriebstemperatur:	-20 °C bis +80 °C
Material:	Messing vernickelt
Andruckring:	Hostaform
Spannring:	Edelstahl
O-Ring:	NBR


⇒ Hinweis: Unsere Reduzierungen, Verschlussstecker und Verlängerungen sind nicht geeignet für die T-Schwenk-Steckverbinder Serie 758 und die Mehrfach-Steckverbindungen Serien 759, 760 und 761.



745.014-8

Gerade Einschraubverschraubung, mit zylindrischem Außengewinde und O-Ring


Artikel-Nr.	Ø	F	SW	IS	P	L	D	E
745.003-3	3	M3	Ø 5,8	1,5	3,0	12,6	1,5	5,8
745.005-3	3	M5	Ø 5,8	2,0	3,5	13,0	2,0	5,8
745.005-4	4	M5	Ø 9	2,5	4,0	20,3	2,6	9,0
745.005-5	5	M5	Ø 12	2,5	4,0	22,5	2,6	12,0
745.005-6	6	M5	Ø 11	2,5	4,0	21,9	2,6	11,0
745.007-4	4	M7	Ø 9	3,0	4,0	18,9	3,1	9,8
745.007-6	6	M7	Ø 11	4,0	5,0	23,0	4,1	11,0
745.018-4	4	G 1/8	10	3,0	6,0	18,0	3,1	14,0
745.018-5	5	G 1/8	13	3,0	6,0	22,0	3,1	15,0
745.018-6	6	G 1/8	12	4,0	6,0	21,6	4,1	14,0
745.018-8	8	G 1/8	13	5,0	6,0	25,4	5,2	14,0
745.014-4	4	G 1/4	10	3,0	8,0	19,8	3,1	18,0
745.014-5	5	G 1/4	12	3,0	8,0	24,0	3,1	18,0
745.014-6	6	G 1/4	12	4,0	8,0	20,3	4,1	18,0
745.014-8	8	G 1/4	14	6,0	8,0	24,4	6,2	18,0
745.014-10	10	G 1/4	16	7,0	8,0	29,2	7,2	18,0
745.014-12	12	G 1/4	19	7,0	8,0	30,5	7,2	21,0
745.038-8	8	G 3/8	14	6,0	9,0	22,8	6,2	22,0
745.038-10	10	G 3/8	16	8,0	9,0	26,5	8,2	22,0
745.038-12	12	G 3/8	19	10,0	9,0	28,1	10,2	22,0
745.038-14	14	G 3/8	22	10,0	9,0	33,8	10,2	24,6
745.012-10	10	G 1/2	16	8,0	11,0	29,8	8,2	26,0
745.012-12	12	G 1/2	19	10,0	11,0	29,3	10,2	26,0
745.012-14	14	G 1/2	22	12,0	11,0	31,5	12,2	26,0



744.018-6

Gerade Einschraubverschraubung, mit konischem Außengewinde nach ISO 7-1


Artikel-Nr.	Ø	F	SW	SW1	D	E	L	P
744.018-4	4	R 1/8	10	3	3,1	11,3	18,5	6,2
744.018-6	6	R 1/8	12	4	4,1	13,5	22,5	6,2
744.018-8	8	R 1/8	13	6	5,2	14,3	26,0	6,2
744.014-6	6	R 1/4	12	4	4,1	13,2	22,3	8,5
744.014-8	8	R 1/4	14	6	6,2	15,8	25,5	8,5
744.014-10	10	R 1/4	16	7	7,2	17,7	28,9	8,5
744.038-8	8	R 3/8	14	6	6,2	16,6	24,9	9,0
744.038-10	10	R 3/8	16	8	7,2	17,7	28,9	9,0
744.038-12	12	R 3/8	19	10	10,2	21,0	27,0	9,0
744.012-12	12	R 1/2	19	10	10,2	21,3	26,6	11,0



746.018-6

Gerade Aufschraubverschraubung, mit Innengewinde


Artikel-Nr.	Ø	F	SW	P	L	D	E
746.005-3	3	M5	7	4,5	15,7	2,5	7,8
746.018-4	4	G 1/8	10	7,0	26,2	3,0	14,0
746.018-5	5	G 1/8	12	7,0	27,5	4,0	14,0
746.018-6	6	G 1/8	12	7,0	27,1	5,0	14,0
746.018-8	8	G 1/8	13	7,0	28,1	7,0	14,0
746.014-4	4	G 1/4	10	8,0	28,6	3,0	17,0
746.014-6	6	G 1/4	12	8,0	29,3	5,0	17,0
746.014-8	8	G 1/4	14	8,0	30,0	7,0	17,0
746.014-10	10	G 1/4	16	8,0	31,8	8,0	17,7
746.038-10	10	G 3/8	16	10,0	36,8	8,0	20,8
746.038-12	12	G 3/8	19	10,0	37,0	10,0	20,8
746.012-12	12	G 1/2	19	11,0	40,5	10,0	23,8



747.008

Gerade Verbinder


Artikel-Nr.	Ø1	Ø2	F	L	D
747.003-3	3	3	M8x0,75	18,4	2,0
747.004	4	4	M11x1,0	30,6	2,5
747.0406	4	6	M13x1,0	32,7	2,5
747.005	5	5	M14x1,0	33,5	4,0
747.006	6	6	M13x1,0	33,0	4,5
747.0408	4	8	M15x1,0	34,4	2,5
747.0608	6	8	M15x1,0	35,0	4,5
747.008	8	8	M15x1,0	35,7	6,5
747.0610	6	10	M17x1,0	37,5	4,5
747.0612	6	12	M20x1,0	39,0	4,5
747.0810	8	10	M17x1,0	37,8	6,5
747.0812	8	12	M20x1,0	40,1	6,0
747.010	10	10	M17x1,0	39,2	8,0
747.012	12	12	M20x1,0	39,7	10,0
747.014	14	14	M24x1,0	45,9	12,0
747.1012	10	12	M20x1,0	40,8	8,0



748.006

Winkelverbinder


Artikel-Nr.	Ø	L	D	E
748.003	3	10,4	2,0	6,3
748.004	4	16,7	2,5	10,0
748.005	5	19,2	3,0	13,5
748.006	6	19,0	4,5	11,5
748.008	8	21,3	6,5	13,5
748.010	10	23,3	8,0	15,5
748.012	12	26,0	10,0	20,5
748.014	14	29,3	12,0	22,0



749.006

T-Verbinder


Artikel-Nr.	Ø	L	L1	D	E
749.003	3	10,4	21,2	2,0	6,3
749.004	4	16,7	33,4	2,5	10,0
749.005	5	19,2	38,4	3,0	13,5
749.006	6	19,0	38,0	4,5	11,5
749.008	8	21,3	42,6	6,5	13,5
749.010	10	23,3	46,6	8,0	15,5
749.012	12	26,0	52,0	10,0	20,5
749.014	14	29,3	58,6	12,0	22,0



751.016-8

Schottverschraubung


Artikel-Nr.	Ø1	Ø2	F	SW	L	D	I max
751.012-4	4	4	M11x1	13	30,6	2,5	11,0
751.013-46	4	6	M13x1	16	32,7	2,5	11,0
751.014-5	5	5	M14x1	17	33,5	4,0	8,0
751.014-6	6	6	M13x1	16	33,0	4,5	12,0
751.015-48	4	8	M15x1	17	34,4	2,5	12,0
751.015-68	6	8	M15x1	17	35,0	4,5	13,0
751.016-8	8	8	M15x1	17	35,7	6,5	13,5
751.017-610	6	10	M17x1	20	37,5	4,5	14,5
751.017-810	8	10	M17x1	20	37,8	6,5	15,0
751.020-10	10	10	M17x1	20	39,2	8,0	17,0
751.022-12	12	12	M20x1	24	40,7	10,0	20,3
751.024-14	14	14	M24x1	27	45,9	12,0	21,9



752.018-6

Winkel-Einschraubverschraubung, Außengewinde konisch nach ISO 7-1


Artikel-Nr.	Ø	F	SW	E1	L	L1	P
752.018-4	4	R 1/8	10	9,5	18,6	16,0	6,2
752.018-6	6	R 1/8	10	11,8	21,9	16,0	6,2
752.018-8	8	R 1/8	10	13,5	25,4	16,0	6,2
752.014-6	6	R 1/4	10	11,8	21,9	18,5	8,5
752.014-8	8	R 1/4	10	13,5	25,4	18,5	8,5
752.014-10	10	R 1/4	14	16,0	27,2	22,0	8,5



754.018-6

Winkel-Einschraubverschraubung, drehbar, Außengewinde zylindrisch mit O-Ring


Artikel-Nr.	Ø	F	SW	E	E1	L	L1	P
754.005-4	4	M5	9	9,9	9,5	18,6	15,3	4,0
754.005-5	5	M5	9	9,9	11,5	22,8	15,3	4,0
754.005-6	6	M5	9	9,9	11,8	21,9	15,3	4,0
754.018-4	4	G 1/8	12	14,0	9,5	18,6	19,1	6,0
754.018-5	5	G 1/8	12	15,0	11,5	22,8	19,1	6,0
754.018-6	6	G 1/8	12	14,0	11,8	21,9	19,1	6,0
754.018-8	8	G 1/8	12	14,0	13,5	25,4	19,1	6,0
754.014-4	4	G 1/4	14	18,0	9,5	18,6	21,1	8,0
754.014-5	5	G 1/4	14	18,0	13,5	22,8	21,8	8,0
754.014-6	6	G 1/4	14	18,0	11,8	21,9	21,1	8,0
754.014-8	8	G 1/4	14	18,0	13,5	25,4	21,1	8,0
754.014-10	10	G 1/4	14	18,0	16,0	27,2	24,8	8,0
754.038-8	8	G 3/8	17	22,0	13,8	23,6	27,1	9,0
754.038-10	10	G 3/8	17	22,0	16,0	27,2	27,1	9,0
754.038-12	12	G 3/8	17	22,0	20,0	30,0	27,1	9,0
754.012-10	10	G 1/2	22	26,0	16,0	27,2	30,7	11,0
754.012-12	12	G 1/2	22	26,0	20,0	30,0	30,7	11,0
754.012-14	14	G 1/2	22	26,0	21,3	33,0	32,3	11,0



7754.018-6

Winkel-Einschraubverschraubung, drehbar, Außengewinde konisch nach ISO 7-1


Artikel-Nr.	Ø	F	SW	E	E1	L	L1	P
7754.018-4	4	R 1/8	12	13,3	9,5	18,6	19,8	6,2
7754.018-6	6	R 1/8	12	13,3	11,8	21,9	19,8	6,2
7754.018-8	8	R 1/8	12	13,3	13,5	25,4	19,8	6,2
7754.014-4	4	R 1/4	14	15,4	9,5	18,6	22,6	8,5
7754.014-6	6	R 1/4	14	15,4	11,8	21,9	22,6	8,5
7754.014-8	8	R 1/4	14	15,4	13,5	25,4	23,6	8,5
7754.014-10	10	R 1/4	14	15,4	16,0	27,2	26,3	8,5
7754.038-8	8	R 3/8	17	19,2	13,8	23,6	27,1	9,0
7754.038-10	10	R 3/8	17	19,2	16,0	27,2	27,1	9,0
7754.038-12	12	R 3/8	17	19,2	20,0	30,0	27,1	9,0
7754.012-12	12	R 1/2	22	24,6	20,0	30,0	31,9	11,0

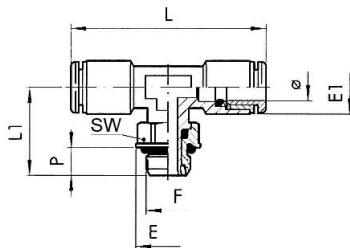

755.018-6

T-Einschraubverschraubung, drehbar, Außengewinde zylindrisch mit O-Ring


Artikel-Nr.	Ø	F	SW	E	E1	L	L1	P
755.018-4	4	G 1/8	12	14,0	9,5	37,2	19,1	6,0
755.018-5	5	G 1/8	12	15,2	11,5	44,6	19,1	6,0
755.018-6	6	G 1/8	12	14,0	11,8	43,8	19,1	6,0
755.018-8	8	G 1/8	12	15,2	13,5	50,8	19,1	6,0
755.014-6	6	G 1/4	14	18,0	11,8	43,8	21,1	8,0
755.014-8	8	G 1/4	14	18,0	13,5	50,8	21,1	8,0
755.014-10	10	G 1/4	14	18,0	16,0	54,4	21,8	8,0
755.038-8	8	G 3/8	17	22,0	13,8	47,2	27,1	9,0
755.038-10	10	G 3/8	17	22,0	16,0	54,4	27,1	9,0
755.038-12	12	G 3/8	17	22,0	20,0	59,0	27,1	9,0
755.012-12	12	G 1/2	22	26,0	20,0	59,0	30,7	11,0
755.012-14	14	G 1/2	22	26,0	21,3	66,0	32,3	11,0



7755.018-6

T-Einschraubverschraubung, drehbar, mit konischem Außengewinde nach ISO 7-1


Artikel-Nr.	Ø	F	SW	E	E1	L	L1	P
7755.018-4	4	R 1/8	12	13,3	9,5	37,2	19,8	6,2
7755.018-6	6	R 1/8	12	13,3	11,8	43,8	19,8	6,2
7755.018-8	8	R 1/8	12	13,3	13,5	50,8	19,8	6,2
7755.014-4	4	R 1/4	14	15,4	9,5	37,2	22,6	8,5
7755.014-6	6	R 1/4	14	15,4	11,8	43,8	22,6	8,5
7755.014-8	8	R 1/4	14	15,4	13,5	50,8	23,6	8,5
7755.014-10	10	R 1/4	14	15,4	16,0	54,4	26,3	8,5
7755.038-8	8	R 3/8	17	19,2	13,8	47,2	27,1	9,0
7755.038-10	10	R 3/8	17	19,2	16,0	54,4	27,1	9,0



738.038-12

L-Einschraubverschraubung, drehbar, Außengewinde zylindrisch mit O-Ring


Artikel-Nr.	Ø	F	SW	E	E1	L	L1	P
738.018-4	4	G 1/8	12	14,0	9,5	18,6	19,1	6,0
738.018-6	6	G 1/8	12	14,0	11,5	21,9	19,1	6,0
738.018-8	8	G 1/8	12	14,0	13,5	25,4	19,1	6,0
738.014-6	6	G 1/4	14	18,0	11,5	21,9	21,1	8,0
738.014-8	8	G 1/4	14	18,0	13,5	25,4	22,1	8,0
738.014-10	10	G 1/4	14	18,0	16,0	27,2	21,8	8,0
738.038-10	10	G 3/8	17	22,0	16,0	27,2	27,1	9,0
738.038-12	12	G 3/8	17	22,0	20,0	30,0	27,1	9,0
738.012-12	12	G 1/2	22	26,0	20,0	30,0	30,7	11,0



756.018-6

Schwenkverschraubung, drehbar, Außengewinde zylindrisch mit O-Ring


Artikel-Nr.	Ø	F	SW	P	L	L1	E	E1
756.003-3	3	M3	2	3,0	12,2	13,2	5,8	5,8
756.005-3	3	M5	2	3,5	12,7	13,7	5,8	5,8
756.005-4	4	M5	2	4,0	20,2	18,4	9,5	9,5
756.005-5	5	M5	2	4,0	24,0	19,0	9,9	12,0
756.005-6	6	M5	2	4,0	23,5	18,4	9,5	11,3
756.007-4	4	M7	3	5,0	20,2	18,5	9,8	9,5
756.007-6	6	M7	3	5,0	23,5	18,5	9,8	11,3
756.018-4	4	G 1/8	3	6,0	21,3	24,9	14,0	9,5
756.018-5	5	G 1/8	3	6,0	24,8	26,2	14,0	12,0
756.018-6	6	G 1/8	3	6,0	23,0	24,9	14,0	11,5
756.018-8	8	G 1/8	3	6,0	24,8	24,9	14,0	13,8
756.014-6	6	G 1/4	4	8,0	24,5	29,4	18,0	11,5
756.014-8	8	G 1/4	4	8,0	26,5	29,4	18,0	13,8
756.014-10	10	G 1/4	4	8,0	31,4	29,4	18,0	16,5
756.038-8	8	G 3/8	5	9,0	28,5	35,6	22,0	13,8
756.038-10	10	G 3/8	5	9,0	32,8	35,6	22,0	15,5
756.038-12	12	G 3/8	5	9,0	35,3	35,6	22,0	19,5
756.012-12	12	G 1/2	8	11,0	37,0	40,8	26,0	19,5



758.018-4 M

T-Schwenk-Steckverbinder, drehbar, Außengewinde zylindrisch mit O-Ring


Artikel-Nr.	Ø	F	SW	P	L	L1	E	E1
758.005-4 M	4	M5	2	4,0	40,4	18,4	9,5	9,5
758.005-6 M	6	M5	2	4,0	47,0	18,4	9,5	11,3
758.007-4 M	4	M7	3	5,0	40,4	18,5	9,8	9,5
758.007-6 M	6	M7	3	5,0	47,0	18,5	9,8	11,3
758.018-4 M	4	G 1/8	3	6,0	42,6	24,9	14,0	9,5
758.018-6 M	6	G 1/8	3	6,0	46,0	24,9	14,0	11,5
758.018-8 M	8	G 1/8	3	6,0	49,6	24,9	14,0	13,8
758.014-6 M	6	G 1/4	4	8,0	49,0	29,4	18,0	11,5
758.014-8 M	8	G 1/4	4	8,0	53,0	29,4	18,0	13,8
758.014-10 M	10	G 1/4	4	8,0	62,8	29,4	18,0	16,5
758.038-8 M	8	G 3/8	5	9,0	57,0	35,6	22,0	13,8
758.038-10 M	10	G 3/8	5	9,0	65,6	35,6	22,0	15,5
758.038-12 M	12	G 3/8	5	9,0	69,6	35,6	22,0	19,5
758.012-12 M	12	G 1/2	8	11,0	73,0	40,8	26,0	19,5



757.0604

Reduzierstücke


Artikel-Nr.	Ø 1	Ø 2	L	D	E
757.0403	4	3	26,0	2,0	6,3
757.0604	6	4	29,9	2,8	9,5
757.0605	6	5	36,0	4,0	12,0
757.0804	8	4	28,7	2,8	9,5
757.0805	8	5	34,5	-	12,0
757.0806	8	6	31,9	4,5	11,5
757.1006	10	6	36,2	5,0	11,5
757.1008	10	8	40,8	7,0	14,0
757.1208	12	8	40,1	7,0	15,5
757.1210	12	10	44,3	8,2	16,0
757.1410	14	10	44,3	8,2	16,0
757.1412	14	12	50,0	10,0	19,5



758.006

Verschlussstecker


Artikel-Nr.	Ø	L
758.003	3	20,0
758.004	4	27,0
758.005	5	27,0
758.006	6	29,8
758.008	8	33,6
758.010	10	36,8
758.012	12	39,0
758.014	14	39,5



759.018-4 M

Mehrfach-Steckverbinder, drehbar, 2 Abgänge, Außengewinde zylindrisch mit O-Ring


Artikel-Nr.	Ø	F	SW	E	E1	L	L1	L2	L3	P
759.005-4 M	4	M5	2	9,5	9,5	20,2	30,3	11,5	6,8	4,0
759.005-6 M	6	M5	2	9,5	11,3	23,5	30,3	11,5	6,8	4,0
759.018-4 M	4	G 1/8	3	14,0	9,0	20,2	40,9	15,5	9,1	6,0
759.018-6 M	6	G 1/8	3	14,0	11,3	23,5	40,9	15,5	9,1	6,0
759.018-8 M	8	G 1/8	3	14,0	13,8	24,8	40,9	15,5	9,1	6,0
759.014-6 M	6	G 1/4	4	18,0	11,5	23,0	47,0	17,2	10,2	8,0
759.014-8 M	8	G 1/4	4	18,0	13,8	26,5	47,0	17,2	10,2	8,0
759.014-10 M	10	G 1/4	4	18,0	16,5	31,4	47,0	17,2	10,2	8,0



760.018-4 M

Mehrfach-Steckverbinder, drehbar, 3 Abgänge, Außengewinde zylindrisch mit O-Ring

Artikel-Nr.	Ø	F	SW	E	E1	L	L1	L2	L3	P
760.018-4 M	4	G 1/8	3	14,0	9,5	20,2	56,7	15,5	9,1	6,0
760.018-6 M	6	G 1/8	3	14,0	11,5	23,5	56,7	15,5	9,1	6,0
760.018-8 M	8	G 1/8	3	14,0	13,8	24,8	56,7	15,5	9,1	6,0
760.014-6 M	6	G 1/4	4	18,0	11,5	25,6	64,3	17,2	10,2	8,0
760.014-8 M	8	G 1/4	4	18,0	13,8	26,5	64,3	17,2	10,2	8,0
760.014-10 M	10	G 1/4	4	18,0	16,5	31,4	64,3	17,2	10,2	8,0



761.018-4 M

Mehrfach-Steckverbinder, drehbar, 4 Abgänge, Außengewinde zylindrisch mit O-Ring

Artikel-Nr.	Ø	F	SW	E	E1	L	L1	L2	L3	P
761.005-4 M	4	M5	2	9,5	9,5	40,4	29,9	11,5	6,8	4,0
761.005-6 M	6	M5	2	9,5	11,3	47,0	29,9	11,5	6,8	4,0
761.018-4 M	4	G 1/8	3	14,0	9,5	40,4	40,9	15,5	9,1	6,0
761.018-6 M	6	G 1/8	3	14,0	11,3	46,0	41,1	15,5	9,1	6,0
761.018-8 M	8	G 1/8	3	14,0	13,8	49,6	41,1	15,5	9,1	6,0
761.014-6 M	6	G 1/4	4	18,0	11,3	49,0	47,0	17,2	10,2	8,0
761.014-8 M	8	G 1/4	4	18,0	13,8	53,0	47,0	17,2	10,2	8,0
761.014-10 M	10	G 1/4	4	18,0	16,5	62,8	47,0	17,2	10,2	8,0

Sortimentsbox

Handliche, robuste und qualitativ hochwertige Kunststoff- Sortimentsbox mit den gängigsten Teilen unserer Schnellsteckverbinder aus Messing vernickelt, Serie »click-clock «

Insgesamt 30 verschiedene Sorten von Kleinteilen sind in 24 Kunststoffboxen übersichtlich präsentiert. Die Einsätze können herausgenommen und in der Box selbst individuell platziert werden. Alle Einsätze sind mit den Artikelnummern der beinhalteten Teile beschriftet.

Bestückung:

- 45 gerade Einschraubsteckverbinder G 1/8-4 • G 1/8-6 • G 1/4-6 • G 1/4-8 • G 3/8-8
- 35 drehbare Winkeleinschraubverschraubungen G 1/8-4 • G 1/8-6 • G 1/4-6 • G 1/4-8 • G 3/8-8
- 15 gerade Steckverbinder 4, 6, 8 mm
- 10 Winkelsteckverbinder 6, 8 mm
- 15 T- Verbinder 4, 6, 8 mm
- 15 drehbare T- Verschraubungen G 1/8-6 • G 1/4-6 • G 1/4-8
- 9 gerade Reduzierstecker 8/6 • 10/6 • 10/8
- 10 Verschlussstecker 6, 8 mm
- 10 Muffen G 1/8 • G 1/4 • G 3/8
- 1 PTFE-Dichtband
- 1 Schlauchabschneider



PIB 200