


Unsere Schnellsteckverbinderreihe aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing.
 Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kupferrohren.


Einsatzbereiche:	Luft, Vakuum
Material:	Kunststoff bzw. Messing vernickelt
Andruckring:	Kunststoff
Arbeitsdruck:	max. 15 bar, Grobvakuum
Temperaturbereich:	-20 °C bis +80 °C
Dichtfläche:	O-Ring im Gehäuse bei zylindrischer Ausführung PTFE-Gewindebeschichtung bei konischer Ausführung
Medium:	Druckluft, Gase, Flüssigkeiten, soweit mit den Materialien verträglich
Empfohlener Schlauch:	PU oder PA (Nylon)

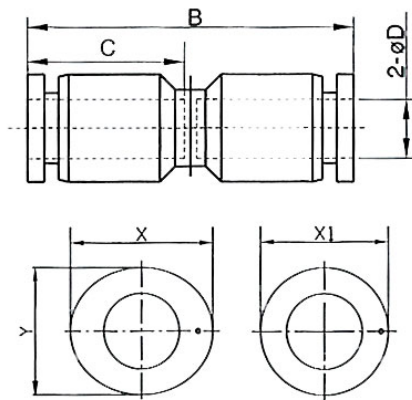

135.008

Gerade Verbinder


Artikel-Nr.	Ø D	B	X	Y	X1	C
135.004	4	33,0	11,9	10,5	10,0	14,9
135.006	6	34,6	13,9	12,5	12,0	15,4
135.008	8	38,5	15,9	13,9	14,0	18,2
135.010	10	47,0	19,5	17,0	17,0	21,0
135.012	12	48,6	23,0	20,5	20,0	22,9
135.016	16	64,0	27,0	24,0	26,0	32,0

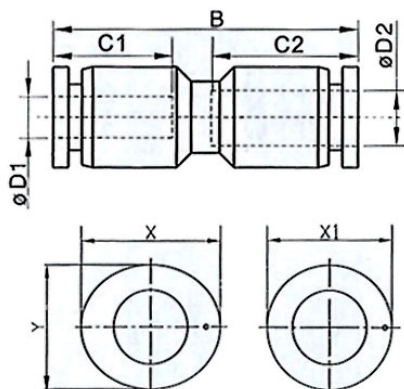

136.0806

Gerade Verbinder, reduziert


Artikel-Nr.	Ø D1	Ø D2	B	X	Y	X1	C1	C2
136.0604	6	4	31,0	12,0	10,5	10,0	15,4	14,9
136.0806	8	6	34,5	14,0	12,5	12,0	17,8	15,4
136.1008	10	8	39,4	17,0	13,9	14,0	21,0	17,8
136.1210	12	10	44,2	20,0	17,0	17,0	22,9	21,0
136.1612	16	12	63,0	23,0	20,5	27,0	19,1	19,0

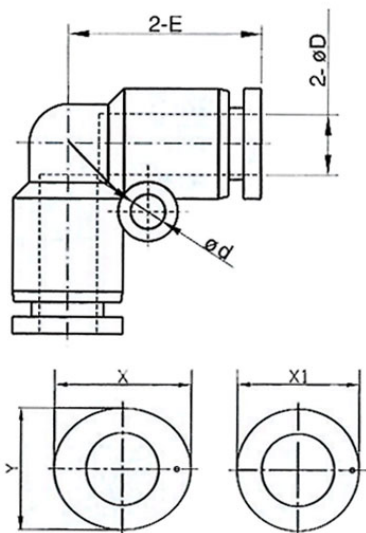

137.008

Winkelverbinder


Artikel-Nr.	Ø D	Ø d	E	X	Y	X1	C
137.004	4	-	17,5	11,9	10,5	10,0	14,9
137.006	6	3,2	18,7	13,9	12,5	12,0	15,4
137.008	8	3,2	22,4	15,9	13,9	14,0	17,8
137.010	10	4,2	27,2	19,5	17,0	17,0	20,7
137.012	12	4,3	28,9	23,0	20,5	20,0	22,9
137.016	16	-	33,0	26,0	24,0	26,0	-

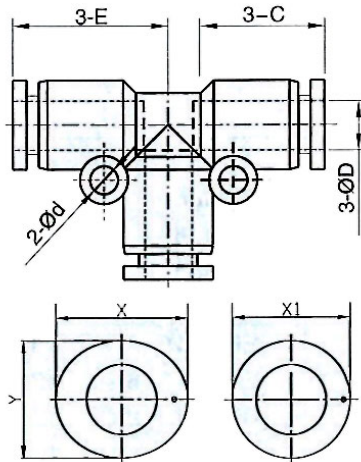

138.008

T-Verbinder


Artikel-Nr.	Ø D	Ø d	E	X	Y	X1	C
138.004	4	3,3	18,5	11,9	10,5	10,0	14,9
138.006	6	3,3	19,0	13,9	12,5	12,0	15,4
138.008	8	3,3	22,5	15,9	13,9	14,0	17,8
138.010	10	4,3	27,9	19,5	17,0	17,0	21,0
138.012	12	4,3	29,3	23,0	20,5	20,0	22,9
138.016	16	-	32,5	27,0	24,0	26,0	21,5

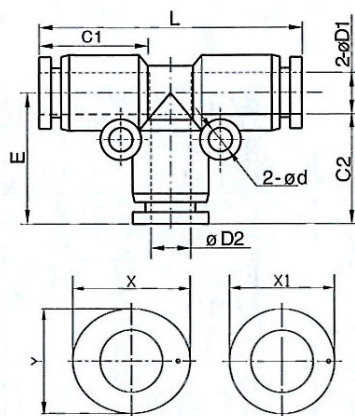

138.0604

T-Verbinder mit reduziertem Durchgang


Artikel-Nr.	C1	C2	Ø d	E	L	Ø D1	Ø D2	X	Y	X1
138.0406	14,9	15,4	3,3	19,0	38,0	4	6	13,9	12,0	10,0
138.0604	15,4	14,9	3,3	19,0	-	6	4	13,9	12,0	10,0
138.0608	15,4	17,8	3,3	22,0	44,5	6	8	15,9	14,0	12,0
138.0806	17,8	15,4	3,3	22,5	-	8	6	15,9	14,0	12,0
138.0810	17,8	21,0	4,3	27,5	54,8	8	10	19,5	17,0	14,0
138.1008	21,0	17,8	4,3	27,9	-	10	8	19,5	17,0	14,0
138.1012	21,0	22,9	4,3	28,9	58,2	10	12	23,0	20,0	17,0
138.1210	22,9	21,0	4,3	29,3	-	12	10	23,0	20,0	17,0

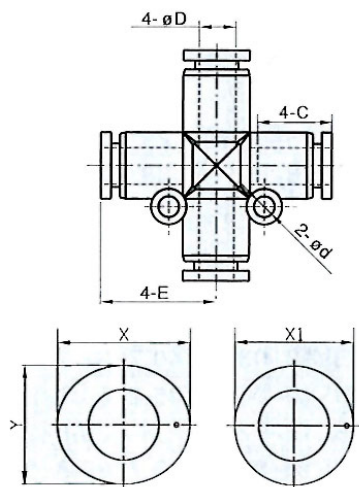

139.008

Kreuz-Verbinder


Artikel-Nr.	Ø D	Ø d	E	X	Y	X1	C
139.004	4	3,2	17,5	11,9	10,5	10,0	14,9
139.006	6	3,2	19,0	13,9	12,5	12,0	15,7
139.008	8	3,2	22,8	15,9	13,9	14,0	17,8
139.010	10	4,2	27,9	19,5	17,0	17,0	20,5
139.012	12	4,3	29,3	23,0	20,5	20,0	22,9

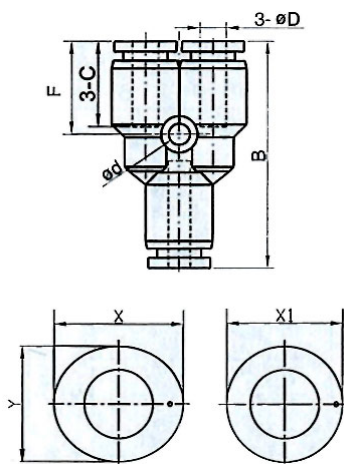

140.008

Y-Verbinder

Artikel-Nr.	Ø D	Ø d	B	F	C	X	Y	X1
140.004	4	3,3	35,5	14,0	14,9	11,9	10,5	10,0
140.006	6	3,3	36,5	14,8	15,7	13,9	12,5	12,0
140.008	8	3,3	39,8	17,8	17,8	15,9	13,9	14,0
140.010	10	4,3	48,9	20,6	20,7	19,5	17,0	17,0
140.012	12	4,3	52,6	29,3	22,9	23,0	20,5	20,0
140.016	16	4,3	61,0	21,6	18,5	27,0	24,0	25,0

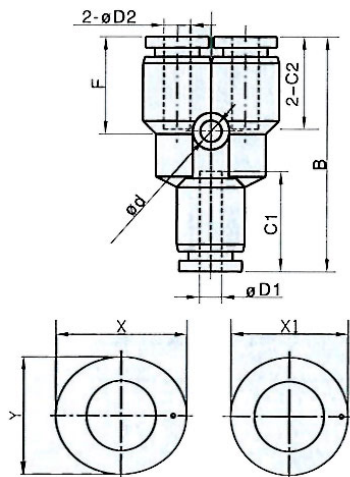

141.008

Y-Verbinder, reduziert

Artikel-Nr.	$\varnothing D1$	$\varnothing D2$	$\varnothing d$	B	F	X	Y	X1	C1	C2	X2	Y2	Y3
141.006	6	4	3,3	36,5	14,0	13,9	12,5	12,0	15,4	14,9	11,9	10,5	10,0
141.008	8	6	3,3	39,8	14,5	15,9	13,9	14,0	17,8	15,4	13,9	12,5	12,0
141.010	10	8	3,3	48,9	17,9	19,5	17,0	17,0	19,5	17,8	15,9	13,9	14,0
141.012	12	10	4,3	52,6	20,8	23,0	20,5	20,0	20,5	19,5	19,5	17,0	17,0