

Messing, Steckmaß 9 mm

kompatibel mit System HASCO Z 8


Für Temperieranwendungen mit Heiß- oder Kaltwasser bzw. Temperieröl z.B. für Kühlkreisläufe an Kunststoffmaschinen.

Wahlweise mit freiem Durchgang, einseitig oder beidseitig absperrend.


Alle Außengewindekupplungen mit Innenkegel DIN 3863.

Betriebsdruck:	max. 15 bar
Mediums- und Umgebungstemperatur:	-20 °C bis +160 °C)
Medium:	Luft, Wasser, Öl, Vakuum
Material:	Messing 2.0401
Federn, Sprengringe, Kugeln:	Edelstahl
Material Stecknippel	Metrische Gewinde Messing
	Zollgewinde Messing vernickelt
Dichtungen:	FKM (PTFE-beschichtet)


Durchflussdiagramm Wasser*
Kuplungssystem DN 6 freier Durchgang

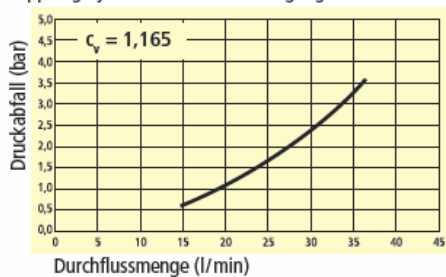

Durchflussdiagramm Wasser*
Kuplungssystem DN 6 einseitig absperrend

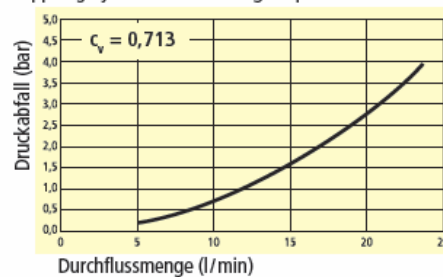

Durchflussdiagramm Wasser*
Kuplungssystem DN 6 beidseitig absperrend

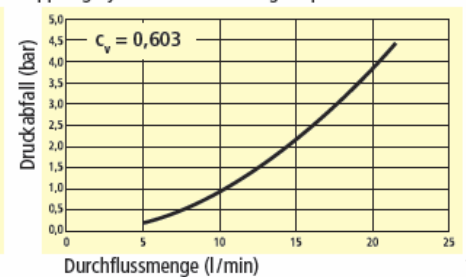


*Durchfluss-Messungen, FH Amberg-Weiden, Prof. Dr. Andreas Weiß – Labor für Strömungsmaschinen

Temperierkupplungen DN 6 mit 9 mm Zapfen, mit Absperrventil


Artikel-Nr.	Ausführung Schlauchtülle	L mm	D mm	Tüllen- länge TL	Durch- gang mm	Gewicht g
270.01	gerade	53,0	9,0	22,5 mm	6,0	45,0
270.02	45°	42,5	9,0	25,5 mm	6,0	62,0
270.03	90°	42,5	9,0	22,5 mm	6,0	62,0




270.01



270.02



270.03



Abteilung ZeDok

Tel. 07125 9497-41, -42, -53

Fax 07125 9497-99

e-mail: zedok@riegler.de

Ausgabe 08/2013

Technische Änderungen vorbehalten.

Riegler & Co. KG, Druckluft-Armaturen

www.riegler.de


1.4

Temperierkupplungen DN 6 mit 9 mm Zapfen, ohne Absperrventil


Artikel-Nr.	Ausführung Schlauchtülle	L mm	D mm	Tüllen- länge TL	Durch- gang mm	Gewicht g
270.11	gerade	53,0	9,0	22,5 mm	6,0	45,0
270.12	45°	42,5	9,0	25,8 mm	6,0	62,0
270.13	90°	42,5	9,0	22,5 mm	6,0	62,0



270.11




270.12

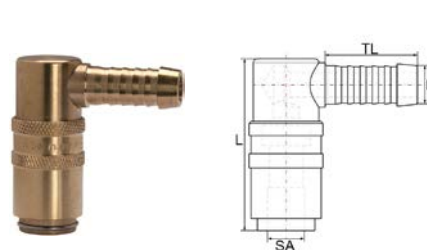


270.13

Temperierkupplungen DN 6 mit Außengewindeanschluss, mit Absperrventil

Artikel-Nr.	Anschluss- gewinde	SW mm	L mm	Gewinde- länge mm	Durch- gang mm	Gewicht g
270.21	M14x1,5 gerade	17	48,0	9,0	6,0	60,0
270.22	G 1/4 gerade	17	48,0	9,0	6,0	60,0
270.23	M14x1,5 45°	17	47,0	9,0	6,0	65,0
270.24	G 1/4 45°	17	47,0	9,0	6,0	65,0
270.25	M14x1,5 90°	17	49,0	9,0	6,0	75,0
270.26	G 1/4 90°	17	49,0	9,0	6,0	75,0




270.24




270.26

Temperierkupplungen DN 6 mit Außengewindeanschluss, ohne Absperrventil

Artikel-Nr.	Anschluss- gewinde	SW mm	L mm	Gewinde- länge mm	Durch- gang mm	Gewicht g
270.31	M14x1,5 gerade	17	48,0	9,0	6,0	60,0
270.32	G 1/4 gerade	17	48,0	9,0	6,0	60,0
270.33	M14x1,5 45°	17	47,0	9,0	6,0	65,0
270.34	G 1/4 45°	17	47,0	9,0	6,0	65,0
270.35	M14x1,5 90°	17	49,0	9,0	6,0	75,0
270.36	G 1/4 90°	17	49,0	9,0	6,0	75,0



270.34



270.36

Verschlusskupplung DN 6

Artikel-Nr.	L mm	D mm	Gewicht g
270.40	30,0	18,0	37,0



270.40

Temperier-Einstecktülle DN 6 ohne Absperrventil


Artikel-Nr.	L mm	Tüllen- länge TL	Durch- gang mm	Gewicht g
270.601	39,5	22,5 mm	6,0	13,0



270.601

Temperier-Einstecknippel DN 6 ohne Absperrventil, Außengewinde


Artikel-Nr.	Gewinde	SW mm	L mm	D mm	Gewinde- länge mm	Durch- gang mm	Gewicht g
270.610	M8x0,75	11	24,0	8,9	7,0	4,5	9,0
270.611	M10x1	11	24,0	8,9	7,0	6,0	8,0
270.612	M14x1,5	15	26,0	8,9	9,0	6,0	14,0
270.613	G 1/8	11	24,0	8,9	7,0	6,0	10,0
270.614	G 1/4	15	26,0	8,9	9,0	6,0	14,0



270.614

Temperier-Einstecknippel DN 6 mit Absperrventil, Außengewinde


Artikel-Nr.	Gewinde	SW mm	L mm	D mm	Gewinde- länge mm	Durch- gang mm	Gewicht g
270.622	M14x1,5	15	29,0	8,9	12,0	6,0	15,0
270.624	G 1/4	15	29,0	8,9	12,0	6,0	14,0



270.624

Stecknippel-Rohr DN 6 ohne Absperrventil


Artikel-Nr.	Rohr- Außen-Ø	SW mm	L mm	D mm	Nippel- länge mm	Durch- gang mm	Gewicht g
270.701	8,0	9	63,0	8,9	21,0	6,0	14,0
270.702	8,0	9	100,0	8,9	21,0	6,0	20,0
270.703	8,0	11	63,0	8,9	21,0	6,0	20,0
270.704	10,0	11	100,0	8,9	21,0	6,0	58,0
270.705	10,0	11	120,0	8,9	21,0	6,0	49,0
270.706	10,0	11	240,0	8,9	21,0	6,0	103,0
270.707	10,0	11	360,0	8,9	21,0	6,0	157,0



270.704

Temperier-Einstecknippel DN 6 90°, ohne Absperrventil, Außengewinde

Artikel-Nr.	Gewinde	SW mm	L mm	D mm	Gewinde- länge mm	Durch- gang mm	Gewicht g
270.801	M8x0,75	15	27,0	8,9	9,0	4,5	38,0
270.802	M10x1	15	27,0	8,9	9,0	6,0	38,0
270.803	M14x1,5	15	29,0	8,9	11,0	6,0	40,0
270.804	R 1/8	15	27,0	8,9	9,0	6,0	35,0
270.805	R 1/4	15	29,0	8,9	11,0	6,0	40,0
270.806	R 3/8	17	30,0	8,9	12,0	6,0	44,0

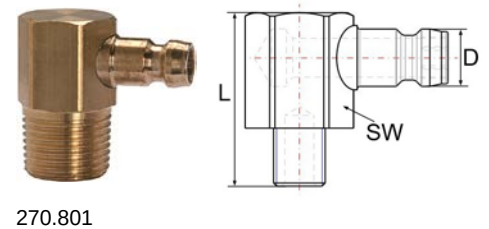

Verbindungsstücke

Artikel-Nr.	Anschluss	L mm	L1 mm	D1 mm	D2 mm	Durch- gang mm	Gewicht g
270.901	DN 6 - DN 6	34,0	14,0	8,9	8,9	6,0	14,0
270.902	DN 6 – DN 9	34,0	14,0	8,9	13,4	6,0	18,0

