


Die Druckluftversorgung wird sofort komplett abgesperrt, sobald der Schlauch vom Verbinder gelöst wird. Der Durchfluss ist nur bei fest eingestecktem Schlauch gewährleistet.


Einsatzbereiche:	Luft, Vakuum
Material:	Kunststoff bzw. Messing vernickelt
Andruckring:	Kunststoff
Arbeitsdruck:	max. 10 bar, Vakuum
Temperaturbereich:	0 °C bis +60 °C
Dichtfläche:	O-Ring (NBR)
Gewinde:	M-Gewinde nach DIN 13-1, mit O-Ring G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1, mit O-Ring R-Gewinde nach ISO 7-1, PTFE-beschichtet
Medium:	Druckluft
empfohlener Schlauch:	PU oder PA (Nylon)



195.148

Gerades Stoppventil, Außengewinde zylindrisch, mit O-Ring


Artikel-Nr.	Ø D	G	Ø D1	L1	L2	SW
195.184	4	G 1/8	10,0	5,5	27,5	14
195.186	6	G 1/8	12,0	5,5	27,0	14
195.188	8	G 1/8	14,0	5,5	29,0	14
195.146	6	G 1/4	12,0	7,5	27,0	17
195.148	8	G 1/4	14,0	7,5	29,0	17
195.1410	10	G 1/4	17,0	7,5	37,0	17
195.388	8	G 3/8	14,0	7,5	29,0	20
195.3810	10	G 3/8	17,0	7,5	37,0	20
195.3812	12	G 3/8	20,0	7,5	38,0	21
195.1210	10	G 1/2	17,0	10,0	37,0	24
195.1212	12	G 1/2	20,0	10,0	38,0	24



196.148

Gerades Stoppventil, Außengewinde konisch, mit PTFE-Gewindedichtung


Artikel-Nr.	Ø D	R	L1	L2	Ø P	SW
196.184	4	R 1/8	7,5	27,5	10,0	10
196.186	6	R 1/8	7,5	27,0	12,0	12
196.188	8	R 1/8	7,5	29,0	14,0	14
196.146	6	R 1/4	9,5	27,0	12,0	14
196.148	8	R 1/4	9,5	29,0	14,0	14
196.1410	10	R 1/4	9,5	37,0	17,0	17
196.388	8	R 3/8	10,5	29,0	14,0	17
196.3810	10	R 3/8	10,5	37,0	17,0	17
196.3812	12	R 3/8	10,5	38,0	20,0	20
196.1210	10	R 1/2	13,5	37,0	17,0	21
196.1212	12	R 1/2	13,5	38,0	20,0	21



197.56

Winkel-Stoppventil, drehbar, Außengewinde zylindrisch, mit O-Ring


Artikel-Nr.	Ø D	G	L1	L2	L3	Ø P	SW
197.54	4	M5	3,5	21,3	31,0	13,0	10
197.56	6	M5	3,5	21,7	29,4	13,0	12
197.184	4	G 1/8	5,5	24,3	31,0	13,0	14
197.186	6	G 1/8	5,5	24,2	29,4	13,0	14
197.188	8	G 1/8	5,5	27,0	33,0	14,5	14
197.146	6	G 1/4	7,5	26,7	29,4	13,0	17
197.148	8	G 1/4	7,5	29,5	33,0	14,5	17
197.1410	10	G 1/4	7,5	34,3	42,5	18,0	17
197.388	8	G 3/8	7,5	30,0	33,0	14,5	20
197.3810	10	G 3/8	7,5	34,3	42,5	18,0	20
197.3812	12	G 3/8	7,5	36,0	46,5	21,0	21
197.1210	10	G 1/2	10,0	37,8	42,5	18,0	24
197.1212	12	G 1/2	10,0	39,0	46,5	21,0	24



198.146

Winkel-Stoppventil, drehbar, Außengewinde konisch, mit PTFE-Gewindedichtung

Artikel-Nr.	Ø D	R	L1	L2	L3	Ø P	SW
198.184	4	R 1/8	7,5	23,8	31,0	13,0	10
198.186	6	R 1/8	7,5	24,2	29,4	13,0	12
198.188	8	R 1/8	7,5	27,5	33,0	14,5	14
198.146	6	R 1/4	9,5	26,7	29,4	13,0	14
198.148	8	R 1/4	9,5	29,5	33,0	14,5	14
198.1410	10	R 1/4	9,5	34,3	42,5	18,0	17
198.388	8	R 3/8	10,5	31,0	33,0	14,5	17
198.3810	10	R 3/8	10,5	35,3	42,5	18,0	17
198.3812	12	R 3/8	10,5	37,0	46,5	21,0	21
198.1210	10	R 1/2	13,5	38,8	42,5	18,0	21
198.1212	12	R 1/2	13,5	40,0	46,5	21,0	21

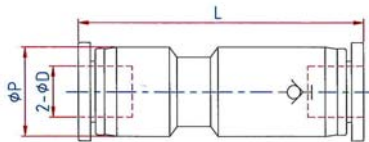

199.06

Gerader Stoppverbinder

Artikel-Nr.	Ø D	Ø P	L
199.04	4	13,0	47,0
199.06	6	13,0	45,0
199.08	8	15,0	49,5
199.10	10	19,0	63,0
199.12	12	21,5	66,5