


Die Rückschlagfunktion dieser Schnellsteckverbinder verhindert den Rückfluss des Luftstroms und lässt auf Grund der unidirektionalen Bauweise die Strömung der Luft nur in eine Richtung zu.

Die Teile sind lieferbar in Ausführung: Durchfluss vom Gewinde zum Schlauch bzw. vom Schlauch zum Gewinde.

Einsatzbereiche:	Luft, Vakuum
Material:	Kunststoff bzw. Messing vernickelt
Andruckring:	Kunststoff
Arbeitsdruck:	max. 10 bar, Vakuum
Temperaturbereich:	0 °C bis +60 °C
Dichtfläche:	O-Ring (NBR)
Gewinde:	M-Gewinde nach DIN 13-1, mit O-Ring G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1, mit O-Ring R-Gewinde nach ISO 7-1, PTFE-beschichtet
Medium:	Druckluft
empfohlener Schlauch:	PU oder PA (Nylon)




200.148

Gerade Rückschlagventile

Außengewinde zylindrisch, mit O-Ring, Durchflussrichtung Gewinde zum Schlauch

Artikel-Nr.	Ø D	G	Ø D1	L1	L2	SW
200.54	4	M5	10,0	3,5	31,0	10
200.184	4	G 1/8	10,0	5,5	24,2	14
200.186	6	G 1/8	12,0	5,5	31,0	14
200.188	8	G 1/8	14,0	5,5	32,8	14
200.146	6	G 1/4	12,0	7,5	33,0	17
200.148	8	G 1/4	14,0	7,5	34,8	17
200.3810	10	G 3/8	17,0	7,5	41,0	20
200.3812	12	G 3/8	20,0	7,5	42,5	21
200.1210	10	G 1/2	17,0	10,0	43,0	24
200.1212	12	G 1/2	20,0	10,0	44,5	24




201.148

Gerade Rückschlagventile

Außengewinde zylindrisch, mit O-Ring, Durchflussrichtung Schlauch zum Gewinde

Artikel-Nr.	Ø D	G	Ø D1	L1	L2	SW
201.54	4	M5	10,0	3,5	31,0	10
201.184	4	G 1/8	10,0	5,5	24,2	14
201.186	6	G 1/8	12,0	5,5	31,0	14
201.188	8	G 1/8	14,0	5,5	32,8	14
201.146	6	G 1/4	12,0	7,5	33,0	17
201.148	8	G 1/4	14,0	7,5	34,8	17
201.3810	10	G 3/8	17,0	7,5	41,0	20
201.3812	12	G 3/8	20,0	7,5	42,5	21
201.1210	10	G 1/2	17,0	10,0	43,0	24
201.1212	12	G 1/2	20,0	10,0	44,5	24




202.148

Gerade Rückschlagventile

Außengewinde konisch, mit PTFE-Gewindedichtung, Durchflussrichtung Gewinde zum Schlauch

Artikel-Nr.	Ø D	R	L1	L2	Ø P	SW
202.184	4	R 1/8	7,5	24,0	10,0	10
202.186	6	R 1/8	7,5	31,0	12,0	12
202.188	8	R 1/8	7,5	32,8	14,0	14
202.146	6	R 1/4	9,5	33,0	14,0	14
202.148	8	R 1/4	9,5	34,8	14,0	14
202.3810	10	R 3/8	10,5	41,0	17,0	17
202.3812	12	R 3/8	10,5	42,5	20,0	21
202.1210	10	R 1/2	13,5	43,0	17,0	21
202.1212	12	R 1/2	13,5	44,5	21,0	21




203.148

Gerade Rückschlagventile

Außengewinde konisch, mit PTFE-Gewindedichtung, Durchflussrichtung Schlauch zum Gewinde

Artikel-Nr.	Ø D	R	L1	L2	Ø P	SW
203.184	4	R 1/8	7,5	24,0	10,0	10
203.186	6	R 1/8	7,5	31,0	12,0	12
203.188	8	R 1/8	7,5	32,8	14,0	14
203.146	6	R 1/4	9,5	33,0	12,0	14
203.148	8	R 1/4	9,5	34,8	14,0	14
203.3810	10	R 3/8	10,5	41,0	17,0	17
203.3812	12	R 3/8	10,5	42,5	20,0	21
203.1210	10	R 1/2	13,5	43,0	17,0	21
203.1212	12	R 1/2	13,5	44,5	20,0	21

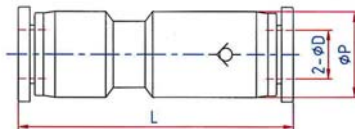

204.06

Gerader Rückschlagverbinder

Artikel-Nr.	Ø D	Ø P	L
204.04	4	13,0	47,0
204.06	6	13,0	46,0
204.08	8	15,0	51,0
204.10	10	19,0	62,0
204.12	12	21,5	64,0