

Befüllereinheit

Serie »FUTURA«


Artikel-Nr. FU 990 + FU 991

Artikel-Nr. FU 992 + FU 993


Artikel-Nr. FU 994 + FU 995

P 1-142


Typ	FU 990, FU 992, FU 994	FU 991, FU 993, FU 995
Kenngrößen		
Anschlussgewinde	G 3/4	G 1
Bauart	Sitzventil	
Einbaulage	beliebig	
Medium	Druckluft, neutrale Gase	
Mediums- und Umgebungstemperatur	max. 50 °C	
Eingangsdruck	Pe min. 2,5 bar Pe max. 10 bar	
Standardspannung	24 V = ; 115V / 50Hz ; 230V / 50Hz	
Relative Einschaltdauer	100 %	
Leistung	1 - 2,5 W bei Gleichspannung 3 VA bei Wechselspannung 50 Hz	
Schutzart	IP65 nach DIN 40050	
Elektrischer Anschluss	Gerätesteckdose EN 175301-803, Form C / ISO 15217 Polzahl 2+PE (im Lieferumfang)	
Befestigungsart	Winkel, Wandmontage	
Gewicht	2,082 kg	

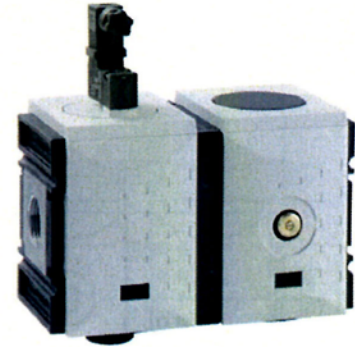


Material: Grivory (PA66) / IXEF1022
Prüfdruck 64 bar = Berstdruck nach ISO 6953

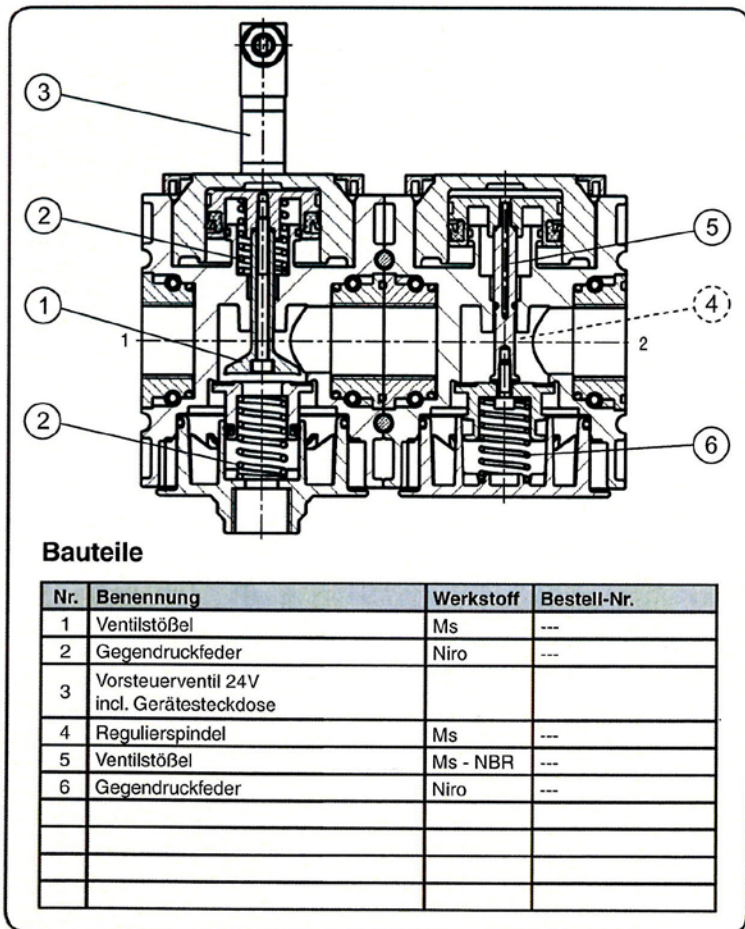

elektrische
Betätigung



pneumatische
Betätigung



Baugröße 4

Handhabungs-Hinweis

- Zu- und Abschaltung durch 3/2 Wegeventil
- Baut den Druck in Pneumatik Anlagen langsam auf, ein schlagartiger Druckabfall wird verhindert

Abteilung ZeDok

Tel. 07125/949741, 949742, 949753, 9497330


Fax. 07125/949799

e-mail: zedok@riegler.de


Ausgabe 10/2013 Technische Änderungen vorbehalten.

Riegler & Co. KG, Druckluft-Armaturen

Abmessungen (mm)

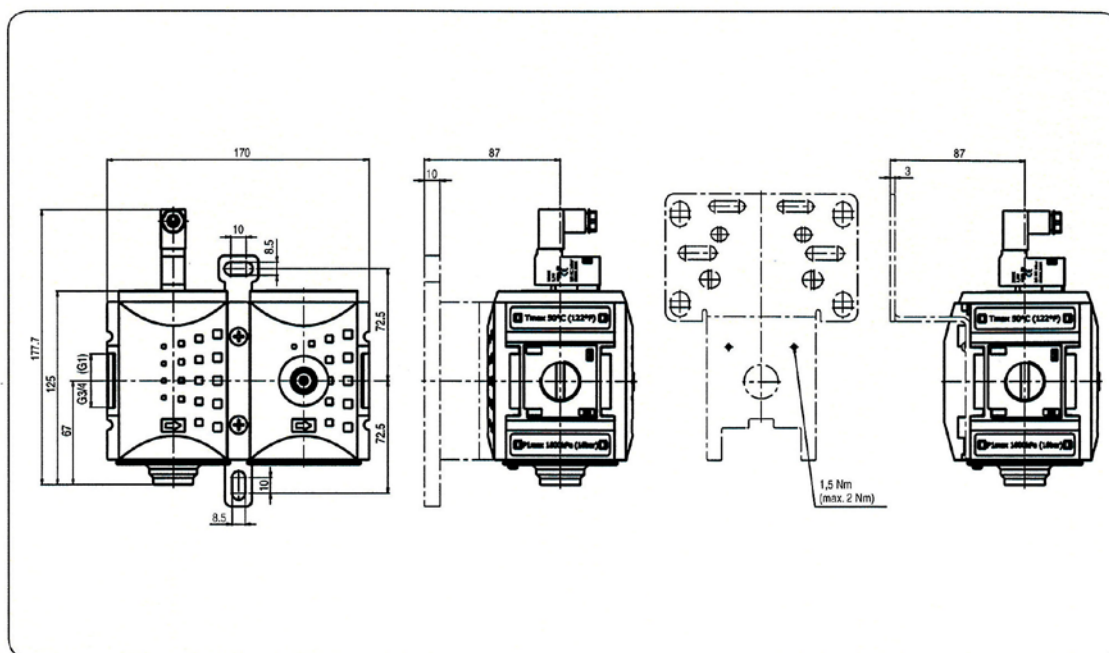

Durchflusscharakteristik

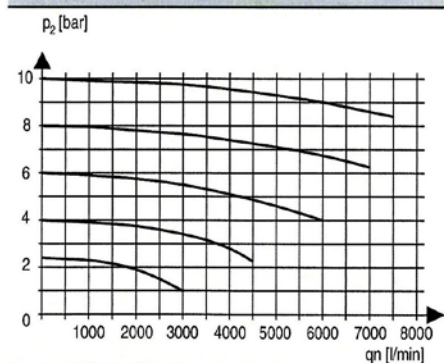

Zubehör 2

