


Wahlweise mit L- oder T-Bohrung, reduzierter Durchgang.

Allseitig dichtende Ausführung mit integrierter ISO-Flanschplatte (ISO 5211).
 Mehrere Schaltvarianten durch 360° Hebeldrehung.

Material: Edelstahl 1.4408
 Handhebel: Edelstahl
 Dichtungsmaterial: RTFE
 Betriebstemperatur: max. 160 °C
 Betriebsdruck: max. 63 bar
 Richtwerte: bis 40 °C: 63 bar, 150 °C: 28 bar
 G-Gewinde: nach DIN EN ISO 228-1

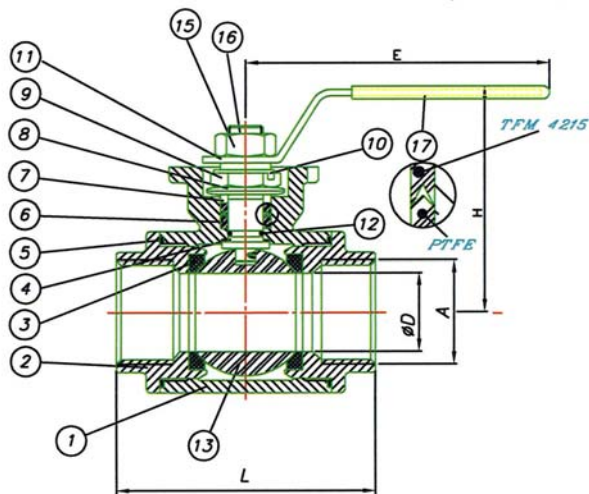

1081 C-ES

3-Wege-Kugelhahn, L-Bohrung




Artikel Nr.	Ident Nr.	A	DN	L	U	Ø d1	Ø d3	Ø d2	D4	E	E1	H	B	F
1081 A-ES	103463	G 1/4	11	80,0	9,0	36,0	5,5	42,0	5,5	114,0	114,0	73,0	7,4	35,90
1081 B-ES	103464	G 3/8	13	80,0	9,0	36,0	5,5	42,0	5,5	114,0	114,0	73,0	7,4	35,90
1081 C-ES	103465	G 1/2	13	80,0	9,0	36,0	5,5	42,0	5,5	114,0	114,0	73,0	7,4	35,90
1081 D-ES	103466	G 3/4	16	87,5	11,0	42,0	5,5	50,0	6,5	133,0	133,0	78,0	12,8	40,90
1081 E-ES	103467	G 1	20	100,0	11,0	42,0	5,5	50,0	6,5	133,0	133,0	83,0	11,4	45,15
1081 F-ES	103468	G 1 1/4	25	123,0	11,0	42,0	5,5	50,0	6,5	187,0	187,0	92,0	12,4	51,00
1081 G-ES	103469	G 1 1/2	32	142,2	11,0	42,0	5,5	50,0	6,5	187,0	187,0	98,0	9,8	55,50
1081 H-ES	103470	G 2	38	170,6	14,0	50,0	6,5	70	8,5	187,0	222,0	126,0	15,8	66,00

3-Wege-Kugelhahn, T-Bohrung

Artikel Nr.	Ident Nr.	A	DN	L	U	Ø d1	Ø d3	Ø d2	D4	E	E1	H	B	F
1082 C-ES	103471	G 1/2	13	80,0	9,0	36,0	5,5	42,0	5,5	114,0	114,0	73,0	7,4	35,9
1082 D-ES	103472	G 3/4	16	87,5	11,0	42,0	5,5	50,0	6,5	133,0	133,0	78,0	12,8	40,9
1082 E-ES	103473	G 1	20	100,0	11,0	42,0	5,5	50,0	6,5	133,0	133,0	83,0	11,4	45,2
1082 F-ES	103474	G 1 1/4	25	123,0	11,0	42,0	5,5	50,0	6,5	187,0	187,0	92,0	12,4	51,0
1082 G-ES	103475	G 1 1/2	32	142,2	11,0	42,0	5,5	50,0	6,5	187,0	187,0	98,0	9,8	55,5
1082 H-ES	103476	G 2	38	170,6	14,0	50,0	6,5	70,0	8,5	187,0	222,0	126,0	15,8	66,0

3-Wege-Kugelhahn

Artikel-Nr. 1081 A-ES bis 1081 H-ES
Artikel-Nr. 1082 C-ES bis 1082 H-ES

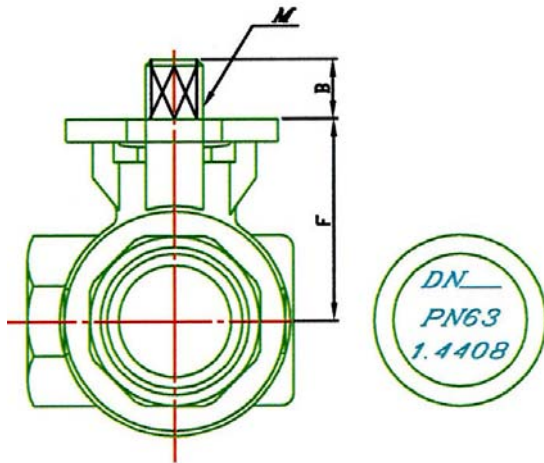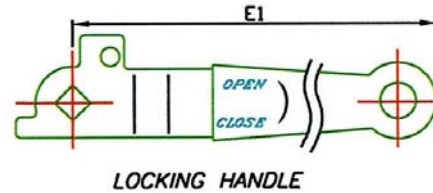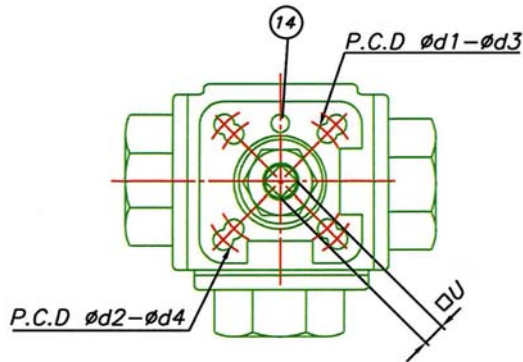

PORT TYPE	1	2	3	4
L				
T				

17	COVER	1	PLASTIC (PVC)
16	STEM	1	SUS316
15	HANDLE NUT	1	A2-70
14	STOPPER	1	SUS304
13	BALL	1	1.4408 or SUS316
12	O-Ring	1	FKM
11	HANDLE	1	SUS304
10	TAB WASHER	1	SUS304
9	GLAND NUT	1	A2-70
8	DISC SPRING	2	SUS301
7	GLAND	1	SUS304
6	STEM PACKING	1 SET	PTFE
5	BODY GASKET	3	PTFE
4	THRUST WASHER	1	PTFE
3	SEATS	4	PTFE or RPTFE
2	END CAP	3	EN10213-4 1.4408
1	BODY	1	EN10213-4 1.4408
NO	PART NAME	Q'TY	Stainless Steel

Druck- und Temperaturdiagramm

