

Messing blank, Serie »connect line«

Preiswerte, einseitig absperrende Einhand-Schnellverschlusskupplung mit kleinen Baumaßen und großem Durchgang bei geringem Druckabfall.
Kompatibel mit Rectus 21/90.

Betriebsdruck:

0 – 35 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation)

Mediums- und Umgebungstemperatur:

-20 °C bis +100 °C

Gehäuse, Hülse und Ventilkörper:

Messing

Feder, Sprengring, Ventilfeeder:

Edelstahl (AISI 302)

Verriegelungsstifte:

Edelstahl (AISI 420)

Dichtmaterial:

NBR





243.19-E



243.21-E

Durchflusswerte:

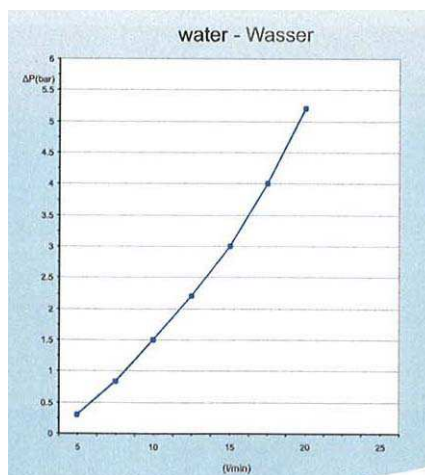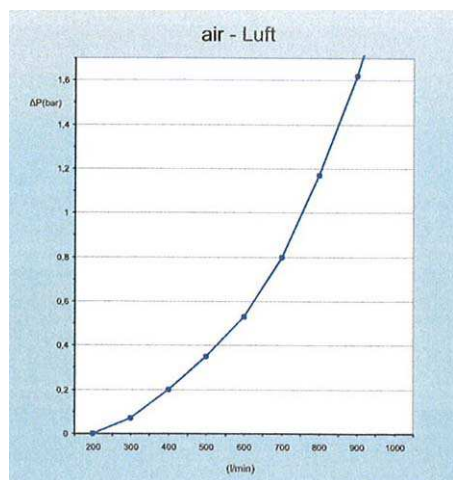

243.26-E



243.27

Schnellverschlusskupplung NW 5, Messing blank, Außengewinde

Artikel-Nr.	Anschluss	SW mm	L mm	D mm	L1 mm
243.18-E	G 1/8 außen	14	35,9	9,0	7,0
243.19-E	G 1/4 außen	17	37,4	9,0	8,5
243.19/S-E	G 3/8 außen	19	37,4	9,0	8,5

Schnellverschlusskupplung NW 5, Messing blank, Innengewinde


Artikel-Nr.	Anschluss	SW mm	L mm	D mm	L1 mm
243.20-E	G 1/8 innen	14	35,9	9,0	8,0
243.21-E	G 1/4 innen	17	37,4	9,0	9,0
243.21/S-E	G 3/8 innen	19	37,4	9,0	9,0

Schnellverschlusskupplung NW 5, Messing blank mit Schlauchtülle


Artikel-Nr.	Anschluss	SW mm	L mm	D mm	L1 mm
243.25-E	Tülle LW 4	14	41,9	9,0	13,0
243.26-E	Tülle LW 6	14	46,9	9,0	18,0
243.26/S-E	Tülle LW 9	14	46,9	9,0	18,0

Schnellverschlusskupplung NW 5, Messing blank mit Schlauchanschluss


Artikel-Nr.	Anschluss	SW mm	L mm	D mm	L1 mm
243.27-E	Schlauchanschluss 6x4	14	42,4	9,0	7,2
243.28-E	Schlauchanschluss 8x6	14	42,4	9,0	7,2




Außengewinde



Innengewinde



Schlauchtülle



Schlauchanschluss



243.16



243.29



243.39



243.032



243.034

Einstecktüllen NW 5

Artikel-Nr.	Bezeichnung	SW mm	L mm	D mm	L1 mm
243.16	Tülle LW 4	-	27,3	8,9	13,0
243.17	Tülle LW 6	-	32,0	8,9	17,7
243.17/S	Tülle LW 9	-	33,6	8,9	17,7

Nippel NW 5, für Schlauch

Artikel-Nr.	Bezeichnung	SW mm	L mm	D mm	L1 mm
243.29	Nippel für Schlauch 6x4	12	31,5	9,0	7,2
243.30	Nippel für Schlauch 8x6	14	31,5	9,0	7,0

Nippel NW 5, für Schlauch mit Überwurfmutter und Knickschutzfeder


Artikel-Nr.	Bezeichnung	SW mm	L mm	D mm	L1 mm
243.39	Nippel für Schlauch 6x4	12	110,0	-	13,5
243.39/1	Nippel für Schlauch 8x6	14	110,0	-	13,5

Nippel NW 5, Außengewinde


Artikel-Nr.	Bezeichnung	SW mm	L mm	D mm	L1 mm
243.031	Nippel G 1/8 außen	14	25,0	8,9	7,0
243.032	Nippel G 1/4 außen	17	26,2	8,9	8,0
243.032/S	Nippel G 3/8 außen	19	26,7	8,9	8,5

Nippel NW 5, Innengewinde


Artikel-Nr.	Bezeichnung	SW mm	L mm	D mm	L1 mm
243.033	Nippel G 1/8 innen	14	25,0	8,9	9,0
243.034	Nippel G 1/4 innen	17	26,0	8,9	10,0
243.034/S	Nippel G 3/8 innen	19	26,0	8,9	10,0




Einstecktülle



Nippel für Schlauch



Nippel Außengewinde



Nippel Innengewinde

Abteilung eDocumentation

Tel. 07125 9497-41, -42, -53, -260, -330

Fax 07125 9497-99

 e-mail: eDocumentation@riegler.de

Ausgabe 05/2013

Technische Änderungen vorbehalten.

RIEGLER & Co. KG
www.riegler.de