

Messing vernickelt, Serie »connect line«

Preiswerte, einseitig absperrende Einhand-Schnellverschlusskupplung mit kleinen Baumaßen und großem Durchgang bei geringem Druckabfall.  
Kompatibel mit Rectus 21/90.

|                                   |                                                                 |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Betriebsdruck:                    | 0 – 35 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation) |
| Mediums- und Umgebungstemperatur: | -20 °C bis +100 °C                                              |
| Gehäuse, Hülse und Ventilkörper:  | Messing vernickelt                                              |
| Feder, Sprengring, Ventilsfedern: | Edelstahl (AISI 302)                                            |
| Verriegelungsstifte:              | Edelstahl (AISI 420)                                            |
| Dichtmaterial:                    | NBR                                                             |





243.19-N E



243.21-N E

#### Durchflusswerte:

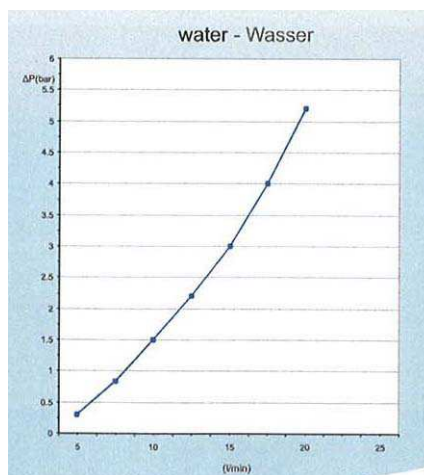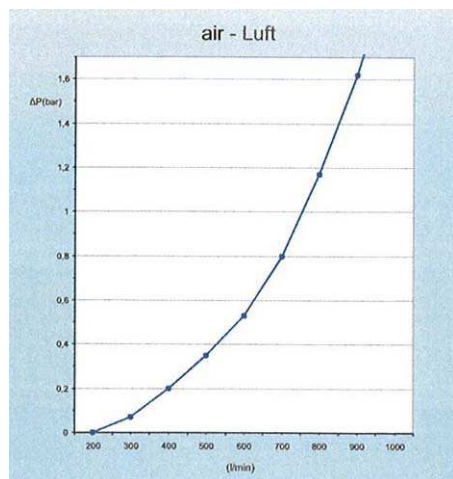

243.27-N E

**Schnellverschlusskupplungen NW 5, Messing vernickelt, Außengewinde**

| Artikel-Nr.  | Anschluss   | SW mm | L mm | D mm | L1 mm |
|--------------|-------------|-------|------|------|-------|
| 243.18-N E   | G 1/8 außen | 14    | 35,9 | 17,9 | 7,0   |
| 243.19-N E   | G 1/4 außen | 17    | 37,4 | 17,9 | 8,5   |
| 243.19/S-N E | G 3/8 außen | 19    | 37,4 | 17,9 | 8,5   |

**Schnellverschlusskupplungen NW 5, Messing vernickelt, Innengewinde**


| Artikel-Nr.  | Anschluss   | SW mm | L mm | D mm | L1 mm |
|--------------|-------------|-------|------|------|-------|
| 243.20-N E   | G 1/8 innen | 14    | 35,9 | 17,9 | 8,0   |
| 243.21-N E   | G 1/4 innen | 17    | 37,4 | 17,9 | 9,0   |
| 243.21/S-N E | G 3/8 innen | 19    | 37,4 | 17,9 | 9,0   |

**Schnellverschlusskupplungen NW 5, Messing vernickelt mit Schlauchtülle**


| Artikel-Nr.  | Anschluss  | SW mm | L mm | D mm | L1 mm |
|--------------|------------|-------|------|------|-------|
| 243.25-N E   | Tülle LW 4 | 14    | 41,9 | 17,9 | 13,0  |
| 243.26-N     | Tülle LW 6 | 14    | 46,9 | 17,9 | 18,0  |
| 243.26/S-N E | Tülle LW 9 | 14    | 46,9 | 17,9 | 18,0  |

**Schnellverschlusskupplungen NW 5, Messing vernickelt mit Schlauchanschluss**


| Artikel-Nr. | Anschluss             | SW mm | L mm | D mm | L1 mm |
|-------------|-----------------------|-------|------|------|-------|
| 243.27-N E  | Schlauchanschluss 6x4 | 14    | 42,4 | 17,9 | 7,2   |
| 243.28-N E  | Schlauchanschluss 8x6 | 14    | 42,4 | 17,9 | 7,2   |




Außengewinde



Innengewinde



Schlauchanschluss

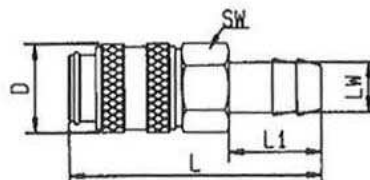

Schlauchtülle

**Einstecktüllen NW 5, Messing vernickelt**

| Artikel-Nr. | Bezeichnung | SW mm | L mm | D mm | L1 mm | L2 mm |
|-------------|-------------|-------|------|------|-------|-------|
| 243.16-N    | Tülle LW 4  | -     | 27,3 | 8,9  | 14,0  | 13,0  |
| 243.17-N    | Tülle LW 6  | -     | 32,0 | 8,9  | 14,0  | 17,7  |
| 243.17/S-N  | Tülle LW 9  | -     | 33,6 | 8,9  | 14,0  | 17,7  |

**Nippel NW 5, Messing vernickelt, für Schlauch**

| Artikel-Nr. | Bezeichnung             | SW mm | L mm | D mm | L1 mm | L2 mm |
|-------------|-------------------------|-------|------|------|-------|-------|
| 243.29-N    | Nippel für Schlauch 6x4 | 14    | 32,2 | -    | 14,0  | 14,0  |
| 243.30-N    | Nippel für Schlauch 8x6 | 14    | 32,2 | -    | 14,0  | 14,0  |

**Nippel NW 5, Messing vernickelt, für Schlauch mit Überwurfmutter und Knickschutzfeder**

| Artikel-Nr. | Bezeichnung             | SW mm | L mm | D mm | L1 mm | L2 mm |
|-------------|-------------------------|-------|------|------|-------|-------|
| 243.39-N    | Nippel für Schlauch 6x4 | 12    | 32,0 | -    | 13,5  | -     |
| 243.39/1-N  | Nippel für Schlauch 8x6 | 14    | 32,0 | -    | 13,5  | -     |

**Nippel NW 5, Messing vernickelt, Außengewinde**

| Artikel-Nr. | Bezeichnung        | SW mm | L mm | D mm | L1 mm | L2 mm |
|-------------|--------------------|-------|------|------|-------|-------|
| 243.031-N   | Nippel G 1/8 außen | 14    | 25,0 | -    | 14,0  | 7,0   |
| 243.032-N   | Nippel G 1/4 außen | 17    | 26,2 | -    | 14,0  | 8,0   |
| 243.032/S-N | Nippel G 3/8 außen | 19    | 26,7 | -    | 14,0  | 8,5   |

**Nippel NW 5, Messing vernickelt, Innengewinde**

| Artikel-Nr. | Bezeichnung        | SW mm | L mm | D mm | L1 mm | L2 mm |
|-------------|--------------------|-------|------|------|-------|-------|
| 243.033-N   | Nippel G 1/8 innen | 14    | 25,0 | -    | 14,0  | 9,0   |
| 243.034-N   | Nippel G 1/4 innen | 17    | 26,0 | -    | 14,0  | 10,0  |
| 243.034/S-N | Nippel G 3/8 innen | 19    | 26,0 | -    | 14,0  | 10,0  |



243.17-N



243.29-N




243.39/1-N




243.032-N




243.034-N

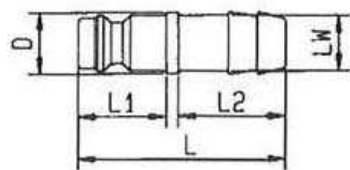


Tülle



Nippel (Außengewinde)



Nippel (Innengewinde)



Nippel für Schlauch