

Messing vernickelt, Serie »connect line«

Die universelle Einhand-Schnellverschlusskupplung in einseitig absperrender Ausführung zu einem enorm günstigen Preis.


Kompatibel mit CEJN 320, Rectus 25/26 und JWL 520/530.

Durch die geschlossene Verriegelungshülse wird ein Verschmutzen der Innenteile verhindert.

Bei Verwendung von Stahnröhrchen kann diese Kupplung aufgrund ihrer gehärteten Verriegelungsstifte auch an Druckluftwerkzeugen verwendet werden.

Betriebsdruck:	0 - 35 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation)
Mediums- und Umgebungstemperatur:	-20 °C bis +100 °C
Gehäuse, Hülse und Ventilkörper:	Messing vernickelt
Feder, Sprengring, Ventilsfeder:	Edelstahl (AISI 302)
Verriegelungsstifte:	Edelstahl (AISI 420)
Dichtmaterial:	NBR

**Durchflusswerte:**

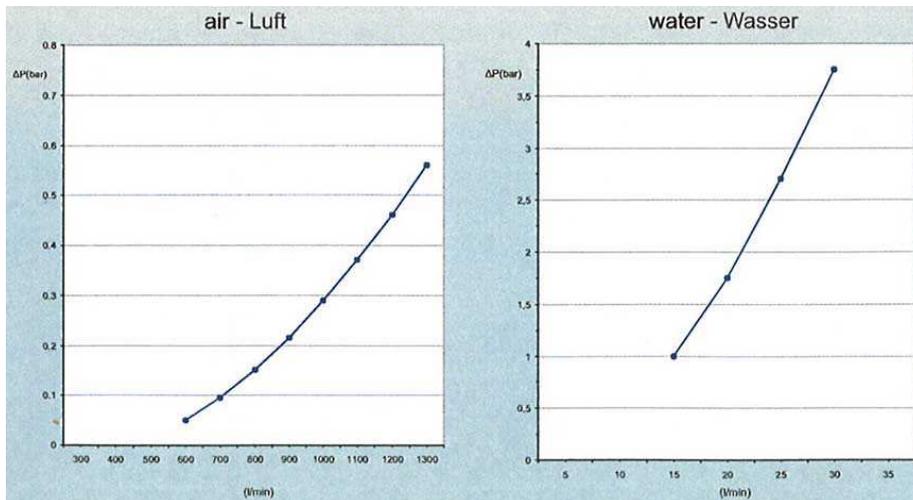



243.03-N E



243.33-N E



243.45-N E

## Schnellverschlusskupplungen NW 7,2, Messing vernickelt, Außengewinde


Artikel-Nr.	Anschluss	SW mm	L mm	D mm	L1 mm
243.01-N E	G 1/4 außen	21	39,0	24,6	8,5
243.02-N E	G 3/8 außen	21	39,5	24,6	8,5
243.03-N E	G 1/2 außen	21	40,5	24,6	10,0

## Schnellverschlusskupplungen NW 7,2, Messing vernickelt, Innengewinde


Artikel-Nr.	Anschluss	SW mm	L mm	D mm	L1 mm
243.11-N E	G 1/4 innen	21	40,5	24,6	12,0
243.22-N E	G 3/8 innen	21	40,5	24,6	10,0
243.33-N E	G 1/2 innen	24	42,5	24,6	12,0

## Schnellverschlusskupplungen NW 7,2, Messing vernickelt mit Schlauchtülle


Artikel-Nr.	Anschluss	SW mm	L mm	D mm	L1 mm
243.44-N E	Tülle LW 6	-	54,0	24,6	24,0
243.45-N E	Tülle LW 9	-	54,0	24,6	24,0
243.46-N E	Tülle LW 13	-	53,5	24,6	24,0



Außengewinde



Innengewinde



Schlauchtülle




243.06-N




243.50-N




243.55-N



Einstecktülle



Nippel Außengewinde



Nippel Innengewinde

**Einstecktüllen NW 7,2, Messing vernickelt**

Artikel-Nr.	Bezeichnung	SW mm	L mm	D mm	L1 mm
243.06-N	Tülle LW 6	-	44,0	12,0	24,0
243.351-N	Tülle LW 8	-	48,0	12,0	25,0
243.07-N	Tülle LW 9	-	44,0	12,0	24,0
243.352-N	Tülle LW 10	-	48,0	12,0	25,0
243.10-N	Tülle LW 13	-	45,5	11,9	24,0

**Nippel NW 7,2, Messing vernickelt, Außengewinde**

Artikel-Nr.	Bezeichnung	SW mm	L mm	D mm	L1 mm
243.48-N	Nippel G 1/8 außen	14	31,0	-	7,0
243.50-N	Nippel G 1/4 außen	17	32,2	-	8,0
243.51-N	Nippel G 3/8 außen	19	32,7	-	8,5
243.52-N	Nippel G 1/2 außen	24	35,0	-	10,0

**Nippel NW 7,2, Messing vernickelt, Innengewinde**

Artikel-Nr.	Bezeichnung	SW mm	L mm	D mm	L1 mm
243.54-N	Nippel G 1/8 innen	14	31,0	-	9,0
243.55-N	Nippel G 1/4 innen	17	32,0	-	10,0
243.56-N	Nippel G 3/8 innen	19	32,0	-	10,0
243.57-N	Nippel G 1/2 innen	24	34,0	-	12,0

## Nippel NW 7,2, Messing vernickelt für Schlauch

Artikel-Nr.	Bezeichnung	SW mm	L mm	D mm	L1 mm	L2 mm
243.216-N	Nippel für Schlauch 6x4	12	34,0	12,0	6,0	6,0
243.217-N	Nippel für Schlauch 8x6	14	34,0	12,0	6,0	5,0
243.218-N	Nippel für Schlauch 10x8	17	42,0	12,0	6,0	6,0

## Nippel NW 7,2, Messing vernickelt, für Schlauch mit Überwurfmutter und Knickschutzfeder


Artikel-Nr.	Bezeichnung	SW mm	L mm	D mm	L1 mm	L2 mm
243.357-N	Nippel für Schlauch 10x8 mit Überwurfmutter und Knickschutzfeder	17	133,0	-	9,0	8,0
243.358-N	Nippel für Schlauch 12x9 mit Überwurfmutter und Knickschutzfeder	17	140,0	-	9,0	8,0




243.216-N



243.357-N



Nippel für Schlauch

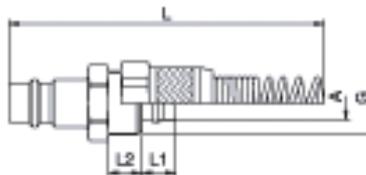

Nippel für Schlauch mit Überwurfmutter, Knickschutzfeder



243.982




243.997




243.999




243.1004



Nippel, drehbar



Schlauchtülle, Außengewinde



Schlauchtülle, Innengewinde

**Nippel NW 7,2, drehbar, Messing vernickelt**

Artikel-Nr.	Anschluss	LW	SW	L	L1	D1	D2
243.981	G 1/4 innen	-	22	53,5	10,0	12,0	10,0
243.982	G 1/4 außen	-	22	53,0	-	12,0	10,0

**Schlauchtüllen NW 7,2, drehbar, Messing / Stahl vernickelt, Außengewinde**

Artikel-Nr.	Anschluss	Material	LW	SW	L	L1	L2
243.993	G 1/4 außen	Messing vernickelt	6	22	59,0	9,0	25,0
243.994	G 1/4 außen	Messing vernickelt	8	22	59,0	9,0	25,0
243.9960	G 1/4 außen	Messing vernickelt	9	22	59,0	9,0	25,0
243.997	R 3/8 außen	Stahl vernickelt	6	19	54,4	-	18,3
243.998	R 3/8 außen	Stahl vernickelt	9	19	54,4	-	18,3
243.999	G 1/4 außen	Messing vernickelt	10	22	59,0	9,0	25,0
243.1000	G 1/4 außen	Messing vernickelt	13	22	59,0	9,0	25,0

**Schlauchtüllen NW 7,2, drehbar, Messing vernickelt, Innengewinde**

Artikel-Nr.	Anschluss	LW	SW	L	L1	L2
243.1001	G 1/4 innen	6	22	59,5	10,0	25,0
243.1002	G 1/4 innen	8	22	59,5	10,0	25,0
243.1003	G 1/4 innen	9	22	59,5	10,0	25,0
243.1004	G 1/4 innen	10	22	59,5	10,0	25,0
243.1005	G 1/4 innen	13	22	59,5	10,0	25,0