


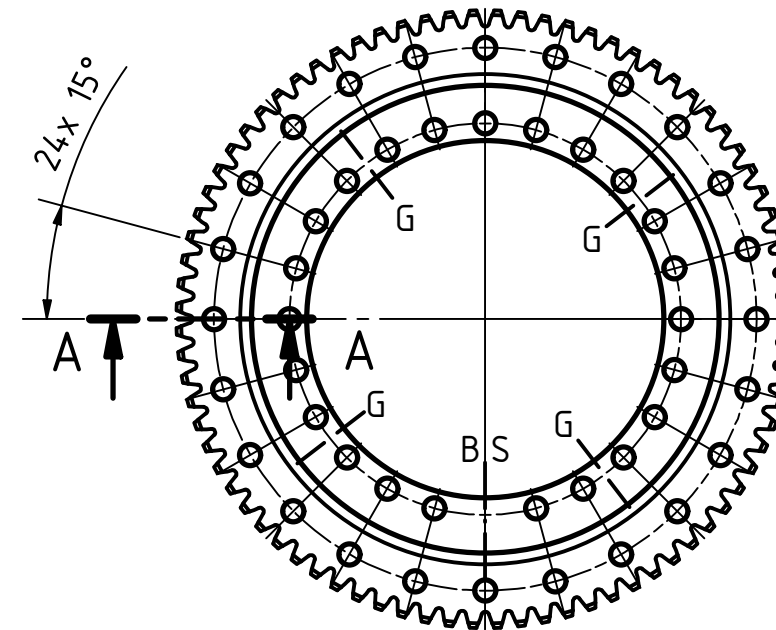

sharp edges deburred
scharfe Kanten gebrochen und entgratet

GEAR DATA / VERZÄHNUNG					TOLERANCES./ZUL.ABWEICHG:	SURF./OBERFL.	SCALE/MASSTAB 1 : 5	WEIGHT/GEWICHT 29 kg
HARDENED GEAR GEHÄRTETE VERZÄHNUNG	no / nein	01	09.10.15	grease hole, no. of boreholes	Wie	DIN ISO 2768-m		
NUMBER OF TEETH ZÄHNEZAHL	80	REV.	DATE/DATUM	MODIFICATION/ÄNDERUNG	NAME			
PRESSURE ANGLE EINGRIFFSWINKEL	20°	AXIAL PLAY AXIALSPIEL		0,1...0,41 mm				
MODULE MODUL	5 mm	RADIAL PLAY RADIALSPIEL		0,06...0,25 mm		DRAWN/GEZ.	18.10.2012 Wie	
ADDENDUM MODIFICATION COEFF. PROFILVERSCHIEBUNGSFAKTOR	0	INNERING MOUNTING HOLES NNERNING BEFESTIGUNGSBOHRUNGEN		23x Ø13 (pitch 24)		CHECKED/KONTROL.		
PROFILE CORRECTION PROFILVERSCHIEBUNG	0 mm	OUTER RING MOUNTING HOLES AUßERNRING BEFESTIGUNGSBOHRUNGEN		24x Ø13		NORM		
TRUNCATION KOPFKÜRZUNG	-0,8 mm	GREASE HOLES SCHMIERBOHRUNGEN		G: 4x AM8x1		MATERIAL/WERKSTOFF	42CrMo4QT	
PITCH CIRCLE DIAMETER TEILKREISDURCHMESSER	400 mm	LOADING PLUG STOPFEN		B				
GEAR QUALITY VERZÄHNUNGSQUALITÄT	12 acc. to DIN 3962	SOFT ZONE HARTESCHLUPF		S				
TOLERANCE BLOCK TOLERANZFELD	e28 acc. to DIN 3967	LIFTING HOLES TRANSPORTBOHRUNGEN		T: 2x M10				
						 Drehverbindungen Bautzen GmbH Dresdener Str. 88, D-02625 Bautzen Tel: +49 3591 270 88 80 Fax: +49 3591 270 88 88		
						NAME/BEZEICHNUNG		
						Single-row ball slew bearing		
						Kugeldrehverbindung, einreihig		
						DRAWING-NO./ZEICHNUNGSNR.		1
						K11.25.0309.810		A3