

Montageanleitung für Einstiegshilfe

Information:

Einschiebbare Einstiegshilfe, doppelholmig aus Edelstahl oder aus Stahl verzinkt für Schachtleiter mit Seitenholm 50x20 mm. Zur festen Montage in Schächten.

Leiterbreite:	340mm Stahl verzinkt	Best.Nr.: 65008
	340mm Edelstahl	Best.Nr.: 65009
	440mm Stahl verzinkt	Best.Nr.: 65010
	440mm Edelstahl	Best.Nr.: 65011

Montage:

Stecken Sie den Einstiegsbügel entgegen der Einstiegsrichtung, auf die 3 Sprosse von oben der Schachtleiter (siehe Bild 2).

Schieben Sie nun den Halter wie in Bild 1 gezeigt auf den Seitenholm der Schachtleiter.

Den Halter können Sie auf 20mm von Oberkante Holm montieren (siehe Bild 2), sollte sich die Schachtabdeckung nicht schließen lassen, kann man den Halter auch etwas tiefer anschrauben.

Montieren Sie nun die Schraubverbindung wie in Bild 1 gezeichnet, und ziehen Sie diese fest an. Auf der anderen Seite erfolgt die Montage gleich wie zuvor.

Damit der Einstiegsbügel beim Einschieben nicht ganz nach unten einfährt, müssen Sie in die beiden Bohrungen oben die Anschlagsschrauben wie in Bild 2 montieren.

Grundsätzlich sind Schraubverbindungen so auszuwählen, daß diese gegen Lockern gesichert sind.

Zu den sicheren Schraubensicherungen zählen:

Schraubverbindungen mit selbstsichernden Mutter nach DIN 985.

Schraubverbindungen mit Flüssigklebstoff.

Schraubverbindungen mit Kontermutter.

Nach der Montage ist zu prüfen, ob alle Schrauben ordnungsgemäß angezogen sind.

Benutzung:

Stecken Sie den Einstiegsbügel maximal auf die 2 Sprosse von oben der Schachtleiter. Sie können nun die Schachtleiter gefahrlos begehen.

Vorschriften:

Über die Benutzung der Steigeinrichtung muß der Betreiber eine Betriebsanweisung erstellen. Die Steigeinrichtung darf nur von Personen benutzt werden die mit der Handhabung und den Gefahren vertraut sind.

Bitte beachten Sie die Unfallverhütungsvorschriften.

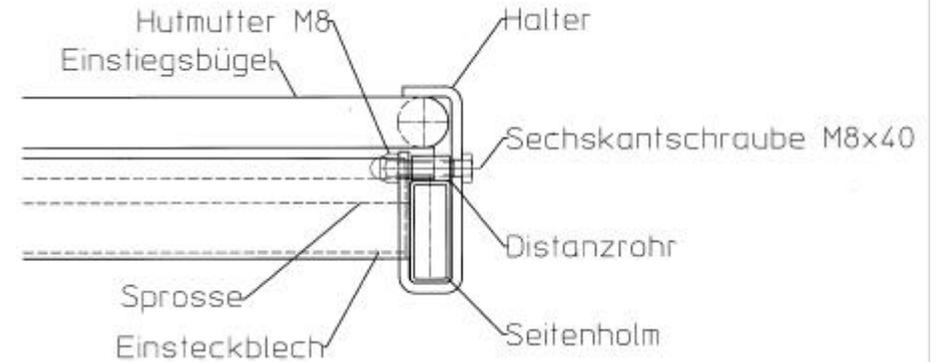


Bild: 1

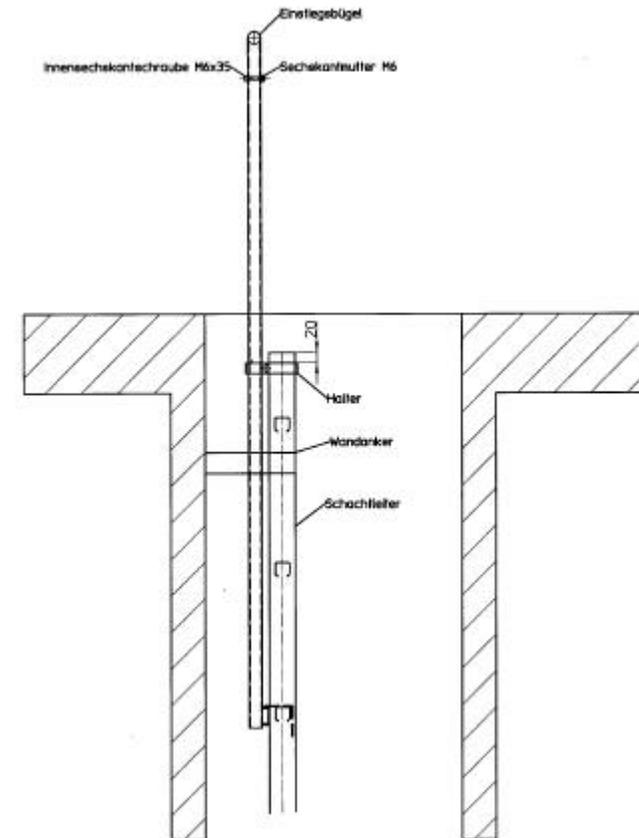


Bild: 2