


Schraubendreher Satz · schutzisoliert

Kreuzschlitz Profil PH, Innen TORX® Profil, Schlitz Profil · 0,4 x 2,5 – 0,8 x 4 · PH1 – PH2 · T20 – T30 · Anzahl Werkzeuge: 12

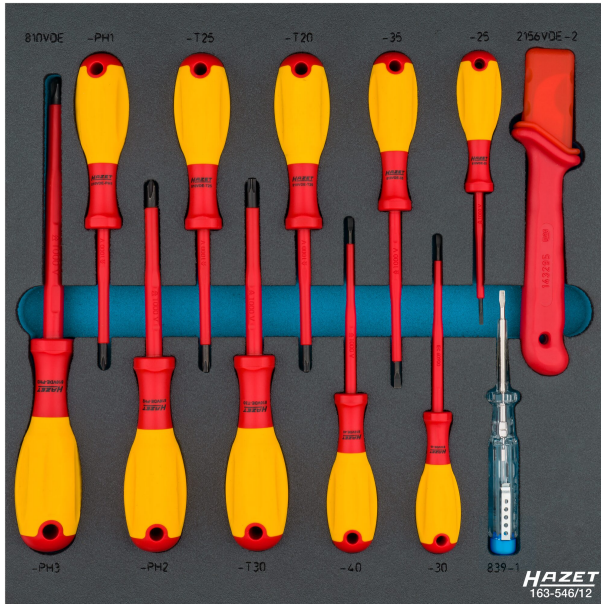

- HAZET Safety-Insert-System (SIS)
- Oberfläche: schutzisoliert
- IEC 60900:2018
- Abtrieb: Kreuzschlitz Profil PH, Innen TORX® Profil, Schlitz Profil
- Schlüsselweite: · 0,4 x 2,5 – 0,8 x 4 · PH1 – PH2 · T20 – T30
- Abmessungen / Länge: 344 mm x 342 mm
- VDE Schutzisolierung bis 1000V
- Ordnungssystem Größe: 2/3 (344 x 342 mm)
- **HAZET Safety-Insert-System (SIS)**
- Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
- Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
- Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
- Passend für alle HAZET Werkstattwagen *Assistent* mit Schubladen
Für die Werkstattwagen *Assistent* 173, 179 (XL-XXL) und 180 empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50
- Anzahl Werkzeuge: 12
- Elektriker-Schraubendreher · schutzisoliert 810 VDE-25 · 810 VDE-30 · 810 VDE-35 · 810 VDE-40
- Elektriker-Schraubendreher · schutzisoliert 810 VDE-PH 1 · 810 VDE-PH 2 · 810 VDE-PH 3
- Elektriker-Schraubendreher · schutzisoliert 810 VDE-T 20 · 810 VDE-T 25 · 810 VDE-T 30
- Spannungsprüfer 839-1
- Kabel- und Abisoliermesser · schutzisoliert 2156 VDE-2

Abmessungen / Länge	344 mm x 342 mm
Abtrieb	Kreuzschlitz Profil PH, Innen TORX® Profil, Schlitz Profil
Anzahl Werkzeuge	12
Artikelnummer	163-546/12

Produktdatenblatt

163-546/12

EAN-No. 4000896223619



EAN-No.	4000896223619
Kurztext	Schraubendreher Satz · schutzisoliert
Schlüsselweite_Stücklisten	0,4 x 2,5 – 0,8 x 4 · PH1 – PH2 · T20 – T30
Schutzisolierung	VDE Schutzisolierung bis 1000V