


Werkstattwagen *Assistent*

Schubladen, flach: 5 x 81 x 522 x 398 mm · Schubladen, hoch: 2 x 166 x 522 x 398 mm · Anzahl Werkzeuge: 137

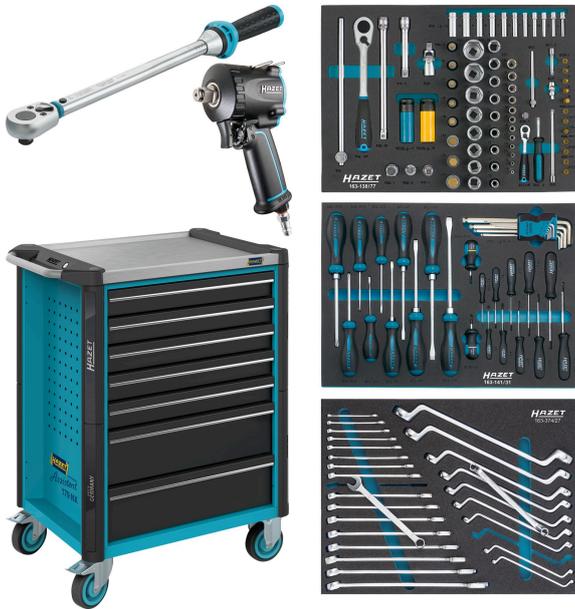

- **Anwendung:**
 - Effiziente, mobile Organisation von Werkzeug
- Werkzeug-, Material- und Montagewagen
- 5 flache und 2 hohe Schubladen
- Komplett mit 137-teiligem Werkzeug Sortiment in Safety-Insert-System Weichschaumeinlage
- **Arbeitsflächen**
 - Deutlich vergrößerte Ablage- und Arbeitsfläche in Kunststoff (179N) bzw. Edelstahl (179NX)
 - Komplett abgedichtete Arbeitsfläche schützt Wageninneres bei auslaufenden Flüssigkeiten
 - In Arbeitsfläche integrierte Schnittstellen für Zubehör wie Laptop-Halter und Aufsatzmodule
- **Korpus / Fahrgriff**
 - Extrem robuste Ausführung durch doppelwandige Konstruktion
 - Komplette Schweißkonstruktion des ganzen Korpus für den täglichen harten Werkstatteinsatz
 - Optimierter, nachgebender Kantenschutz an allen vier Ecken mit echtem Aufprallschutz durch innenliegendes Dämpfungskonzept
 - Ergonomisch optimierter Fahrgriff für bessere Wendigkeit
- **Verriegelungs-Konzept**
 - Ergonomisch angeordnete seitliche Schlossposition zur besseren Bedienbarkeit schützt Schlüssel und Schloss vor Beschädigungen
 - Hochsicher angelegte Schließanlage mit Zentral-Verschlussstechnik zum optimalen Schutz Ihres Eigentums
 - 2-stufige Verriegelung
 - Zentralverriegelung, abschließbar durch Zylinderschloss mit 2 Knickschlüsseln
 - Gegenseitige Auszugssperre für minimales Kipprisiko
- **Schubladen-Konzept**
 - Selbsteinzug und gegenseitige Verriegelung der Schubladen verhindert ungewolltes Öffnen
 - 100 % Auszug mit kugelgelagerten Teleskop-Schienen
 - Schubladendesign zur optimalen Nutzung des Innenraums
 - Schubladenfronten für optimiertes Handling
 - Schmutzunempfindliche Schubladen-Beschichtung zur einfachen Reinigung

• Hochleistungs-Fahrwerk

- Große stark belastbare Räder mit Präzisionskugellager und zweifachem Kugelkranz im Schwenklager, einfaches Bewegen auch bei hoher dynamischer Last
- 2 Lenkrollen mit Doppelstopp: gebremste Rolle verhindert Wegrollen, gebremstes Schwenklager verhindert Drehen der Lenkrollen, z.B. auf schrägen Flächen
- Schutzring verhindert Eindringen von Schmutz und Fäden
- Elastikrollen ermöglichen ruhigen Lauf
- *Assistent* **179N-6 – 9:**
- Lösemittelbeständige Kunststoff-Arbeitsfläche
- Fahrgriff Metall, schwarz pulverbeschichtet
- *Assistent* **179NX-6 – 8:**
- Edelstahl-Arbeitsfläche
- Besonderer Schutz durch hochwertige Kunststoff-Endkappen
- Fahrgriff Edelstahl gebürstet
- Gesamttragkraft (dynamisch): 540 kg
- Gesamttragkraft (statisch): 1000 kg
- Traglast pro Schublade: 25 kg
- Farbe: HAZET blau
- Abmessungen / Länge: 786 mm x 518 mm x 1020 mm
- Netto-Gewicht (kg): 90 kg
- Schubladen, flach: 5 x 81 x 522 x 398 mm
- Schubladen, hoch: 2 x 166 x 522 x 398 mm
- Schubladengröße für Ordnungssystem: 3/3+
- Anzahl Bockrollen: 2 (Ø 125 mm)
- Anzahl Lenkrollen: 2 (Ø 125 mm)
- Anzahl Werkzeuge: 137
- Werkstattwagen *Assistent* 179NX-7

Steckschlüssel Satz 163-138/77

Steckschlüsseleinsatz · Sechskant 850-4 850-5 850-5.5 850-6 850-7 850-8 850-9 850-10 850-11 850-12 850-13 850-14 850 LG-4 850 LG-5 850 LG-5.5 850 LG-6 850 LG-7 850 LG-8 850 LG-9 850 LG-10 850 LG-11 850 LG-12 850 LG-13

Vergrößerungsstück 858-1

HiPer Feinzahn-Umschaltknarre 863 HP

Quergriff 865

Steckgriff 866 U

Verlängerung 867-2 868

Universal Gelenk 869

Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 8501-3 8501-4 8501-5 8501-6 8501-8 8503-0.6 x 3.5 8503-1 x 5.5 8503-1.2 x 8 8506-PH 1 8506-PH 2 8507-PZ 1 8507-PZ 2

Steckschlüsseleinsatz · Sechskant 900-10 900-11 900-12 900-13 900-14 900-15 900-16 900-17 900-18 900-19 900-20 900-21 900-22 900-24 900-27 900-30 900-32

Schlag-, Maschinenschrauber Steckschlüsseleinsatz · Sechskant 903 S Lg-17 903 S Lg-19

Quergriff 915

HiPer Feinzahn-Umschaltknarre 916 HP

Verlängerung 917-5 918-10

Verlängerung · schwenkbar 919-1

Universal Gelenk 920

Vergrößerungsstück 958-1

Reduzierstück 958-2

Schraubendreher-Steckschlüsseleinsatz 986-5 986-6 986-7 986-8 986-10 986-12 986-14 986-17

Schraubendreher Satz 163-141/31

Schraubendreher HEXAnamic® 802-30 802-40 802-55 802-65 802-80 802-100 802-120 802-PH 1 802-PH 2 802-PH 3

Schraubendreher 801 NK-55 801 NK-PH 2

Schraubendreher trinamic® 803-T 6 803-T 7 803-T 8 803-T 9 803-T 10 803-T 15 803-T 20 803-T 25 803-T 27 803-T 30

Produktdatenblatt

179 NX-7/137

EAN-No. 4000896224463



Winkelschraubendreher Satz 2105 LG/9 H

Schraubenschlüssel Satz 163-374/27

Ring-Maulschlüssel 600 N-6 600 N-7 600 N-8 600 N-9 600 N-10 600 N-11 600 N-12 600 N-13 600 N-14 600 N-15 600 N-16 600 N-17
600 N-18 600 N-19 600 N-21 600 N-22 600 N-24

Doppel-Ringschlüssel 630-6 x 7 630-8 x 9 630-10 x 11 630-12 x 13 630-14 x 15 630-16 x 17 630-18 x 19 630-21 x 22 630-24 x 27 630-30 x 32

Drehmomentschlüssel 5122-3 CT

Schlagschrauber · extra kurz 9012 M-1

Abmessungen / Länge	786 mm x 518 mm x 1020 mm
Anzahl Bockrollen	2
Anzahl Lenkrollen	2
Anzahl Rollen mit Bremse	2
Anzahl Werkzeuge	137
Anzahl flache Schubladen	5
Anzahl hohe Schubladen	2
Artikelnummer	179 NX-7/137
Durchmesser Bockrollen	125 mm
Durchmesser Lenkrollen	125 mm
EAN-No.	4000896224463
Farbe	HAZET blau
Gesamttragkraft (dynamisch)	540 kg
Gesamttragkraft (statisch)	1000 kg
Kurztext	Werkstattwagen <i>Assistent</i>
Netto-Gewicht (g)	90000 g
Netto-Gewicht (kg)	90 kg
Schublade Abmessung	522 x 398
Schublade Ausführung	100% Auszug mit kugelgelagerten Teleskopschienen, Gegenseitige Auszugssperre für minimales Kipprisiko, Zentralverriegelung mit Zylinderschloss mit 2 Knickschlüsseln
Schublade Auszug %	100%
Schublade Breite	522 mm
Schublade Führung	Mit kugelgelagerten Teleskopschienen
Schublade Höhe (flach)	81 mm
Schublade Höhe (hoch)	166 mm
Schublade Komfortmerkmal	Selbsteinzug
Schublade Tiefe	398 mm
Schublade Verriegelung	Gegenseitige Auszugssperre für minimales Kipprisiko
Schublade Verschluss	Mit 2 Knickschlüsseln
Schubladen gesamt	7
Schubladen, flach	5 x 81 x 522 x 398 mm
Schubladen, hoch	2 x 166 x 522 x 398 mm
Schubladengröße für Ordnungssystem	3/3+
Traglast pro Schublade	25 kg
Werkstattwagen Rammschutz	Senkrechter, durchgehender Kantenschutz auf allen vier Fahrzeugecken