


Bit

Sechskant massiv 6,3 (1/4 Zoll) · Innen Sechskant Profil · 8 mm

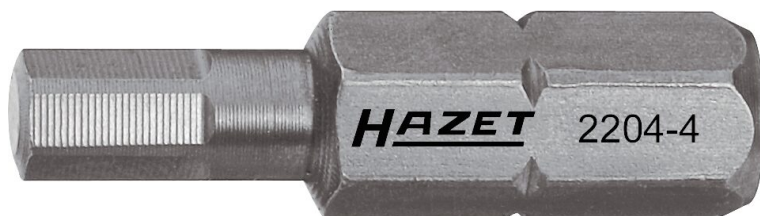

- Sechskant-Antrieb ISO 1173 C6,3 (1/4"), ISO 2351-3 C6,3

- Made In Germany

- Antrieb: Sechskant massiv 6,3 (1/4 Zoll)

- Abtrieb: Innen Sechskant Profil

- Schlüsselweite: 8 mm

- Abmessungen / Länge: 25 mm

- Netto-Gewicht (kg): 0,01 kg

Außerhalb ISO 2351-3

- Sonderstahl für allerhöchste Beanspruchung
- Größte Maßgenauigkeit der Spitzen und Schneiden
- Für elektrisch oder mit Druckluft angetriebene Maschinenschrauber (Drehschrauber) sowie für Handbetätigung
- Zähhart für Gewindeschrauben (harter Schraubfall)
- Permanente Härte von 59-61 HR C für hohe Anforderungen in Industrie und Handwerk
- Hohe Drehmomentwerte, weit über DIN-Norm, bei langer Lebensdauer

Abmessungen / Länge	25 mm
Abtrieb	Innen Sechskant Profil
Antrieb	Sechskant massiv 6,3 (1/4 Zoll)
Artikelnummer	2204-8
EAN-No.	4000896014217
Kurztext	Bit
Netto-Gewicht (g)	8 g
Schlüsselweite (s1)	8 mm