


Bit

Sechskant massiv 8 (5/16 Zoll) · Innen Sechskant Profil · 5 mm

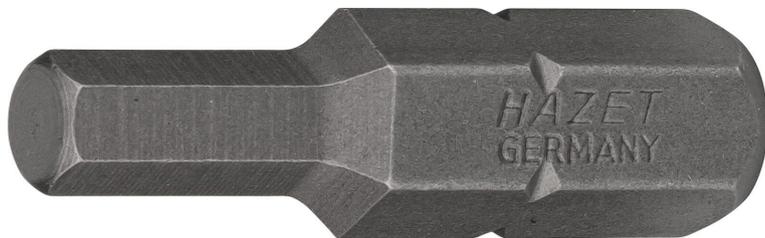

- Sechskant-Antrieb ISO 1173 C8 (5/16"), ISO 2351-3 C8
- Made In Germany
- Antrieb: Sechskant massiv 8 (5/16 Zoll)
- Abtrieb: Innen Sechskant Profil
- Schlüsselweite: 5 mm
- Abmessungen / Länge: 30 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0,01 kg
- Sonderstahl für allerhöchste Beanspruchung
- Größte Maßgenauigkeit der Spitzen und Schneiden
- Für elektrisch oder mit Druckluft angetriebene Maschinenschrauber (Drehschrauber) sowie für Handbetätigung
- Zähhart für Gewindeschrauben (harter Schraubfall)
- Permanente Härte von 59-61 HR C für hohe Anforderungen in Industrie und Handwerk
- Hohe Drehmomentwerte, weit über DIN-Norm, bei langer Lebensdauer

| | |
|----------------------------|--------------------------------|
| Abmessungen / Länge | 30 mm |
| Abtrieb | Innen Sechskant Profil |
| Antrieb | Sechskant massiv 8 (5/16 Zoll) |
| Artikelnummer | 2206-5 |
| EAN-No. | 4000896014262 |
| Kurztext | Bit |
| Netto-Gewicht (g) | 11 g |
| Schlüsselweite (s1) | 5 mm |