Produktdatenblatt
2206-7 EAN-No. 4000896**151349**

Bit

Sechskant massiv 8 (5/16 Zoll) · Innen Sechskant Profil · 7 mm

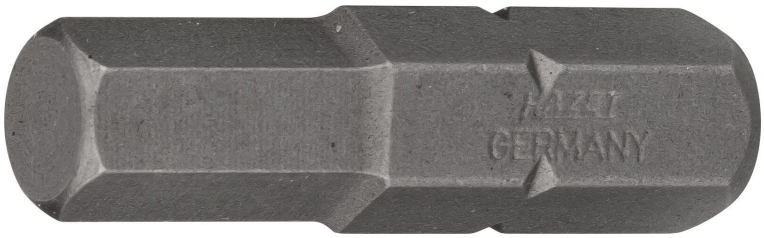

- Sechskant-Antrieb ISO 1173 C8 (5/16″), ISO 2351-3 C8
- Made In Germany
- Antrieb: Sechskant massiv 8 (5/16 Zoll)
- Abtrieb: Innen Sechskant Profil
- Schlüsselweite: 7 mm
- Abmessungen / Länge: 30 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0,01 kg
- Sonderstahl für allerhöchste Beanspruchung
- Größte Maßgenauigkeit der Spitzen und Schneiden
- Für elektrisch oder mit Druckluft angetriebene Maschinenschrauber (Drehschrauber) sowie für Handbetätigung
- Zähhart für Gewindeschrauben (harter Schraubfall)
- Permanente Härte von 59-61 HR C für hohe Anforderungen in Industrie und Handwerk
- Hohe Drehmomentwerte, weit über DIN-Norm, bei langer Lebensdauer

Abmessungen / Länge	30 mm
Abtrieb	Innen Sechskant Profil
Antrieb	Sechskant massiv 8 (5/16 Zoll)
Artikelnummer	2206-7
EAN-No.	4000896151349
Kurztext	Bit
Netto-Gewicht (g)	11 g
Schlüsselweite (s1)	7 mm