Produktdatenblatt
2223-T 8 EAN-No. 4000896**015047**

Bit

Sechskant massiv 6,3 (1/4 Zoll) · Innen TORX® Profil · T8

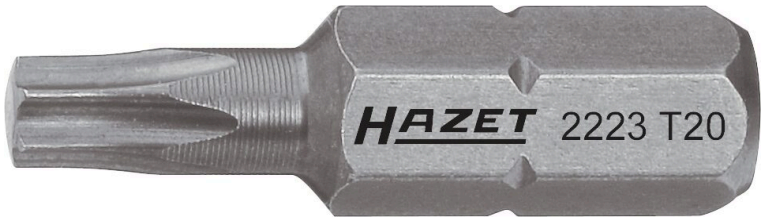

- Sechskant-Antrieb ISO 1173 C6,3 (1/4″)
- Made In Germany
- Antrieb: Sechskant massiv 6,3 (1/4 Zoll)
- Abtrieb: Innen TORX® Profil
- Schlüsselweite: · T8
- Abmessungen / Länge: 25 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0 kg
- Sonderstahl für allerhöchste Beanspruchung
- Größte Maßgenauigkeit der Spitzen und Schneiden
- Für elektrisch oder mit Druckluft angetriebene Maschinenschrauber (Drehschrauber) sowie für Handbetätigung
- Zähhart für Gewindeschrauben (harter Schraubfall)
- Permanente Härte von 59-61 HR C für hohe Anforderungen in Industrie und Handwerk
- Hohe Drehmomentwerte, weit über DIN-Norm, bei langer Lebensdauer

Abmessungen / Länge	25 mm
Abtrieb	Innen TORX® Profil
Abtriebsgröße	T8
Antrieb	Sechskant massiv 6,3 (1/4 Zoll)
Artikelnummer	2223-T 8
EAN-No.	4000896015047
Kurztext	Bit
Netto-Gewicht (g)	4 g
TORX Abtrieb 1 mm	2,31 mm