


### TORX® Schlag-Schlüssel · mit 2 Schlagflächen

Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll) · Außen TORX® Profil · E24

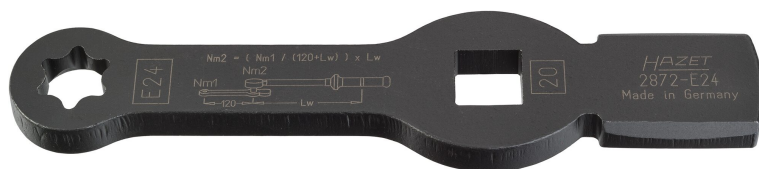

- **Anwendung:**  
Betätigen von TORX® Schrauben an Bremssattel-Verschraubungen an Nkw Vorderachse und Nachlaufachsen
- Einsatz der Schlüssel bei Demontage und Montage der Bremssattel-Verschraubungen erübrigt Demontage des Spurstangenhebels
- Für z.B. **MAN** TGA TGS TGX  
**MERCEDES-BENZ** Atego 970-976 – Fahrzeuge mit Luftfederung Bremssattelverschraubung an der Hinterachse
- Fachgerechter Anzug von Schrauben mit Drehmomentschlüssel nach Hersteller-Angaben
- Schlüsselfläche mit aufgelaseter Formel zur Berechnung der korrekten Wirklänge
- Made In Germany
- Antrieb: Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll)
- Abtrieb: Außen TORX® Profil
- Schlüsselweite: · E24
- Abmessungen / Länge: 219 mm

|                     |                                              |
|---------------------|----------------------------------------------|
| Abmessungen / Länge | 219 mm                                       |
| Abtrieb             | Außen TORX® Profil                           |
| Abtriebsgröße       | E24                                          |
| Antrieb             | Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll)               |
| Artikelnummer       | 2872-E 24                                    |
| EAN-No.             | 4000896201259                                |
| Kopfbreite b        | 38 mm                                        |
| Kopfstärke a        | 12 mm                                        |
| Kurztext            | TORX® Schlag-Schlüssel · mit 2 Schlagflächen |
| TORX Abtrieb 1 mm   | 22,16 mm                                     |