


Einsteck-Ringschlüssel · offen

Einsteck-Vierkant 9 x 12 mm · Außen Doppel-Sechskant Profil · 12 mm

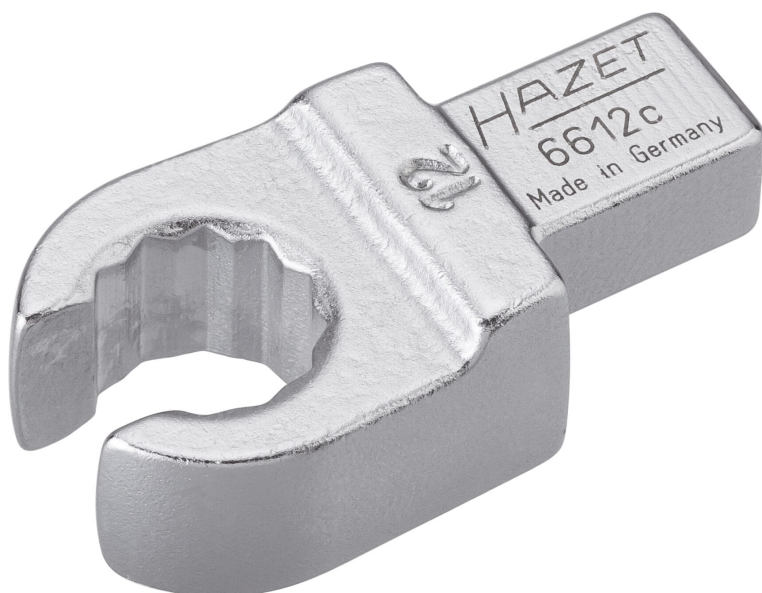

- **Anwendung:**
Betätigung Überwurfmutter am Bremsdruckregler (s 12 mm)
- Oberfläche: verchromt
- Made In Germany
- Antrieb: Einsteck-Vierkant 9 x 12 mm
- Abtrieb: Außen Doppel-Sechskant Profil
- Schlüsselweite: 12 mm
- Abmessungen / Länge: 43.4 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0,05 kg
- Stichmaß des Justierwerkzeugs l2: 17,5 mm
- Kopfstärke a: 12 mm
- Kopfstärke (a1): 14,5 mm
- Kopfbreite b: 24 mm

Abmessungen / Länge	43.4 mm
Abtrieb	Außen Doppel-Sechskant Profil
Antrieb	Einsteck-Vierkant 9 x 12 mm
Anzugs-Drehmoment maximal	42 Nm
Artikelnummer	6612 C-12
EAN-No.	4000896028740
Kopfbreite b	24 mm
Kopfbreite b	24 mm
Kopfstärke (a1)	14,5 mm
Kopfstärke (a1)	14,5 mm

Produktdatenblatt

6612 C-12

EAN-No. 4000896028740



Kopfstärke a	12 mm
Kopfstärke a	12 mm
Kurztext	Einsteck-Ringschlüssel · offen
Netto-Gewicht (g)	54 g
Schlüsselweite (s1)	12 mm
Schlüsselweite (s1)	12 mm
Stichmaß des Justierwerkzeugs l2	17,5 mm