


Einsteck-Ringschlüssel · offen

Einsteck-Vierkant 9 x 12 mm · Außen Doppel-Sechskant Profil · 14 mm

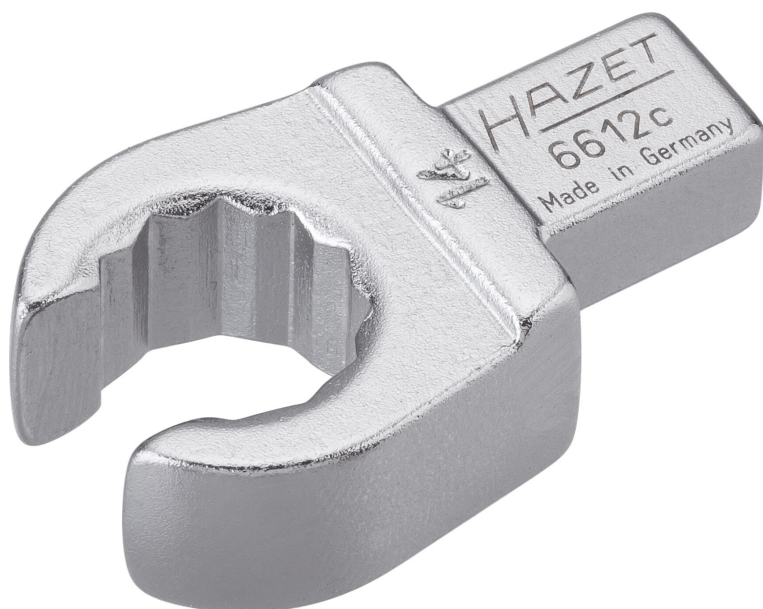

- **Anwendung:**
Betätigung Überwurfmutter am Hauptbremszylinder und Bremsleitungsverschraubung (s 14 mm)
- Oberfläche: verchromt
- Made In Germany
- Antrieb: Einsteck-Vierkant 9 x 12 mm
- Abtrieb: Außen Doppel-Sechskant Profil
- Schlüsselweite: 14 mm
- Abmessungen / Länge: 44.4 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0,06 kg
- Stichmaß des Justierwerkzeugs l2: 17,5 mm
- Kopfstärke a: 13 mm
- Kopfstärke (a1): 14,5 mm
- Kopfbreite b: 27 mm

Abmessungen / Länge	44.4 mm
Abtrieb	Außen Doppel-Sechskant Profil
Antrieb	Einsteck-Vierkant 9 x 12 mm
Anzugs-Drehmoment maximal	64 Nm
Artikelnummer	6612 C-14
EAN-No.	4000896028764
Kopfbreite b	27 mm
Kopfbreite b	27 mm
Kopfstärke (a1)	14,5 mm
Kopfstärke (a1)	14,5 mm

Produktdatenblatt

6612 C-14

EAN-No. 4000896028764



Kopfstärke a	13 mm
Kopfstärke a	13 mm
Kurztext	Einsteck-Ringschlüssel · offen
Netto-Gewicht (g)	57 g
Schlüsselweite (s1)	14 mm
Schlüsselweite (s1)	14 mm
Stichmaß des Justierwerkzeugs l2	17,5 mm