


Einsteck-Ringschlüssel

Einsteck-Vierkant 9 x 12 mm · Außen Doppel-Sechskant-Traktionsprofil · 13 mm

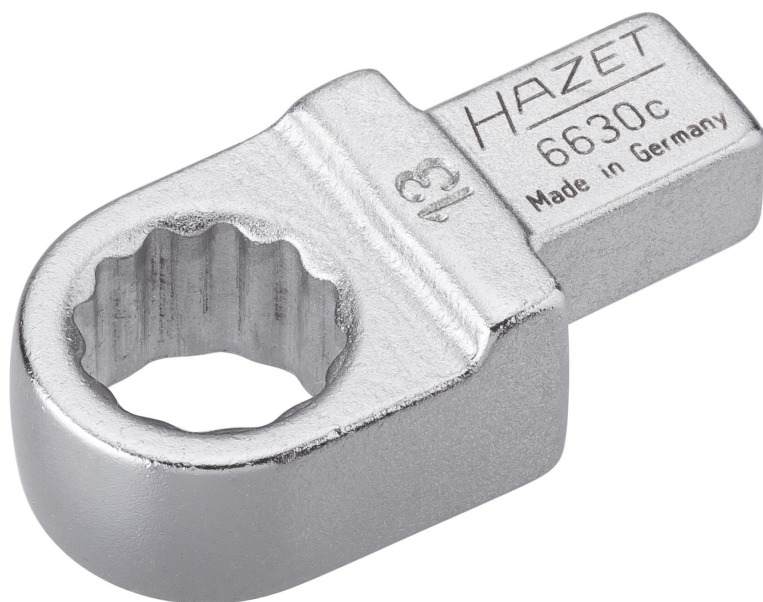

- Oberfläche: verchromt
- Made In Germany
- Antrieb: Einsteck-Vierkant 9 x 12 mm
- Abtrieb: Außen Doppel-Sechskant-Traktionsprofil
- Schlüsselweite: 13 mm
- Abmessungen / Länge: 44.3 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0,05 kg
- Stichmaß des Justierwerkzeugs l2: 17,5 mm
- Kopfstärke a: 12 mm
- Kopfstärke (a1): 14,5 mm
- Kopfbreite b: 22 mm

Abmessungen / Länge	44.3 mm
Abtrieb	Außen Doppel-Sechskant-Traktionsprofil
Antrieb	Einsteck-Vierkant 9 x 12 mm
Anzugs-Drehmoment maximal	108 Nm
Artikelnummer	6630 C-13
EAN-No.	4000896028863
Kopfbreite b	22 mm
Kopfbreite b	22 mm
Kopfstärke (a1)	14,5 mm
Kopfstärke (a1)	14,5 mm
Kopfstärke a	12 mm
Kopfstärke a	12 mm

Produktdatenblatt

6630 C-13

EAN-No. 4000896028863



Kurztext	Einsteck-Ringschlüssel
Netto-Gewicht (g)	51 g
Schlüsselweite (s1)	13 mm
Schlüsselweite (s1)	13 mm
Stichmaß des Justierwerkzeugs l2	17,5 mm