


Einsteck-Ringschlüssel

Einsteck-Vierkant 14 x 18 mm · Außen Doppel-Sechskant-Traktionsprofil · 22 mm

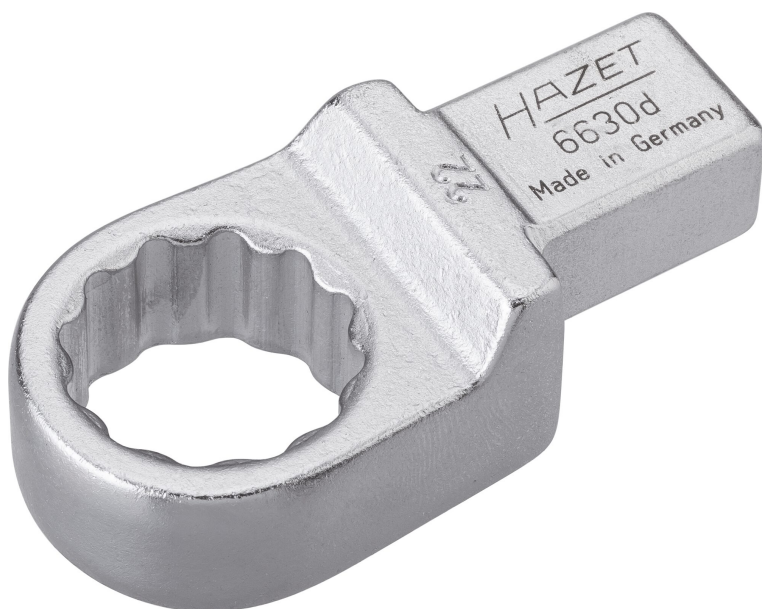

- Oberfläche: verchromt
- Made In Germany
- Antrieb: Einsteck-Vierkant 14 x 18 mm
- Abtrieb: Außen Doppel-Sechskant-Traktionsprofil
- Schlüsselweite: 22 mm
- Abmessungen / Länge: 67.3 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0,15 kg
- Stichmaß des Justierwerkzeugs I2: 25 mm
- Kopfstärke a: 15 mm
- Kopfstärke (a1): 21,5 mm
- Kopfbreite b: 34,5 mm

Abmessungen / Länge	67.3 mm
Abtrieb	Außen Doppel-Sechskant-Traktionsprofil
Antrieb	Einsteck-Vierkant 14 x 18 mm
Anzugs-Drehmoment maximal	368 Nm
Artikelnummer	6630 D-22
EAN-No.	4000896029051
Kopfbreite b	34,5 mm
Kopfbreite b	34,5 mm
Kopfstärke (a1)	21,5 mm
Kopfstärke (a1)	21,5 mm
Kopfstärke a	15 mm
Kopfstärke a	15 mm

Produktdatenblatt

6630 D-22

EAN-No. 4000896029051



Kurztext	Einsteck-Ringschlüssel
Netto-Gewicht (g)	153 g
Schlüsselweite (s1)	22 mm
Schlüsselweite (s1)	22 mm
Stichmaß des Justierwerkzeugs l2	25 mm