


Schraubendreher-Steckschlüsseinsatz

Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll) · Innen Vielzahn Profil XZN · M6

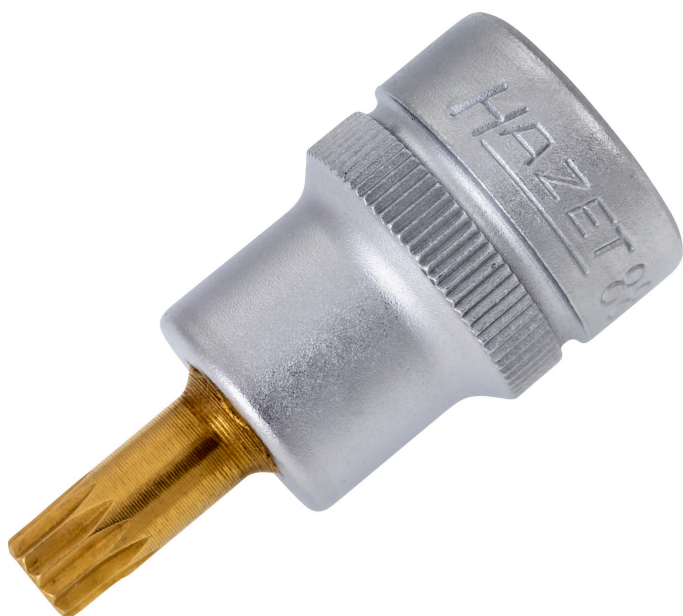

- Kurze Ausführung
- Mit Rändelung
- Oberfläche: TiN beschichtet
- DIN 2324, DIN 2325
- Made In Germany
- Antrieb: Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
- Abtrieb: Innen Vielzahn Profil XZN
- Schlüsselweite: · M6
- Abmessungen / Länge: 40 mm
- Länge l1: 13,5 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0,04 kg
- Für Handbetätigung
- **Warum TiN (Titan-Nitrid)-Beschichtung?**
- Spezielles Verfahren für sehr harte TiN-Beschichtung erreicht extrem hohe Haft- und Abriebfestigkeit der Schicht
- Optimal geeignet bei Dauerbelastungen, z.B. Serienschraubungen in Industrie und Handwerk
- Stärkerer Verschleißschutz sichert Standzeitverbesserung
- Perfekte Passgenauigkeit durch optimale Schichtstärke
- Höheres Drehmoment
- Optimierter Korrosionsschutz

Abmessungen / Länge	40 mm
Abtrieb	Innen Vielzahn Profil XZN
Abtriebsgröße	M6
Antrieb	Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)

Produktdatenblatt

8808-6

EAN-No. 4000896039999



Artikelnummer	8808-6
Baulänge	Kurze Ausführung
EAN-No.	4000896039999
Hand-/Maschinenbetätigung	Für Handbetätigung
Kurztext	Schraubendreher-Steckschlüsseinsatz
Länge l1	13,5 mm
Länge l2	40 mm
Netto-Gewicht (g)	40 g
Rändelung	Mit Rändelung