


Gelenk Steckschlüsseinsatz · Sechskant

Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll) · Außen Sechskant-Traktionsprofil · 19 mm

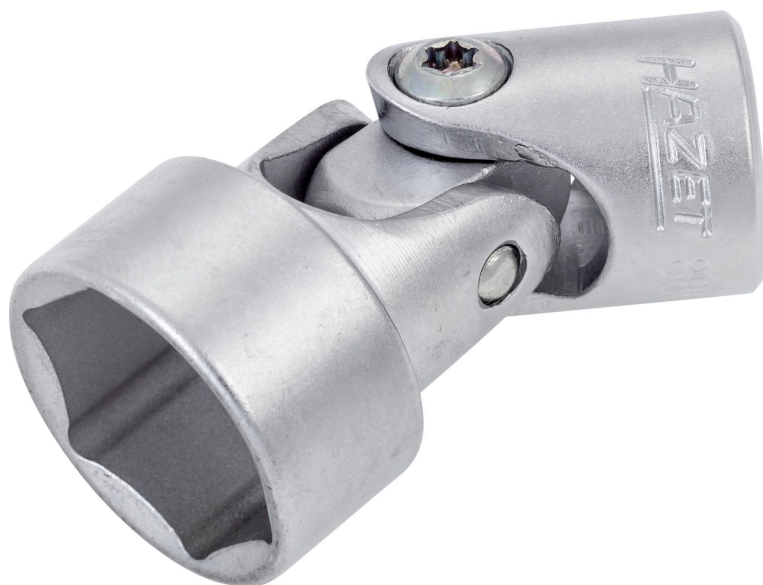

- Mit Gelenk - zum Einsatz an schwer zugänglichen Stellen und zur Umgehung von Störkanten
- Oberfläche: verchromt, poliert
- Made In Germany
- Antrieb: Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
- Abtrieb: Außen Sechskant-Traktionsprofil
- Schlüsselweite: 19 mm
- Abmessungen / Länge: 48 mm
- Durchmesser d1 (am Abtrieb): 25,2 mm
- Durchmesser d2 (am Antrieb): 19 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0,07 kg
- Für Handbetätigung

Abmessungen / Länge	48 mm
Abtrieb	Außen Sechskant-Traktionsprofil
Antrieb	Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
Artikelnummer	880 G-19
Durchmesser d1 (am Abtrieb)	25,2 mm
Durchmesser d2 (am Antrieb)	19 mm
EAN-No.	4000896040513
Gelenk / gebogene Form	Mit Gelenk - zum Einsatz an schwer zugänglichen Stellen und zur Umgehung von Störkanten
Hand-/Maschinenbetätigung	Für Handbetätigung
Kurztext	Gelenk Steckschlüsseinsatz · Sechskant
Netto-Gewicht (g)	66 g
Schlüsselweite (s1)	19 mm

Produktdatenblatt

880 G-19

EAN-No. 4000896040513



Tiefe

11,2 mm