


Gravierstift

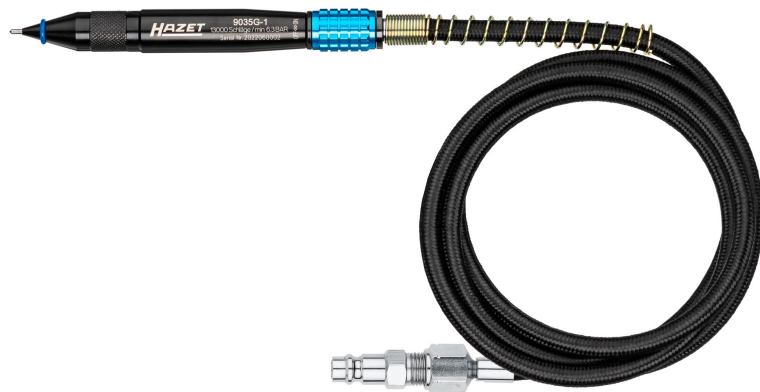

- **Anwendung:**
Präzise und dauerhafte Kennzeichnung (Diebstahlschutz, Einbaudatum etc.) von Werkstücken (bis HRC55) · Metallen · Stein · Keramik · Kunststoffen
- Auch für Arbeiten unter beengten Platzverhältnissen
- Robustes Metallgehäuse
- Schallgedämpft
- Schlankes Design und optimale Haptik
- Knickschutzfeder verhindert Abknicken des Schlauchs
- Gerändelte Leistungssteuerung
- Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4")
- Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
- Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm
- Betriebsdruck (bar): 6,3
- Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 90 db(A) Lp W
- Vibrationsbeschleunigung: 2,50 m/s²
- Schlauchlänge: 1,5 m
- Abmessungen / Länge: 150 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0,22 kg
- Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 78 dB(A) Lp A
- Umdrehungen/Minute: 13000
- Luftbedarf [l/min]: 28,31 l/min (0,5 l/sec)

Abmessungen / Länge	150 mm
Artikelnummer	9035 G-1
Betriebsdruck (bar)	6,3 bar
EAN-No.	4000896246625
Kupplungsstecker	Nennweite 7,2 (inklusive)
Kurztext	Gravierstift
Luftanschluss Einlass	Innengewinde 12,91 mm (1/4")
Luftbedarf [l/min]	28,31 l/min
Luftbedarf [l/sec]	0,5 l/sec
Netto-Gewicht (g)	220 g

Produktdatenblatt

9035 G-1

EAN-No. 4000896**246625**



Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck)	78 dB(A) Lp A
Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck)	90 db(A) Lp W
Schlauchdurchmesser (empfohlen)	10 mm
Umdrehungen/Minute (maximal)	13000 upm
Vibrationsbeschleunigung	2,50 m/s ²