

Produktinformation

26 22 200 SB

Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange)

DIN ISO 5745



- **Elastische Spitzen:** formstabil auch bei Verwindung
- Verwindungstolerante, elastische Präzisionsspitzen
- Flach-runde, lange, spitz zulaufende Backen
- Mit Schneiden für weichen, mittelharten und harten Draht
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC
- 40° gewinkelte Backen
- Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet


Allgemein

Artikel-Nr.	26 22 200 SB
EAN	4003773010920
Zange	schwarz atramentiert
Kopf	poliert
Griffe	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Gewicht	219 g
Abmessungen	200 x 84 x 19 mm
Norm	DIN ISO 5745
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

Technische Attribute

Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser)	Ø 3,2 mm
Schneidwerte harter Draht (Durchmesser)	Ø 2,2 mm
Backendicke (am Gelenk) (T1)	9,5 mm
Spitzenbreite (W4)	3,0 mm
Spitzendicke (T2)	2,5 mm
Greifflächenlänge (L4)	23,0 mm
Backenlänge (L3)	73,0 mm
Kopfbreite (W3)	18 mm

Technische Attribute

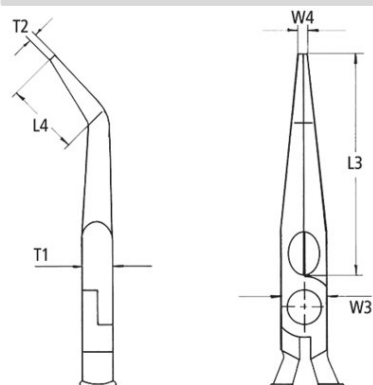

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

