

Produktinformation

26 22 200 T BKA

Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange)


DIN ISO 5745

- Elastische Spitzen: formstabil auch bei Verwindung
- Zange mit Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung
- Verwindungstolerante, elastische Präzisionsspitzen
- Flach-runde, lange, spitz zulaufende Backen
- Mit Schneiden für weichen, mittelharten und harten Draht
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC
- Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet



Allgemein	
Artikel-Nr.	26 22 200 T BKA
EAN	843221022167
Zange	schwarz atramentiert
Kopf	poliert
Griffe	mit Mehrkomponenten-Hüllen, mit integrierter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung
Gewicht	250 g
Abmessungen	95 x 26 mm
Norm	DIN ISO 5745
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden

Technische Attribute	
Backendicke (am Gelenk) (T1)	9,5 mm
Spitzenbreite (W4)	3,0 mm
Spitzendicke (T2)	2,5 mm
Backenlänge (L3)	73,0 mm
Kopfbreite (W3)	18 mm

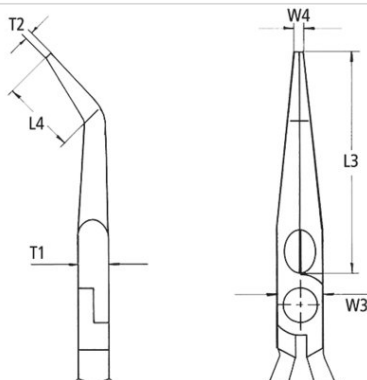

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

