

Produktinformation

26 22 200 T BK

Flachrundzange mit Schneide (Storchschnabelzange)


DIN ISO 5745

- **Elastische Spitzen:** formstabil auch bei Verwindung
- Zange mit Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung
- Verwindungstolerante, elastische Präzisionsspitzen
- Flach-runde, lange, spitz zulaufende Backen
- Mit Schneiden für weichen, mittelharten und harten Draht
- Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC
- Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet



Allgemein	
Artikel-Nr.	26 22 200 T BK
EAN	4003773080435
Zange	schwarz atramentiert
Kopf	poliert
Griffe	mit Mehrkomponenten-Hüllen, mit integrierter Befestigungsöse zum Anbringen einer Absturzsicherung
Gewicht	230 g
Abmessungen	200 x 95 x 26 mm
Norm	DIN ISO 5745
REACH- Konformität	enthält keine SVHC
RoHS- Konformität	nicht anzuwenden
Technische Attribute	
Schneidwerte mittelharter Draht (Durchmesser)	Ø 3,2 mm
Schneidwerte harter Draht (Durchmesser)	Ø 2,2 mm
Backendicke (am Gelenk) (T1)	9,5 mm
Spitzenbreite (W4)	3,0 mm
Spitzendicke (T2)	2,5 mm
Greifflächenlänge (L4)	23,0 mm
Backenlänge (L3)	73,0 mm
Kopfbreite (W3)	18 mm

Technische Attribute

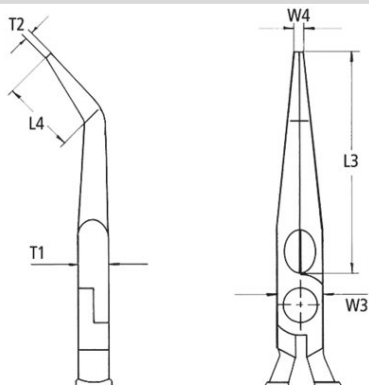

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

